

Ficha de Produto
 Edição de junho de 2014
 Nº de identificação: 09.340
 Versão nº 1
 Sarnafil T Corner 90° I/A

Sarnafil® T Corner 90° I / A

Cantos pré-fabricados em TPO

Descrição do produto Sarnafil® T-Corner 90° I/A são fabricados com membrana de TPO de alta qualidade, por injeção em molde.

Utilizações Sarnafil® T-Corner 90° I/A são utilizados como reforços em remates nas coberturas planas em sistemas com membranas Sarnafil® T.

Características/ Vantagens

- Excepcional resistência à intempérie, incluindo radiação UV.
- Aplicação fácil.
- Excelente soldabilidade.
- Recicláveis.

Certificados/ Boletins de Ensaio

- Sistema de controlo de qualidade EN ISO 9001/ 4001.
- Reacção ao fogo de acordo com a EN 13501-1, classe E

Dados do produto


Aspecto / Cor

Liso.
 Cinzento (RAL 7040)
 Branco trânsito (RAL 9016)

Outras cores sobre pedido.

Fornecimento Saco com 10 peças.

Armazenagem e conservação Sarnafil® T-Corner 90° I/A devem ser armazenados em ambiente seco. A validade dos Sarnafil® T-Corner 90° I/A não expira, com armazenamento correcto.

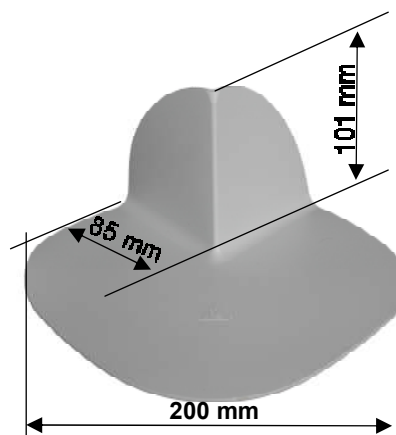

Artº Nº	Descrição	Cor	Utilização	Espessura
183611	Sarnafil® T-Corner	Beje	Canto interno	1.50mm
183612	Sarnafil® T-Corner	Cinzento	Canto interno	1.50mm
183697	Sarnafil® T-Corner	Branco Transito	Canto interno	1.50mm
183613	Sarnafil® T-Corner	Beje	Canto externo	1.50mm
183614	Sarnafil® T-Corner	Cinzento	Canto externo	1.50mm
183702	Sarnafil® T-Corner	Branco Transito	Canto externo	1.50mm

Dados técnicos

Base química Poliolefina flexível (TPO) com base em polipropileno (PP).

Informação sobre o sistema

Estrutura do sistema Compatível com:
Todas as membranas de impermeabilização Sarnafil® T para coberturas planas

Condições de aplicação/ Limitações

Temperatura O uso de Sarnafil® T-Corner 90º I/A está dependente da localização geográfica com temperaturas médias mensais mínimas de -50 °C.
A temperatura ambiente de serviço máxima permitida durante aplicação é de +50 °C.

Temperatura da base Mínima: -30 °C. / Máxima: +60 °C.

Temperatura ambiente Mínima: -20 °C. / Máxima: +60 °C.

Instruções de aplicação

Aplicação De acordo com os pressupostos apropriados para instalação para membranas de impermeabilização tipo Sarnafil® e Sikaplan®.

Importante A aplicação deve ser apenas efectuada por empresas qualificadas pela Sika para o efeito.
A aplicação de produtos auxiliares, ex.: cola de contacto/ diluente deve ser limitada a temperaturas superiores a +5°C.
Consultar as fichas de produto respectivas para informação complementar
Devem de ser tomadas precauções na aplicação a temperaturas ambientes inferiores a +5°C de acordo com os requisitos de segurança em vigor.

Nota Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

Risco e segurança

Medidas de segurança Para informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e eliminação de resíduos do produto consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança e o rótulo da embalagem.

"O produto está seguro na C^a Seguros XL Insurance Switzerland (Apólice nºCH00003018LI05A), a título de responsabilidade civil do fabricante".

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.



Sika Portugal, SA
R. de Santarém, 113 Tel.: +351 22 377 69 00
4400-292 V. N. Gaia Fax: +351 22 370 20 12
Portugal prt.sika.com

