

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sarnafil® T Overflow square

DESCARREGADOR PARA COBERTURAS EM TPO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO


Sarnafil® T Overflow square é uma peça pré-fabricada em TPO rígido para coberturas planas

UTILIZAÇÕES

Esta peça deve ser aplicada apenas por profissionais. Descarregador para parapeitos em coberturas planas com sistema de impermeabilização Sarnafil® T e Sika-plan® T.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Resistência aos raios UV
- A membrana pode ser soldada diretamente na base da peça
- Soldadura térmica - ar quente
- Reciclável

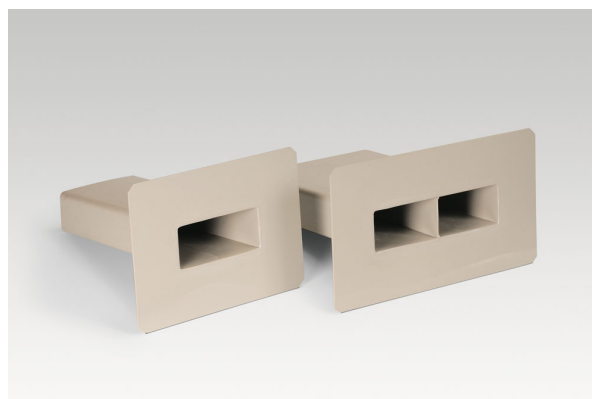

DADOS DO PRODUTO

Base química	Polipropileno (PP)	
Fornecimento	Depende das quantidades encomendadas e do tamanho da peça, os produtos são embalados em paletes ou caixas.	
Aspecto / Cor	Superfície	lisa
	Cor	silk grey (aprox. RAL 7044)
Tempo de armazenamento	5 anos desde a data de fabrico	
Armazenagem e conservação	O produto deve ser armazenado na embalagem original, selada, não encetada a temperaturas entre +5 °C e +30 °C. Ver embalagem. Não deixar cair.	

Dimensões

Spigot ç exterior / comprimento mm	ângulo de in- clinação	Base da peça mm	Caudal Altura de água 35 mm / 45 mm / 55 mm	65 mm / 75 mm
128 × 68 / 500	5°	320 × 260	1,30 / 1,90 / 2,70	3,50 / 4,50
188 × 88 / 500	5°	380 × 280	1,90 / 2,80 / 3,80	5,00 / 6,00
308 × 88 / 500	5°	500 × 280	3,00 / 4,40 / 6,00	7,80 / 9,60
308 × 108 / 300	5°	500 × 300	3,00 / 4,40 / 6,00	7,80 / 9,60
308 × 108 / 600	5°	500 × 300	3,00 / 4,40 / 6,00	7,80 / 9,60
508 × 108 / 300	5°	700 × 300	5,50 / 7,90 / 10,50	13,40 / 16,50
508 × 108 / 600	5°	700 × 300	5,50 / 7,90 / 10,50	13,40 / 16,50
758 × 108 / 300	5°	950 × 300	7,50 / 11,00 / 14,90	19,20 / 24,00
758 × 108 / 600	5°	950 × 300	7,50 / 11,00 / 14,90	19,20 / 24,00
1008 × 108 / 300	5°	1200 × 300	12,60 / 17,70 / 23,40	29,40 / 34,60
1008 × 108 / 600	5°	1200 × 300	12,60 / 17,70 / 23,40	29,40 / 34,60

Espessura 4,0 mm

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Estrutura do sistema Devem ser considerados os seguintes produtos, de acordo com a geometria da cobertura:

- Gama Sarnafil® T
- Gama Sikaplan® T

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente -20 °C mín. / +60 °C máx.

Temperatura da base -30 °C mín. / +60 °C máx.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

De acordo com as instruções de instalação válidas, manuais de aplicação e instruções de aplicação, e ajustadas às condições de obra.

OUTROS DOCUMENTOS

Instruções de aplicação: Sarnafil® T

OBSERVAÇÕES

A instalação destas membranas deve ser realizada somente por pessoal qualificado, aprovado pela Sika.

- Garantir que Sarnafil® T Overflow square se encontra limpa e não esteve em contacto direto com materiais incompatíveis
- A utilização de Sarnafil® T Overflow square está limitada a localizações geográficas com uma média mensal mínima de temperaturas de -50 °C. Exposição permanente limitada a temperatura ambiente de +50 °C.
- A utilização de alguns produtos auxiliares, por exemplo, colas de contacto ou produtos de limpeza está limitado a temperaturas acima de +5 °C. Por favor consulte as fichas técnicas dos produtos.
- Devem de ser tomadas precauções na aplicação a temperaturas ambientes inferiores a +5 °C de acordo

com os requisitos de segurança em vigor.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Deve ser assegurada ventilação quando o trabalho é efectuado em espaços fechados.

REGULAMENTO REACH - O REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006

De acordo com o artigo 3º do REACH este produto é um artigo. Este produto não contém substâncias que sejam intencionalmente libertadas em condições normais ou razoavelmente previsíveis de utilização. De acordo com o artigo 31º do mesmo regulamento, não é necessária ficha de dados de segurança para colocação no mercado, transporte ou utilização. Para uma utilização segura siga as instruções dadas através da ficha de produto. Como base no nosso conhecimento actual, o produto não contém nenhuma Substância de Elevada Preocupação (SVHC) listada no Anexo XIV do Regulamento REACH, nem nenhuma substância da Lista Candidata publicada pela European Chemicals Agency (ECHA) em concentrações superiores a 0.1% (m/m).

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros estarão sujeitos às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
Sarnafil® T Overflow square
Março 2020, Versão 01.01
020945032050002001

SarnafilTOverflowsquare-pt-PT-(03-2020)-1-1.pdf