

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sika AnchorFix® Hole Cleaning Brushes Hybrid

FERRAMENTA ANCHORFIX PARA LIMPEZA DE FUROS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



Sika AnchorFix® Hole Cleaning Brushes Hybrid é usado para limpar furos de diâmetro de Ø8 mm a Ø40 mm para aplicações de AnchorFix®. Ferramentas adicionais e extensões para atingir o fundo do furo.

UTILIZAÇÕES

Escovilhão manual para limpeza de furos; usado em combinação com bomba de ar Sika ou ar comprimido.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Fácil de usar.
- Bom nível de limpeza.
- Disponíveis diferentes diâmetros para todos os tamanhos de furos.
- Conjunto completo disponível.
- Acessórios adicionais disponíveis para aumentar comprimento.

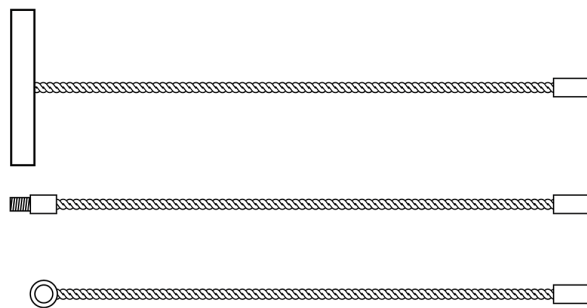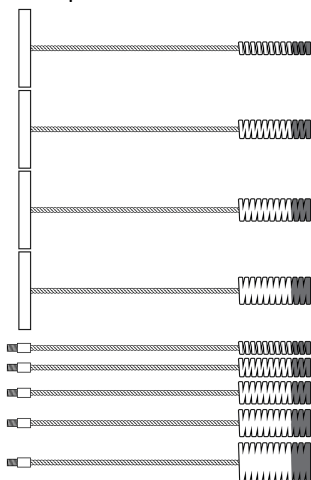

CERTIFICADOS / NORMAS

Todos os Sika AnchorFix® Hole Cleaning Brushes Hybrid são referidos nas aprovações correspondentes ou nas Fichas de Produto para cada produto Sika AnchorFix®.

DADOS DO PRODUTO

Fornecimento	Unidades de embalagem: Saco com 1 peças de cada tamanho (cabeça + extensão + alça)	
Aspecto / Cor	Cinzeno metalizado / Bege	
Tempo de armazenamento	Não se aplica.	
Armazenagem e conservação	Armazenar em ambiente seco.	
Dimensões	Dimensões dos Escovilhões Híbridos	
	Ø Diâmetros:	Comprimento da cabeça do escovilhão
	13/14 mm	75 mm
	19/20 mm	75 mm
	22/24 mm	75 mm
	28/29 mm	75 mm
	40/42 mm	75 mm
	Dimensões das extensões:	
	300 mm de comprimento	
Estrutura do sistema	Produtos auxiliares / complementares: Utilizar juntamente com a bomba de ar Sika.	

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

A limpeza do furo é uma parte importante de todas as instalações e tem um efeito essencial no desempenho das ancoragens. A combinação do diâmetro do escovilhão correto e ar comprimido ou bomba de ar manual devem ser usados para limpar os furos.

A gama Sika de escovilhões de limpeza de furos foi especialmente desenvolvida para permitir um ótimo desempenho da limpeza do furo para aplicações de adesivos de ancoragem. Para mais instruções sobre limpeza de furos consultar a Ficha de Produto e Métodos de Aplicação.

O furo deve ser completamente limpo com escovilhões originais AnchorFix®.

O diâmetro do escovilhão deve ser maior que o diâmetro do furo.

Inserir o escovilhão no fundo do furo. Puxar o escovilhão para fora do furo. Repetir este procedimento.

Não usar outros escovilhões de limpeza que não sejam os originais.

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

Para detalhes do procedimento de instalação, consultar a Ficha de Produto e Método de Aplicação para produtos Sika AnchorFix®. Por favor consultar também as aprovações e vídeos de aplicação.

OUTROS DOCUMENTOS

Os limites de instalação dependem da aplicação do produto AnchorFix®. Por favor consultar a Ficha de Produto do respetivo AnchorFix®.

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

REGULAMENTO REACH - O REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006

De acordo com o artigo 3º do REACH este produto é um artigo. Este produto não contém substâncias que sejam intencionalmente libertadas em condições normais ou razoavelmente previsíveis de utilização. De acordo com o artigo 31º do mesmo regulamento, não é necessária ficha de dados de segurança para colocação no mercado, transporte ou utilização. Para uma utilização segura siga as instruções dadas através da ficha de produto. Como base no nosso conhecimento actual, o produto não contém nenhuma Substância de Elevada Preocupação (SVHC) listada no Anexo XIV do Regulamento REACH, nem nenhuma substância da Lista Candidata publicada pela European Chemicals Agency (ECHA) em concentrações superiores a 0.1% (m/m).

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
Sika AnchorFix® Hole Cleaning Brushes Hybrid
Novembro 2018, Versão 01.01
020205020000000001

SikaAnchorFixHoleCleaningBrushesHybrid-pt-PT-(11-2018)-1-1.pdf

