

SikaCeram[®]-500 Ceralastic

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. 67648150

1	CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO-TIPO:	67648150
2	UTILIZAÇÃO(ÕES) PREVISTA(S):	EN 12004:2017 Adesivo cimentício melhorado, altamente deformável com tempo aberto prolongado.
3	FABRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATÁRIO:	
5	SISTEMA (S) DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO DESEMPENHO (AVCP):	Sistema 3 e Sistema 4
6a	NORMA HARMONIZADA:	EN 12004:2007 + A1:2012
	Organismo (s) notificado(s):	1599

7 DESEMPENHO (S) DECLARADO (S)


Características essenciais	Desempenho	AVCP	Especificações Técnicas Harmonizadas
Reação ao fogo	E	Sistema 4	
Tensão de aderência inicial	$\geq 1,0$ N/ mm ²	Sistema 3	
Tensão de aderência antecipada	NPD		
Tensão de aderência após envelhecimento térmico	$\geq 1,0$ N/ mm ²	Sistema 3	
Tensão de aderência após imersão em água	$\geq 1,0$ N/ mm ²	Sistema 3	EN 12004:2007 + A1:2012
Tensão de aderência após ciclos gelo degelo	$\geq 1,0$ N/ mm ²	Sistema 3	
Libertação de substâncias perigosas	NPD		

8 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA E/OU DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante por:

José Soares
Diretor Geral
Vila Nova de Gaia
26 de Maio 2021

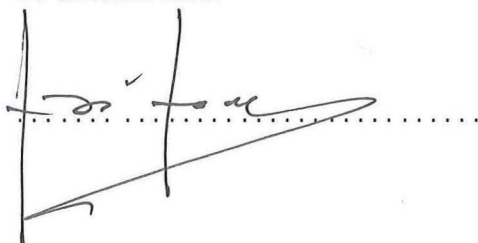

Valter J. Tschopp
PE – Building Finishing
Vila Nova de Gaia
26 de Maio 2021



Fim da informação requerida pelo Regulamento (EU) Nº 305/2011

Declaração de desempenho

SikaCeram®-500 Ceralastic

67648150

2019.10, ver. 1

1026

2/4

BUILDING TRUST



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO RELACIONADA

Nome produto	Especificação técnica harmonizada	Número DoP
Sikaceram®-500 Ceralastic	EN 14891:2012	75286144
Sikaceram®-500 Ceralastic	EN 1504-2:2004	55455639

 15	
Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich	
DoP No. 67648150	
EN 12004:2007 + A1:2012	
Organismo notificado 1599	
Adesivo cimentício, melhorado e altamente deformável com tempo aberto prolongado. Classe C2E S2	
Reação ao fogo	E
Tensão de aderência inicial	≥ 1,0 N/ mm ²
Tensão de aderência após envelhecimento térmico	≥ 1,0 N/ mm ²
Tensão de aderência após imersão em água	≥ 1,0 N/ mm ²
Tensão de aderência após ciclos gelo degelo	≥ 1,0 N/ mm ²
http://dop.sika.com	

INFORMAÇÃO SOBRE ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA (REACH)

Para obter informações e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e o conteúdo dos produtos químicos, os utilizadores devem consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS), para informação ecológica, toxicológica e outras informações de segurança.

NOTA LEGAL

A informação é fornecida em boa-fé e baseada no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

Declaração de desempenho

SikaCeram®-500 Ceralastic
67648150
2019.10, ver. 1
1026

Sika Portugal – Produtos
Construção e Indústria, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 Vila Nova de Gaia
Portugal
prt.sika.com

Declaração de desempenho
SikaCeram®-500 Ceralastic
67648150
2019.10, ver. 1
1026

4/4

BUILDING TRUST

