

A CONSTRUIR CONFIANÇA



ARGAMASSAS AUTONIVELANTES SIKA®



Tem-se vindo a demonstrar repetidamente que a qualidade do suporte e a escolha acertada do adesivo de colagem fazem a diferença, sendo a correta escolha do sistema primordial para o resultado final.

O sistema Sika Secure desempenha um papel fundamental na aparência final e na vida útil de um pavimento.

A Sika é um líder mundialmente reconhecido no mercado dos produtos químicos cimentícios, epóxis e poliuretanos. As soluções e os sistemas oferecidos pela Sika® incluem barreiras temporárias contra a humidade, argamassas à base de cimento para regularização e nivelamento, e colagem de madeira, que foram testados tanto em projetos de renovação como em novos projetos de construção comercial e residencial.

LEGENDA E CLASSIFICAÇÃO DOS ÍCONES SIKA

Para ajudar a escolher a melhor solução para os seus projetos, a Sika desenvolveu um sistema de classificação para definir o desempenho e as características de cada produto. Estes ícones ajudam a distinguir os produtos em termos de velocidade de cura, resistência, características especiais e muito mais. Use os ícones apresentados na brochura para entender melhor o que os produtos da Sika têm para lhe oferecer.



ESPESSURA



FLUIDEZ



RESISTÊNCIA



ECONÓMICO




RAPIDEZ



BAIXA EMISSÃO DE PÓ

ARGAMASSAS AUTONIVELANTES SIKA®

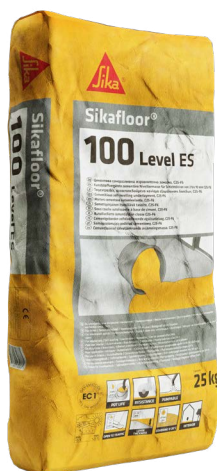


SIKAFLOOR®-100 LEVEL ES

Argamassa autonivelante (C30 - F5)


- > Espessuras de 1-10 mm
- > Elevada capacidade de nivelamento
- > Adequado para aplicar em sistemas de piso radiante
- > Fácil aplicação, tanto manual como por bomba

Consumo ~ 1,55 kg/m²/mm (argamassa fresca)

Embalagem Sacos de 25 kg

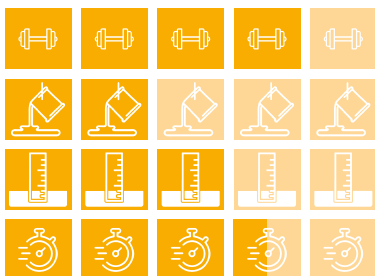

Os primários Sika® podem ser utilizados numa vasta gama de situações antes da aplicação de produtos cimentícios da gama Sika®. Estes primários ajudam a reduzir a capacidade de absorção dos suportes e melhoram a aderência entre o suporte e a argamassa de nivelamento

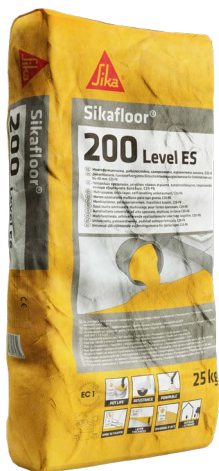


SIKAFLOOR®-200 LEVEL ES

Argamassa autonivelante reforçada com fibras para interior (C25- F6)

- > Espessura da camada entre 3 e 60 mm
- > Adequado para aplicar em sistemas de piso radiante
- > Aplicação manual ou com bomba
- > Baixa retração

Consumo ~ 1,55 kg/m²/mm (argamassa fresca)

Embalagem Sacos de 25 kg

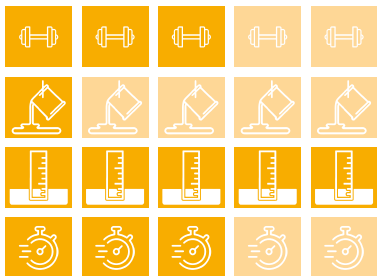




SIKAFLOOR®-310 RAPID LEVEL

Argamassa autonivelante de cura rápida para interiores (C35 - F7)


- > Espessura de 1 a 20 mm
- > Ao fim de 4 horas pode ser revestido com carpete, vinílico, linóleo etc. com espessura de 3 mm
- > Ao fim de 24 horas, pode ser revestido com carpete, vinílico, linóleo etc. com espessura de 20 mm
- > Elevada capacidade de nivelamento
- > Elevadas resistências mecânicas

Consumo ~ 1,48 kg/m²/mm

Embalagem Sacos de 25 kg

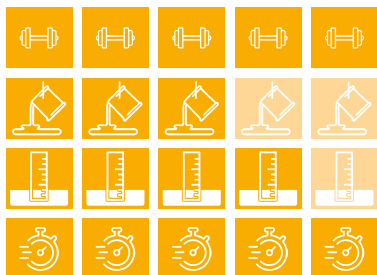

SAIBA MAIS EM PRT.SIKA.COM

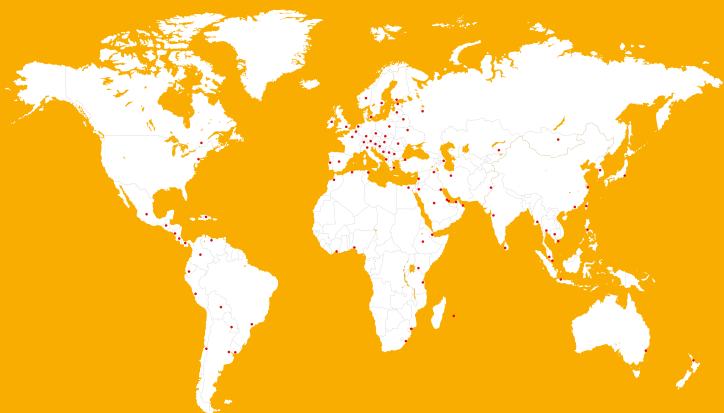

São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia - Portugal
info@pt.sika.com - prt.sika.com

A CONSTRUIR CONFIANÇA

