

## FICHA DE DADOS DO PRODUTO

## Sikaflex®-621

Selante adesivo elástico multifuncional com aderência a uma ampla gama de substratos, sem necessidade de primário

## DADOS TÍPICOS DO PRODUTO (DADOS ADICIONAIS NA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA)

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Base química                                          | 1C - Poliuretano (Purform®) |
| Cor (CQP001-1)                                        | Branco, Cinzento, Preto     |
| Mecanismo de cura                                     | Cura com a humidade         |
| Densidade (não curado)                                | dependendo da cor 1.3 kg/l  |
| Propriedades de não escorrimento                      | Boa                         |
| Temperatura de aplicação                              | ambiente 5 – 40 °C          |
| Tempo de formação de pele (CQP019-1)                  | 45 minutos <sup>A</sup>     |
| Tempo aberto (CQP526-1)                               | 35 minutos <sup>A</sup>     |
| Velocidade de cura (CQP049-1)                         | (ver diagrama)              |
| Retração (CQP014-1)                                   | 1 %                         |
| Dureza Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4)                  | 35                          |
| Resistência à tracção (CQP036-1 / ISO 527)            | 1.4 MPa                     |
| Alongamento à ruptura (CQP036-1 / ISO 527)            | 600 %                       |
| Resistência à propagação do corte (CQP045-1 / ISO 34) | 7 N/mm                      |
| Prazo de vida útil                                    | 12 meses <sup>B</sup>       |

CQP = Procedimento Qualidade Sika

<sup>A</sup>) 23 °C / 50 % h.r.<sup>B</sup>) armazenamento abaixo de 25 °C

## DESCRIÇÃO

Sikaflex®-621 é baseado na tecnologia Purform®, um poliuretano com menos de 0,1% de diisocianato monomérico, para uma melhoria da saúde e segurança do trabalho. Cumpre igualmente as mais exigentes normas de emissões.

Sikaflex®-621 é um adesivo/selante monocomponente multifuncional que apresenta excelente aderência a uma grande variedade de substratos, tais como metais, plásticos e revestimentos pintados, sem necessidade de primário. Este produto tudo-em-um é adequado para aplicações de colagem e selagem, tanto em interiores como em exteriores, podendo ser pintado com os sistemas de pintura industriais habitualmente utilizados.

## BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Excelente aderência a uma grande variedade de substratos, sem necessidade de primário
- Boa resistência ao envelhecimento e às condições atmosféricas
- Pode ser pintado
- Teor de diisocianato monomérico inferior a 0,1 %, contribuindo para uma melhor higiene e segurança no trabalho
- Baixas emissões
- Em conformidade com a norma EN45545-2 R1/R7 HL3
- ISEGA Certificado 60342 U 23
- Cumpre os requisitos da norma DIN EN ISO 846

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

O Sikaflex®-621 é utilizado em aplicações de selagem e colagem, tanto em interiores como em exteriores, nos setores de fabrico industrial, componentes para construção, eletrodomeésticos e reparação de veículos. Em geral, adere sem primário a materiais como madeira, metais, plásticos e revestimentos pintados.

Procure aconselhamento junto do fabricante e realize testes aos substratos originais antes de usar Sikaflex®-621 em materiais propensos a fissuração por tensão superficial (ESC)

Este produto é adequado apenas para utilizadores profissionais experientes. Devem ser realizados ensaios com substratos e condições reais para avaliar e garantir a aderência e compatibilidade.

## MECANISMO DE CURA

Sikaflex®-621 cura por reação com a humidade atmosférica. A baixas temperaturas, o teor de água no ar é geralmente baixo e a reação ocorre mais lentamente (ver diagrama 1).

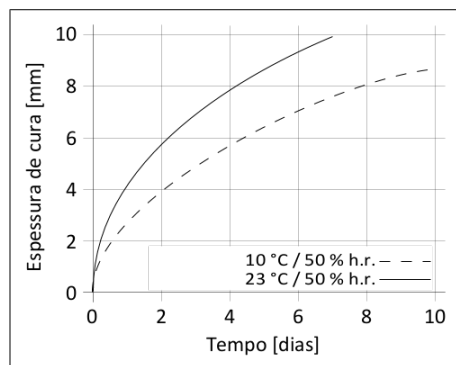


Diagrama 1: Velocidade de cura Sikaflex®-621

## RESISTÊNCIA QUÍMICA

Sikaflex®-621 é geralmente resistente à água doce, água do mar, ácidos diluídos e soluções cáusticas diluídas; temporariamente resistente a combustíveis, óleos minerais, vegetais e animais; não resistente a ácidos orgânicos, álcool glicólico, ácidos minerais concentrados e soluções ou solventes cáusticos.

## MÉTODO DE APLICAÇÃO

### Preparação de Superfície

As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de gordura, óleo, pó e contaminantes. A preparação de superfície depende da natureza específica de cada substrato e é crucial para uma colagem duradoura.

As sugestões para preparação de superfícies podem ser encontradas na edição atual da Tabela de Pré-tratamentos Sika®. Considerar que estas sugestões são baseadas na experiência e devem, em qualquer caso, ser verificadas através de ensaios nos substratos originais.

### Aplicação

Sikaflex®-621 pode ser aplicado entre 5°C e 40°C (condições climáticas e do produto), mas deverá ter-se em consideração alterações na reatividade e algumas propriedades, aquando da aplicação do produto.

A temperatura ótima para o substrato e o selante é entre 15°C e 25°C.

Sikaflex®-621 pode ser aplicado com pistolas manuais, pneumáticas ou elétricas, assim como por equipamento de bombagem.

Para aconselhamento sobre a aplicação a partir de balde ou tambor, através de um sistema de bombagem, por favor contactar o Departamento Técnico da Sika - Indústria.

O tempo aberto é significativamente reduzido em condições de temperatura e humidade elevadas. Os componentes devem ser posicionados e montados sempre dentro do tempo aberto do adesivo. Nunca unir ou montar os componentes a colar se o adesivo já tiver formado película superficial/ pele.

### Alisamento e acabamento

O alisamento e acabamento das juntas deverão ser feitos durante o tempo de formação de pele do produto. Recomenda-se o uso de Sika® Tooling Agent N. Outros agentes de acabamento devem ser testados para verificar a sua conveniência e compatibilidade antes de utilizados.

### Remoção

Sikaflex®-621 não curado pode ser removido das ferramentas e equipamentos com Sika® Remover-208 ou outro solvente adequado. Uma vez curado, o adesivo apenas pode ser removido mecanicamente. As mãos e a pele expostas devem ser lavadas de imediato usando Sika® Cleaner-350H ou um agente de limpeza industrial e água.

Não usar solventes na pele!

### Pintura

Sikaflex®-621 pode ser pintado após formação de pele. Se o sistema de pintura exigir um processo de cozedura, é obtido um melhor desempenho após a cura completa do selante. Tintas à base de 1C-PUR e 2C-acrílico são geralmente adequadas. Todas as tintas devem ser testadas através de ensaios preliminares em condições de fabrico.

A elasticidade das pinturas é geralmente inferior à dos selantes. Isto pode originar fissuração da pintura na zona da junta de selagem.

## INFORMAÇÃO ADICIONAL

As informações aqui fornecidas são apenas para orientação geral. O aconselhamento sobre aplicações específicas está disponível mediante solicitação ao Departamento Técnico da Sika - Indústria.

Cópias dos seguintes documentos estão disponíveis, quando solicitadas:

- Ficha de Dados de Segurança
- Tabela de Pré-tratamentos Sika®  
1C - Poliuretano
- Guias Gerais  
Colagem e Selagem com Sikaflex®

## INFORMAÇÃO DE EMBALAGEM

|          |        |
|----------|--------|
| Cartucho | 300 ml |
| Saco     | 600 ml |
| Balde    | 23 l   |
| Tambor   | 195 l  |

## BASE DOS DADOS DO PRODUTO

Todos os valores apresentados nesta ficha de produto são baseados em testes de laboratório. Os valores medidos podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controlo.

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Os utilizadores devem ler a versão mais atualizada das Fichas de Dados de Segurança (FDS) correspondentes antes de utilizar qualquer produto. As Fichas de Dados de Segurança fornecem informações e recomendações sobre o manuseamento, armazenamento e eliminação segura de produtos químicos e conteúdos dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros dados relacionados com a segurança.

## EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A informação, e em particular, as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas na experiência e conhecimento dos produtos, sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e sempre de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser extraídas desta informação, ou de qualquer recomendação dada por escrito, ou de qualquer outra sugestão fornecida. O produto deve ser testado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. A Sika reserva o direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser respeitados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da Ficha de Dados específica do produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.