Sika® Aktivator PRO

O promotor de aderência para colagem de vidro sem primário preto

Dados Técnicos do Produto

Base química		Promotor de adesão à base de solventes
Cor		Incolor
Densidade (CQP[1] 006-3 / ISO 2811-1)		0,74 Kg/l aprox.
Viscosidade[2] (CQP[1] 029-3 / ISO 3219)		2 mPa.s aprox.
Ponto de inflamação (CQP 007-1 / ISO 13736)		4°C
Temperatura de aplicação		-10°C a 45 °C
Método de aplicação		Toalhete de papel ligeiramente humedecido
Consumo		50 ml/m^2 aprox.
Tempo de secagem	Mínimo Máximo	3 minutos 8 horas
Armazenamento		Em embalagem selada e em local fresco e seco
Tempo de armazenagem		9 meses

[1] CQP = Procedimento Qualidade - Sika [2] 23°C / 50% H.R.

Descrição

O Sika® Aktivator PRO é um sistema de pré-tratamento único para substituição de pára-brisas. É especificamente formulado para para promover a aderência nos substratos utilizados na substituição de vidro automóvel. Sika® Aktivator PRO garante um processo constante durante todas as estações do ano. Com o novo processo de passagem única, o processo é simplificado, o desempenho é melhorado e conduz a maior qualidade do trabalho e maior segurança. A ampla gama de temperatura de aplicação combinada com o tempo de secagem curto possibilita a utilização durante todo o ano, incluindo em unidades móveis de substituição e reparação de vidro automóvel.
O Sika® Aktivator PRO é produzido de acordo com as normas de qualidade ISO 9001/14001 e com o programa de actuação responsável.

Campos de Aplicação

O Sika® Aktivator PRO foi especialmente desenvolvido para a área de substituição de vidro automóvel.
Este produto é adequado para uso apenas por profissionais experientes. Caso o produto seja utilizado numa aplicação diferente da substituição de vidro automóvel, devem ser efectuados testes de aderência com substratos e condições actuais para assegurar compatibilidade**.**

Método de Aplicação

Aplicar Sika® Aktivator PRO de uma só passagem, sem limpar posteriormente.
A temperatura ideal da superfície e de aplicação é entre -10 ºC e 45 ºC**.** A exposição prolongada à humidade atmosférica causa a inactivação do produto.

Lata
Humedecer ligeiramente um pano ou toalhete de papel limpo e aplicar Sika® Aktivator PRO de uma só passagem. Sika® Aktivator PRO deve ser utilizado até um após a abertura da embalagem. Depois deste tempo, caso o produto se tenha tornado opaco em vez de transparente, deve ser rejeitado.
Após a utilização, fechar sempre o frasco com firmeza.

Almofada
Segure a almofada directamente contra a serigrafia do vidro e aperte a pega da almofada com o polegar e indicador até partir o reservatório interno e libertar o Sika® Aktivator PRO para a almofada.

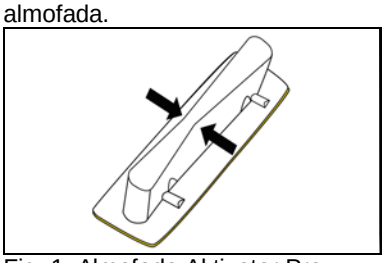

Fig. 1: Almofada Aktivator Pro

Aplicar Sika® Aktivator PRO no vidro numa única direcção, mantendo contacto contínuo. Terminar imediatamente atrás do ponto para garantir aplicação completa de uma única camada,

Nota Importante
Rejeitar todo o Sika® Aktivator PRO que se tenha tornado opaco em vez de transparente.

Informação Adicional
Instruções de trabalho lançadas para uma determinada aplicação podem conter dados técnicos adicionais. Cópias das seguintes publicações, estarão disponíveis sob pedido:
- Ficha de dados de Segurança

Embalagem

Frasco	100 ml
	250 ml
	1 l
Almofada	1,1 ml

Valores base
Todos os valores apresentados nesta ficha de produto são baseados em testes de laboratório. Valores obtidos podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controlo.

Informação Higiene e Segurança
Para informações e aconselhamento sobre segurança no manuseamento, armazenamento e disposição dos produtos químicos, os utilizadores devem ter em conta as fichas de dados de segurança que contém dados, relativos a segurança, físicos, ecológicos, toxicológicos e outros.

Informação Legal
A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que pedida.

Informação adicional disponível em:
www.sika.pt

www.sika.com

Sika Portugal SA
Divisão Indústria
Rua Santarem, 113
4400-292 V.N.Gaia
Portugal
Tel. +351 22 377 69 00
Fax +351 22 377 69 77

Na fábrica de Ovar