

# Sikabond<sup>®</sup> T-8

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º 92105616

1	<b>CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO-TIPO:</b>	92105616
2	<b>UTILIZAÇÃO(ÕES) PREVISTA(S) :</b>	EN 14891:2012 Produto impermeável à água, aplicado na forma líquida, baseado num revestimento de resina de reação (RM) destinado ao uso em todas as instalações externas e piscinas, sob revestimentos cerâmicos
3	<b>FABRICANTE:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>MANDATÁRIO:</b>	
5	<b>SISTEMA(S) DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO DESEMPENHO (AVCP):</b>	Sistema 3
6a	<b>NORMA HARMONIZADA:</b>	EN 14891:2012
	<b>Organismo(s) notificado(s):</b>	0761

## 7 DESEMPENHO(S) DECLARADO(S)

Características essenciais	Desempenho	Especificações Técnicas Harmonizadas
Força de adesão à tensão inicial	≥ 0,5 MPa	Sistema 3
Estanqueidade à água	Aumento de peso ≤ 20 g Sem penetração	Sistema 3
Capacidade de ponte de fissuras	≥ 0,75 mm	Sistema 3
Capacidade de ponte de fissuras a baixa temperatura ( -20°C)	≥ 0,75 mm	Sistema 3
Durabilidade da tensão de adesão inicial face ao envelhecimento provocado pelo clima/calor	≥ 0,50 mm	Sistema 3
Durabilidade da tensão de adesão inicial face à ação da água/humidade	≥ 0,50 mm	Sistema 3
Durabilidade da tensão de adesão inicial em contacto com água com cal	≥ 0,50 mm	Sistema 3
Durabilidade da tensão de adesão inicial face à ação dos ciclos de gelo/degelo	≥ 0,50 mm	Sistema 3
Libertação de substâncias perigosas	NPD	

EN 14891:2012

## 8 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA E/OU DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA


O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome : Arménio Rocha Reis  
Função: Target Market Manager  
Em V.N.Gaia a 20 de Janeiro de 2020



Nome : José Soares  
Função: Diretor Geral  
Em V.N.Gaia a 20 de Janeiro de 2020

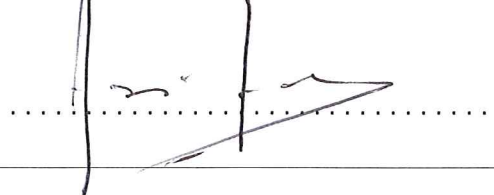

Declaração de Desempenho

4ª, ver.

2/4

BUILDING TRUST





15

DoP No.

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 92105616

Organismo Notificado 0761

Produto impermeável à água, aplicado na forma líquida, baseado num revestimento de resina de reação (RM) destinado ao uso em todas as instalações externas e piscinas, sob revestimentos cerâmicos

Força de adesão à tensão inicial	≥ 0,5 MPa
Estanqueidade à água	Aumento de peso ≤ 20 g Sem penetração
Capacidade de ponte de fissuras	≥ 0,75 mm
Capacidade de ponte de fissuras a baixa temperatura (-20°C)	≥ 0,75 mm
Durabilidade da tensão de adesão inicial face ao envelhecimento provocado pelo clima/calor	≥ 0,50 mm
Durabilidade da tensão de adesão inicial face à ação da água/humidade	≥ 0,50 mm
Durabilidade da tensão de adesão inicial em contacto com água com cal	≥ 0,50 mm
Durabilidade da tensão de adesão inicial face à ação dos ciclos de gelo/degelo	≥ 0,50 mm
Libertação de substâncias perigosas	NPD

<http://dop.sika.com>

#### Declaração de Desempenho

4ª, ver.

3/4

BUILDING TRUST



---

## INFORMAÇÃO SOBRE ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA (REACH)

Para obter informações e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e o conteúdo dos produtos químicos, os utilizadores devem consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS), para informação ecológica, toxicológica e outras informações de segurança.

---

### NOTA LEGAL

A informação é fornecida em boa-fé e baseada no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

---

Declaração de Desempenho

4ª, ver.

4/4

BUILDING TRUST

