A CONSTRUIR CONFIANÇA

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

# SikaRoof® Control Contact Plate

Placa de contacto para o sistema SikaRoof® Control

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SikaRoof® Control Contact Plate é uma placa de aço inoxidável utilizada para ligar um feltro condutor SikaRoof® aplicado, a um dispositivo de leitura de deteção de fugas.

## UTILIZAÇÕES

SikaRoof® Control Contact Plate só pode ser utilizado por profissionais experientes.

- Liga o feltro condutor SikaRoof® aplicado, a um dispositivo de leitura de deteção de fugas.

## CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Fácil aplicação sem o uso de parafusos/fixações
- Reciclável

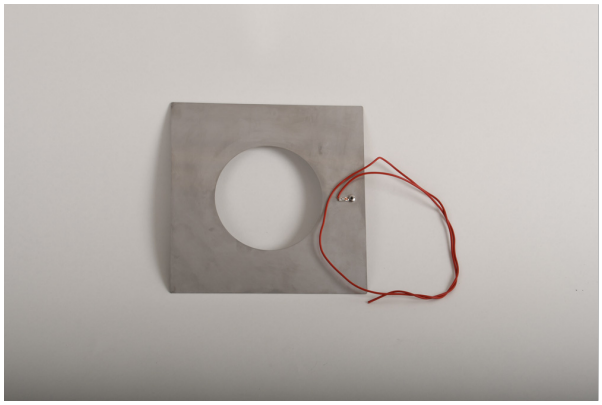

## DADOS DO PRODUTO

| | | |
|---|---|---|
| **Base química** | Placa de contacto: Aço inoxidável (1,4301)<br>Fio: Cobre | |
| **Fornecimento** | Embalado individualmente num saco protetor. Inclui fio de ligação com 800 mm de comprimento. | |
| **Aspecto / Cor** | Aço inoxidável, liso e sem tratamento | |
| **Tempo de armazenamento** | 5 anos desde a data de produção | |
| **Armazenagem e conservação** | O produto deve ser armazenado na embalagem original, não encetada nem danificada, em condições secas, a temperaturas entre +5 °C e +30 °C. Consultar a embalagem. | |
| **Dimensões** | Comprimento × Largura | 200 mm × 200 mm |
| | Espessura | 1,0 mm |
| | Diâmetro do recorte | 111 mm |
| | Cantos | Arredondados |
| | Fio | 800 mm (fixo à placa) |

## INFORMAÇÃO DE APLICAÇÃO

| | |
|---|---|
| **Temperatura ambiente** | -20 °C mín. / +60 °C máx. |
| **Temperatura da base** | -30 °C mín. / +60 °C máx. |

## INFORMAÇÃO DO SISTEMA

| | |
|---|---|
| **Estrutura do sistema** | ▪ Sistema SikaRoof® Control<br>▪ SikaRoof® Control Pipe<br>▪ SikaRoof® Conductive Glass Felt |

## VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

## OUTROS DOCUMENTOS

- Método de Aplicação: SikaRoof® Control / Monitoring
- Instruções de Aplicação: membranas de impermeabilização de coberturas planas Sarnafil® e Sikaplan®

## OBSERVAÇÕES

A aplicação deve ser apenas efectuada por profissionais qualificados pela Sika® para o efeito.

- A aplicação de produtos auxiliares, ex.: colas de contacto, diluentes e solventes deve ser limitada a temperaturas superiores a +5 °C. Consultar as fichas de produto respectivas para informação complementar.
- Devem de ser tomadas precauções na aplicação a temperaturas ambientes inferiores a +5 °C de acordo com os requisitos de segurança em vigor.

## ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

### REGULAMENTO REACH - O REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006

De acordo com o artigo 3º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 REACH este produto é um artigo. Este produto não contém substâncias que sejam intencionalmente libertadas em condições normais ou razoavelmente previsíveis de utilização. De acordo com o artigo 31º do mesmo regulamento, não é necessária ficha de dados de segurança para colocação no mercado, transporte ou utilização. Para uma utilização segura siga as instruções dadas através da ficha de produto. Como base no nosso conhecimento actual, o produto não contém nenhuma Substância de Elevada Preocupação (SVHC) listada no Anexo XIV do Regulamento REACH, nem nenhuma substância da Lista Candidata publicada pela Agência Europeia dos Produtos Químicos(ECHA) em concentrações superiores a 0.1% (m/m).

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

SikaRoof® Control Contact Plate can only be used in combination with the SikaRoof® Control Pipe and the conductive SikaRoof® Glass Fleece.

### APLICAÇÃO

1. Colocar SikaRoof® Control Contact Plate sobre o SikaRoof® Control Pipe e fixar ao feltro SikaRoof® com fita adesiva Sarnatape®-60.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

# NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

**Sika Portugal, SA**
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com