

A CONSTRUIR CONFIANÇA



Sika Waterbar® FB-125

LÂMINA FLEXÍVEL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE JUNTAS DE CONSTRUÇÃO



Sika Waterbar® FB-125

Nova Solução para a Impermeabilização de Juntas de Construção de Estruturas Enterradas



Sika Waterbar® FB-125
(674002), comprimento do rolo
50 m, largura 125mm


ACESSÓRIOS



▽ SikaProof® Sandwich Tape
(577412), fita adesiva para
juntas de sobreposição



▽ Sika Waterbar® FB Bracket
(692357) suportes de
montagem para fixar a
Sika Waterbar® FB-125

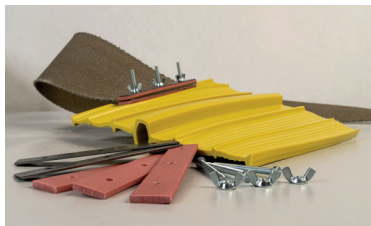

▽ Grampos de fixação (174374),
para fixação mecânica da
Sika Waterbar® FB-125 com
Sika Waterbar® D
(base PVC)



▽ Sika Waterbar® D-19 perfil
padrão para vedar a junta de
dilatação (base TPO)


Sika Waterbar® FB-125

LÂMINA FLEXÍVEL PARA JUNTAS DE CONSTRUÇÃO EM CONSTRUÇÕES DE BETÃO ESTANQUES

MONTAGEM

Existem opções de montagem simples e rápida.

▽ Junção simples por adesão com SikaProof® Sandwich Tape

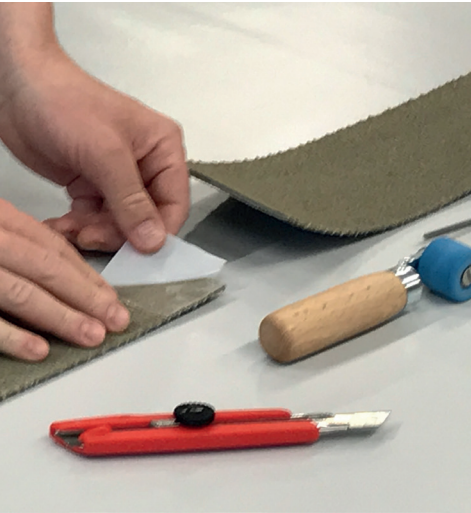

▽ A soldadura por pistola de ar quente também é aplicável



VANTAGENS

Sika Waterbar® FB-125 é a solução eficiente, fiável e fácil de vedar juntas para o seu projeto de impermeabilização de estruturas enterradas.

**ALTO DESEMPENHO, FIÁVEL
SOLUÇÃO DURADOURA**

- ▽ Sem fluxo lateral de água
- ▽ Robusto e durável
- ▽ Propriedades mecânicas elevadas, tais como a flexibilidade

QUALIDADE

APLICAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA

- ▽ Número mínimo de juntas, devido ao comprimento dos rolos (50 metros)
- ▽ Fácil de unir, por colagem ou soldadura, sem ferramentas suplementares
- ▽ Elevada flexibilidade e peso reduzido

TEMPO

NÃO É NECESSÁRIO PREPARAÇÃO E TRABALHO ADICIONAIS

- ▽ Sem necessidade de alteração de configuração de armadura ou armaduras suplementares
- ▽ Não são necessários detalhes de projeto adicionais
- ▽ Sem obstruções durante a betonagem

DINHEIRO


MENOR RISCO DE FUGAS

ECONOMIA DE TEMPO DE INSTALAÇÃO

ECONOMIA TOTAL DE CUSTOS

UTILIZAÇÃO

Para juntas de construção em estruturas de betão estanques.
Pode ser facilmente combinado com Sika Waterbar® D para juntas de dilatação (base TPO)
A secção à direita, através da junta de construção entre a laje e a parede, mostra a profundidade mínima de 30 mm.

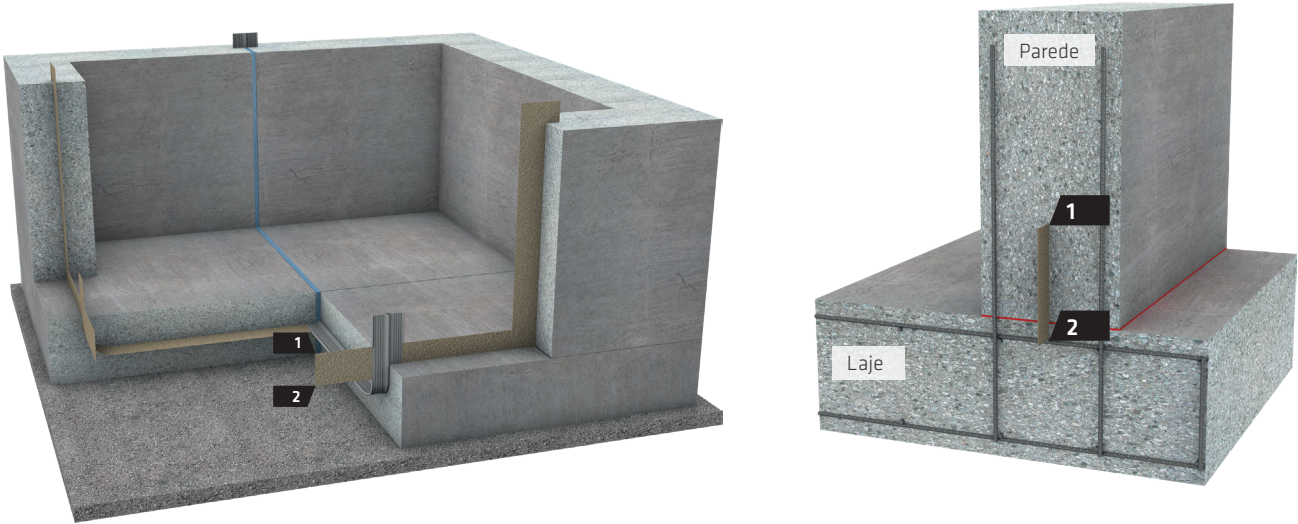

SAIBA MAIS EM **SIKACONSIGO.PT**



São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia - Portugal
info@pt.sika.com - www.sika.pt

A CONSTRUIR CONFIANÇA

