



Sika[®] Thermocoat CONCRETE

Sika® Thermocoat

ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR

CONCRETE

A CONSTRUIR CONFIANÇA






Sika[®] Thermocoat CONCRETE

Sistema da gama E.T.I.C.S. (External Thermal Insulation Composite System) envolvendo isolamento térmico, do tipo EPS/XPS/PIR/MW/Cortiça, com acabamento a massa acrílica lisa, cinza e acabamento por impregnação invisível.

No modelo da página seguinte, identifica-se a correta sequência de instalação do sistema, complementada pelo respetivo provete.

NOTA: a espessura do isolamento térmico usado no provete anexo (EPS de 10 mm) é puramente exemplificativa não traduzindo a espessura aconselhável nem limitando o tipo de isolamento térmico.

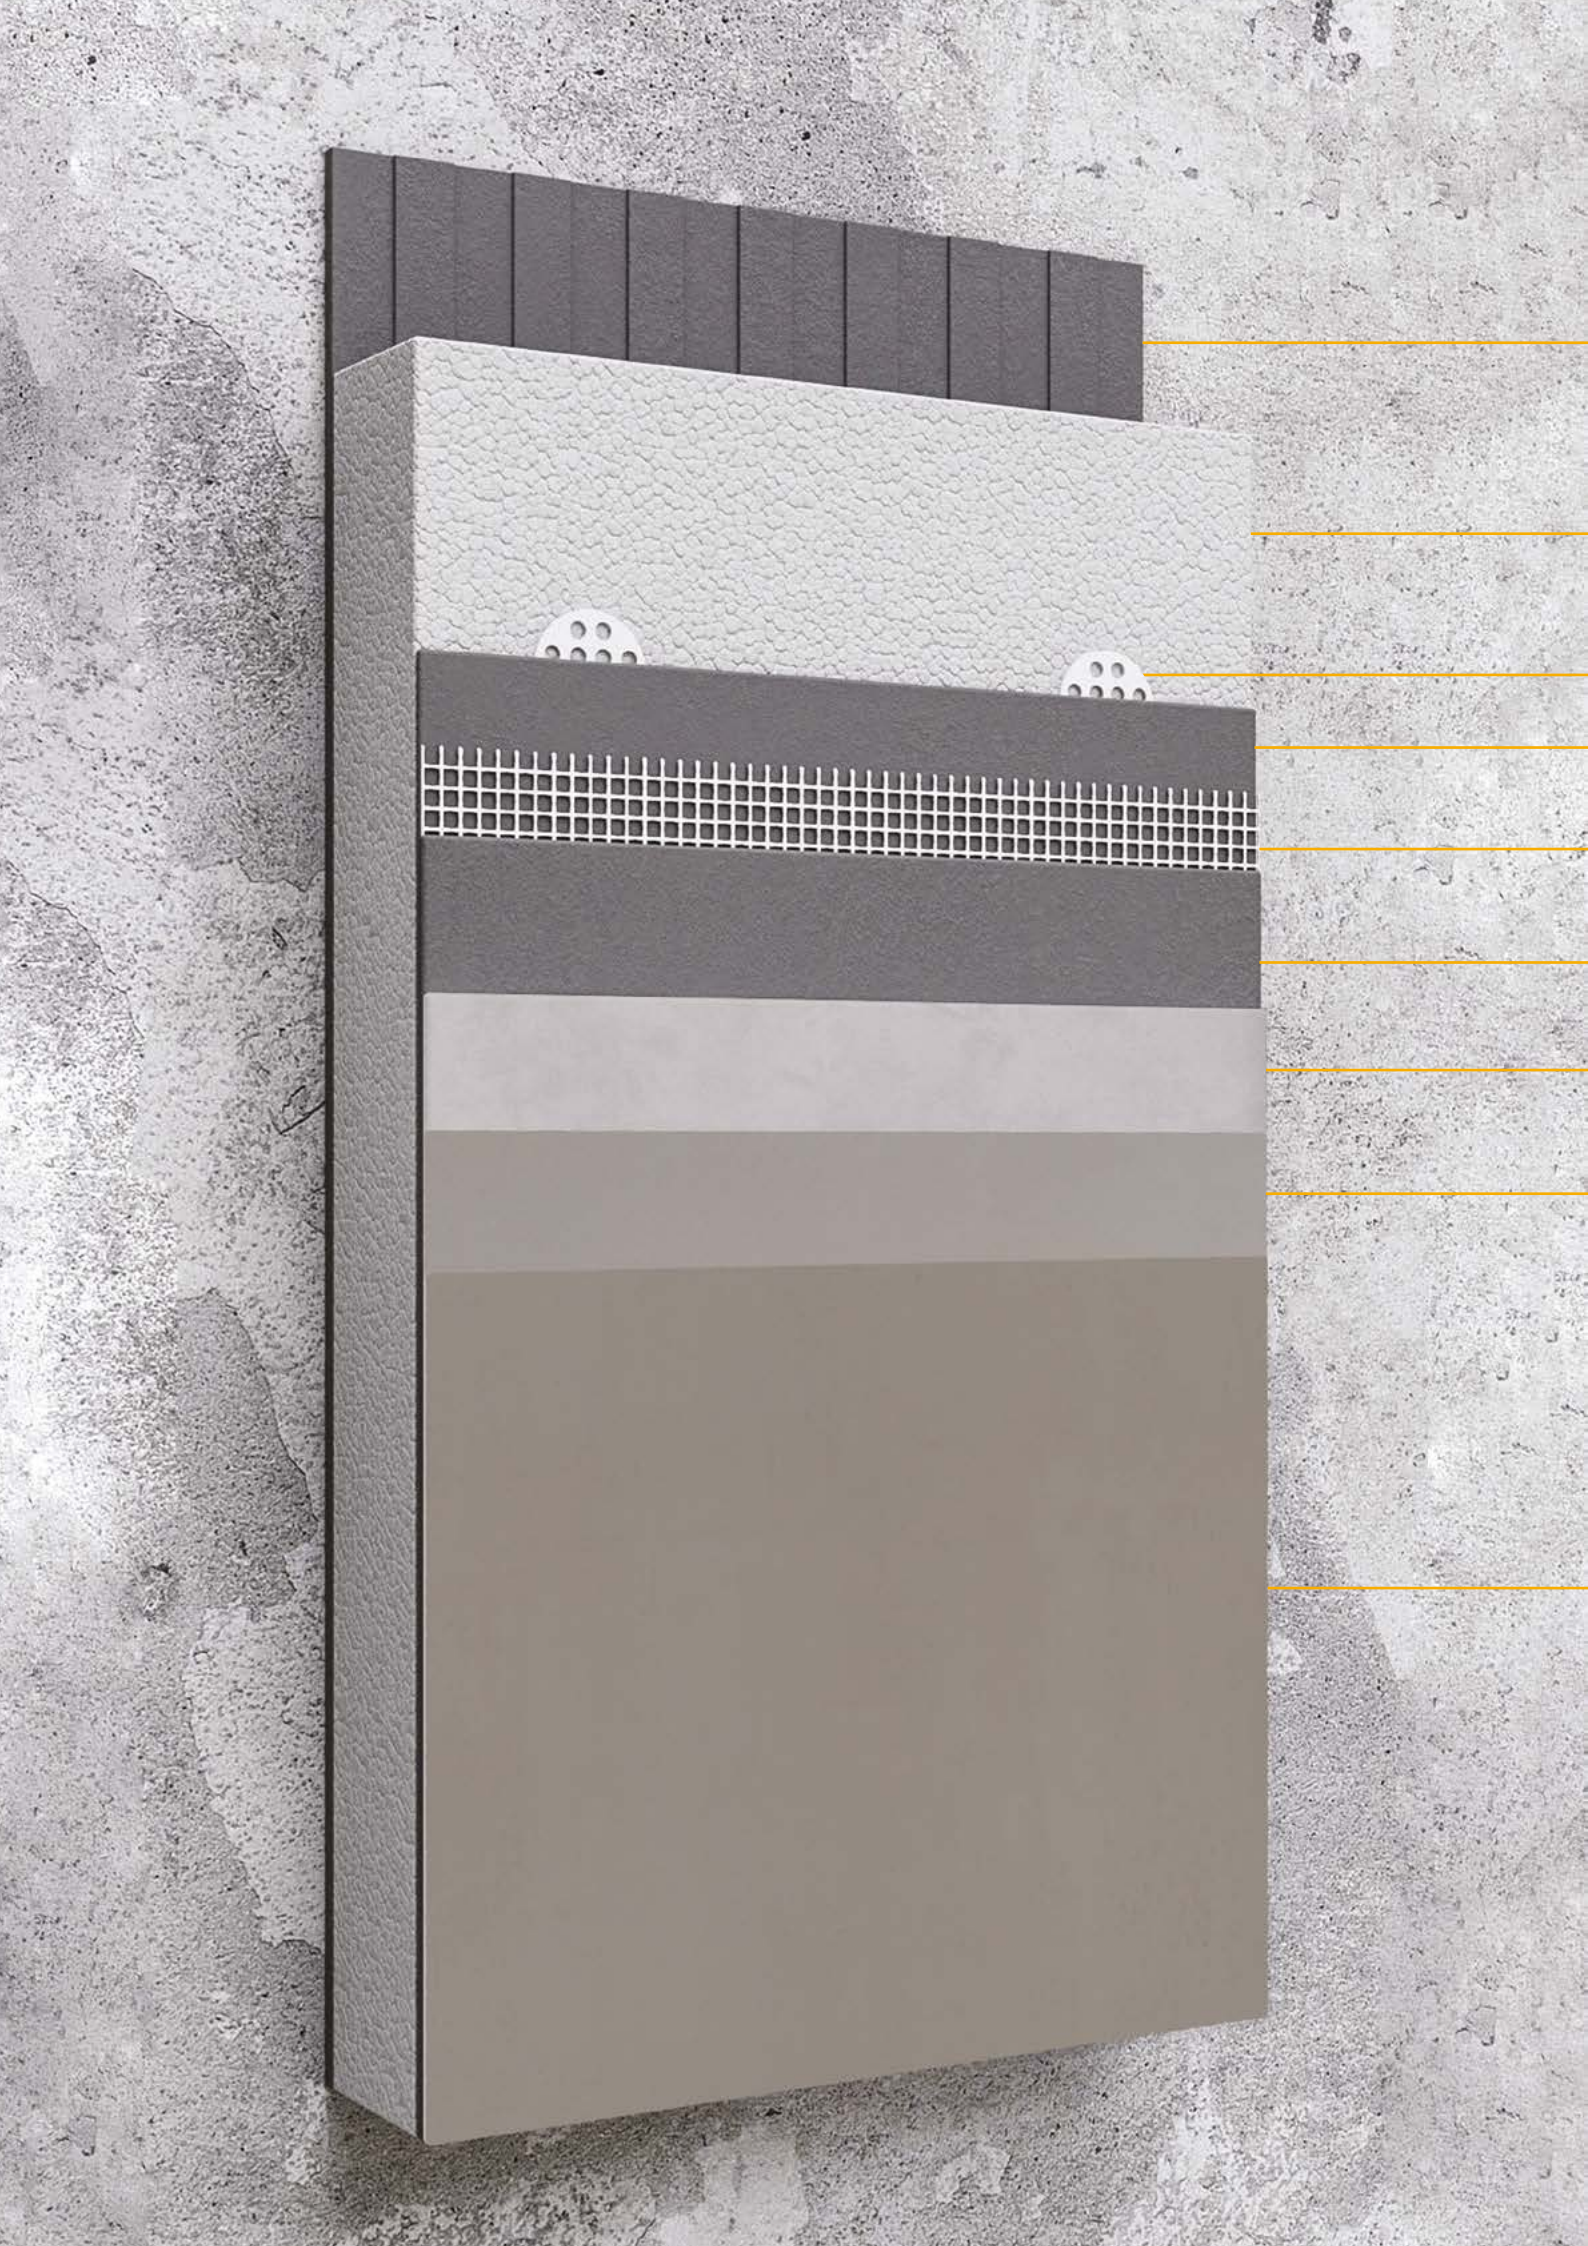

Sika® ThermoCoat-1/3 ES Colagem de painéis isotérmicos. Consoante a irregularidade do suporte a colagem poderá ser contínua ou pontual e perimetral.

Sika® ThermoCoat-2 Painéis de isolamento em EPS.

Sika® ThermoCoat-8 Fixação mecânica com buchas plásticas.

Sika® ThermoCoat-1/3 ES 1ª camada de reboco para colocação de rede de fibra de vidro.

Sika® ThermoCoat-4 Rede de fibra de vidro antialcalina para reforço.

Sika® ThermoCoat-1/3 ES 2ª camada de reboco para recobrimento da rede de fibra de vidro.

Icoment® Massa (Cinza) 1ª camada de barramento a massa acrílica. (**)

Icoment® Massa (Cinza) 2ª camada de barramento a massa acrílica. (**)


Sikagard®-790 All-in-One Protect Impregnação em fluoropolímero. (*)

(*) Aplicado no provete anexo.

(**) Lixagem entre camadas e/ou final poderão ser necessárias.

A Informação contida neste folheto, não dispensa a consulta das fichas de produto que compõem o sistema.

PRESENÇA MUNDIAL COM PARCEIROS LOCAIS

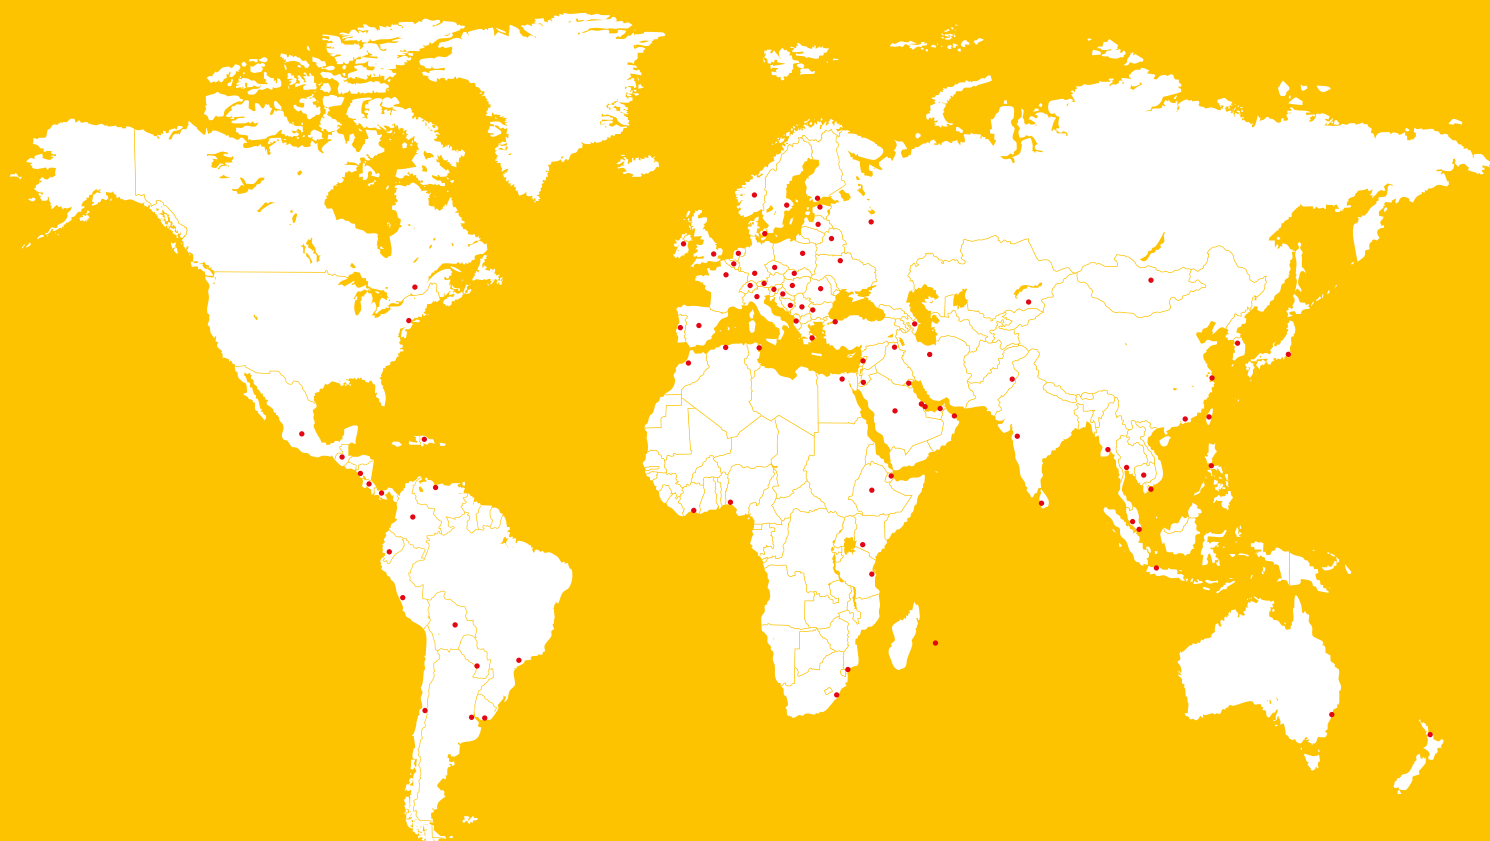

São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

SIKA PORTUGAL, S.A.
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia - Portugal
info@pt.sika.com - prt.sika.com

A CONSTRUIR CONFIANÇA

