

Sikasil®-110 Neutral

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

No. 15551582

1	CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO-TIPO:	15551582
2	UTILIZAÇÃO(ÕES) PREVISTA(S) :	EN 15651-2:2012 Selantes para aplicações em vidro G CC
3	FABRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATÁRIO:	
5	SISTEMA(S) DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO DESEMPENHO (AVCP):	Sistema 3
6a	NORMA HARMONIZADA:	EN 15651-2:2012
	Organismo(s) notificado(s):	1213

7 DESEMPENHO(S) DECLARADO(S)

Características essenciais	Desempenho	AVCP	Especificações Técnicas Harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	Sistema 3	EN 15651-2:2012
Libertação de substâncias perigosas para a saúde e meio ambiente	NPD	Sistema 3	
Estanquidade ao ar e à água			
Resistência ao deslizamento	≤ 3 mm	Sistema 3	
Perda de volume	≤ 10 %	Sistema 3	
Propriedades de adesão/coesão após exposição à água quente e luz artificial	NF a 100% alongamento	Sistema 3	
Recuperação elástica	≥ 60% a 100% alongamento	Sistema 3	
Propriedades mantidas sob tração (módulo secante) para selantes não estruturais usados em juntas em climas frios (-30°C)	≤ 0,90 MPa a 100% alongamento	Sistema 3	
Propriedades mantidas sob tração (mantendo a extensão) para selantes não estruturais usados em juntas em climas frios (-30°C)	NF a 100% alongamento	Sistema 3	
Durabilidade	Passa	Sistema 3	

8 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA E/OU DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA


O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome: Arménio Rocha Reis
Função: Target Market Manager
Em V.N.Gaia a 5 de Janeiro de 2021



Nome: José Soares
Função: Diretor Geral
Em V.N.Gaia a 5 de Janeiro de 2021

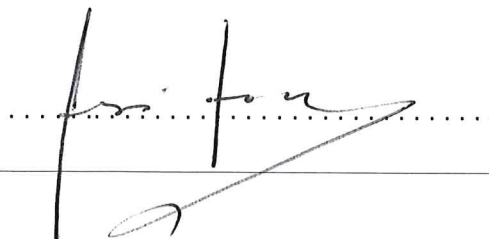

Declaração de Desempenho

Sikasil®-110 Neutral
15551582
2019.07, ver. 1
1104

DECLARAÇÕES DE DESEMPENHO RELACIONADAS

Nome do produto	Especificação técnica harmonizada	Número da DOP
Sikasil®-110 Neutral	EN 15651-1:2012	37755685
Sikasil®-110 Neutral	EN 15651-3:2012	15551582

 19	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
15551582	
EN 15651-2:2012	
Organismo notificado 1213	
Selante para aplicação em vidro G CC	
Reação ao fogo	Classe E
Estanqueidade ao ar e à água	
Resistência ao deslizamento	≤ 3 mm
Perda de volume	≤ 10 %
Propriedades de adesão/coesão após exposição à água quente e luz artificial	NF a 100% alongamento
Recuperação elástica	≥ 60% a 100% alongamento
Propriedades mantidas sob tração (módulo secante) para selantes não estruturais usados em juntas em climas frios (-30°C)	≤ 0,90 MPa a 100% alongamento
Propriedades mantidas sob tração (mantendo a extensão) para selantes não estruturais usados em juntas em climas frios (-30°C)	NF a 100% alongamento
Durabilidade	Passa
http://dop.sika.com	

INFORMAÇÃO SOBRE ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA (REACH)

Para obter informações e aconselhamento sobre o manuseamento seguro, armazenamento e o conteúdo dos produtos químicos, os utilizadores devem consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS), para informação ecológica, toxicológica e outras informações de segurança.

Declaração de Desempenho

Sikasil®-110 Neutral
15551582
2019.07 , ver. 1
1104

NOTA LEGAL

A informação é fornecida em boa-fé e baseada no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

SIKA PORTUGAL

www.prt.sika.com

Declaração de Desempenho

Sikasil®-110 Neutral
15551582
2019.07, ver. 1
1104

4/4

BUILDING TRUST

