


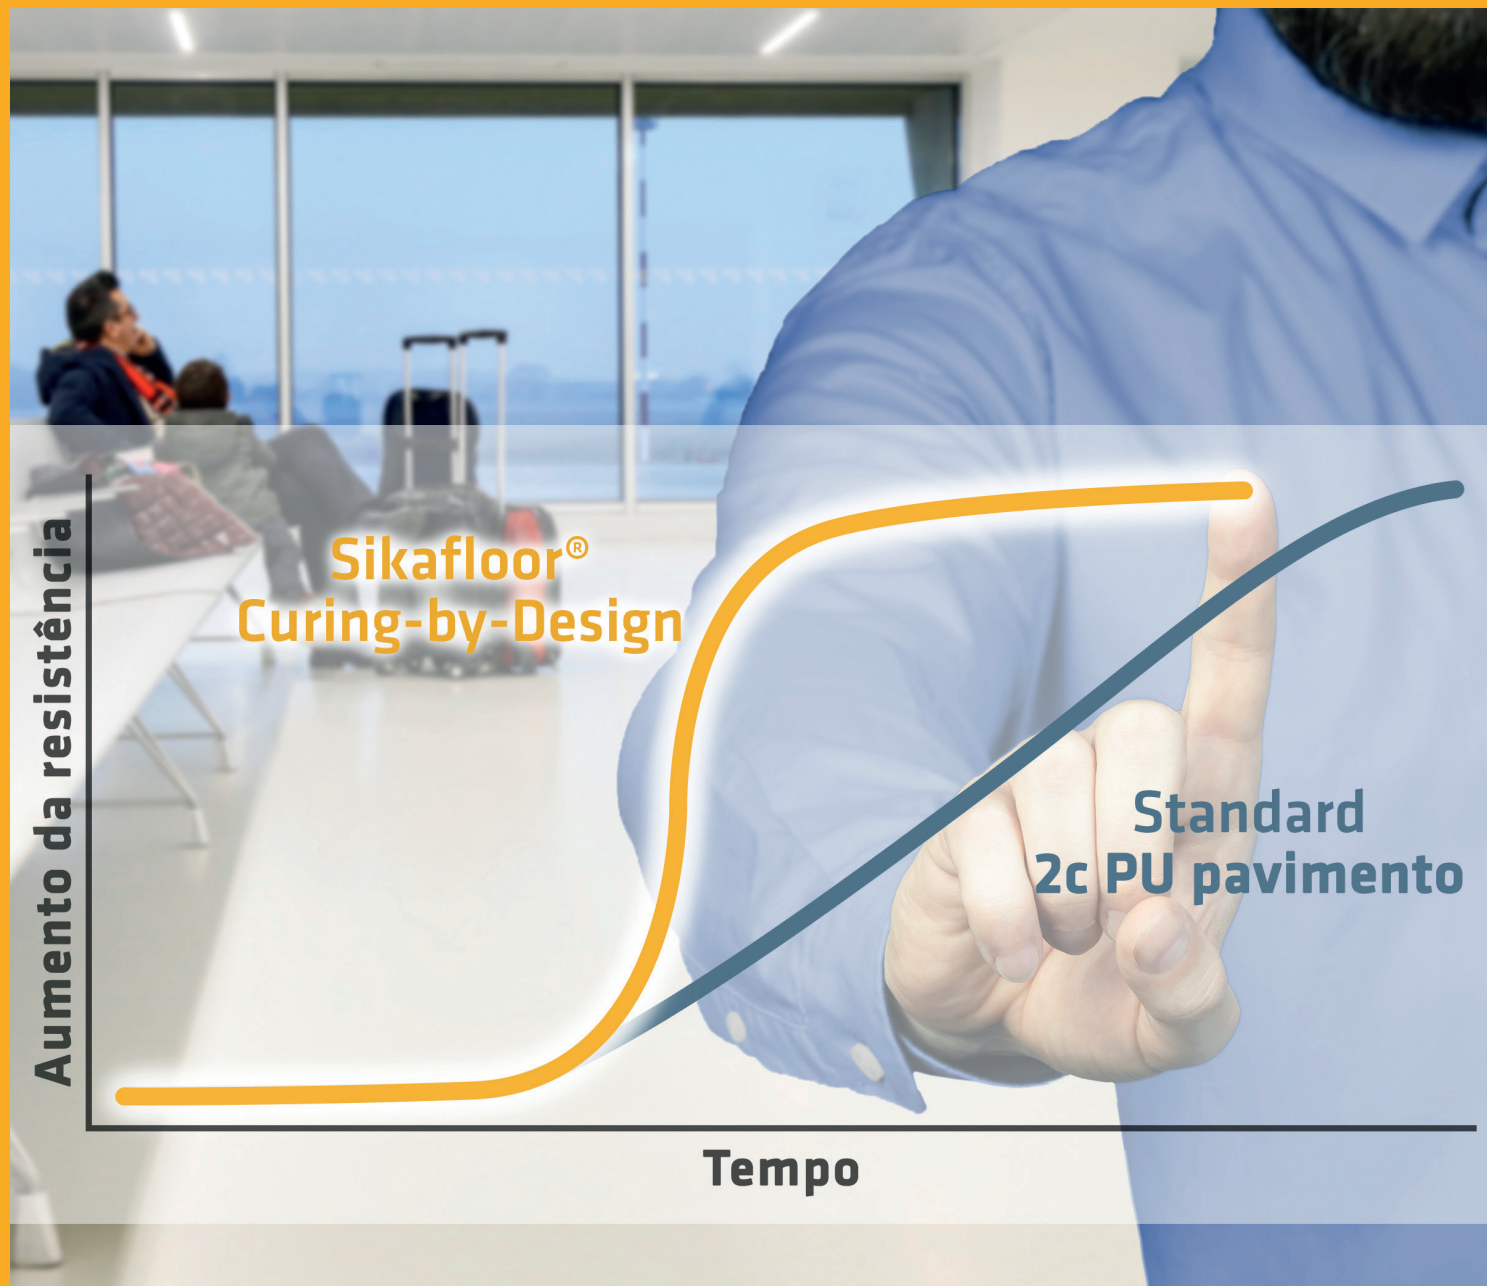

PAVIMENTOS

Sikafloor®-3000 Snapbooster

REDUÇÃO DO TEMPO DE ESPERA COM

Sika ComfortFloor®

A CONSTRUIR CONFIANÇA



Sikafloor®-3000 Snapbooster

TEMPO É DINHEIRO

Entrada rápida ao serviço

TECNOLOGIA SIKA CURING-BY-DESIGN

A MUDANÇA DE PARADIGMA EM PAVIMENTOS DE POLIURETANO: TEMPO DE APLICAÇÃO SEGUIDO DE UMA CURA EXTREMAMENTE RÁPIDA.

INSTALAÇÃO MAIS RÁPIDA E CONCLUSÃO GERAL - ENTRADA EM SERVIÇO EM MENOS TEMPO DO QUE OS PAVIMENTOS DE POLIURETANO CONVENCIONAIS!

APRESENTA TEMPOS NORMAIS DE "POT-LIFE" (TRABALHABILIDADE) PARA APLICAÇÕES EFICIENTES E DE ALTA QUALIDADE.

Esta **tecnologia única** mostra agora, pela primeira vez, as suas capacidades nas aplicações de pavimentos. Sikafloor®-3000 Snapbooster é dado como um terceiro componente que pode ser misturado aos materiais de revestimento Sikafloor®-3000 e Sikafloor®-3000 FX quando é necessária uma cura rápida.

A aplicação e o processo de trabalho permanecem os mesmos, mas uma vez iniciado o processo de cura, esta cura é rápida. Isto permite que a aplicação de todas as camadas do sistema de pavimento seja concluída num único dia e que o pavimento possa ser utilizado num período de tempo muito curto.



BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE:



TEMPOS DE PARAGEM MUITO CURTO, COLOCAÇÃO EM SERVIÇO RAPIDAMENTE

AUMENTO DA EFICIÊNCIA E SEGURANÇA DA INSTALAÇÃO

PERMITE UM SERVIÇO RÁPIDO E NOVAS OPORTUNIDADES PARA PROPRIETÁRIOS E EMPREITEIROS, EM NOVOS PROJETOS OU REMODELAÇÕES

INSTALAÇÃO MAIS PRODUTIVA E FÁCIL MANUSEAMENTO DO Sikafloor®-3000 Snapbooster

Sika ComfortFloor® PODE SER UTILIZADO EM ÁREAS COM TEMPO MÍNIMO DE PARAGEM OU DE ENCERRAMENTO PERMITIDO

TECNOLOGIA SIKA'S CURING-BY-DESIGN

Permite aos aplicadores trabalhar ainda mais eficientemente

O DIA DE TRABALHO DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE RESINA Sika



ComfortFloor® é utilizado de forma mais eficaz: Os tempos de espera improdutivos para a cura dos produtos podem ser minimizados ou mesmo evitados.

O sistema típico de pavimentos de resina de poliuretano, cada camada necessita geralmente de um dia para aplicação e cura. Na verdade, isto pode geralmente ser planeado e programado para cada área específica, de acordo com a sua dimensão, a natureza do projeto e o plano geral de construção. Contudo, há um número crescente de projetos em que é necessário um retorno mais rápido ao serviço, ou a área do pavimento é


relativamente pequena, o que significa que não é económico passar vários dias a trabalhar para conseguir a instalação completa do sistema. Isto é particularmente verdade quando os tempos de viagem prolongados para o local também encurtam o dia de trabalho e, por conseguinte, seria benéfico realizar o maior número possível de etapas de trabalho ou mesmo ser capaz de completar a aplicação num único dia.

Segue-se um exemplo de um projeto típico com Sika ComfortFloor® a ser instalado com o novo Sikafloor®-3000 Snapbooster em comparação com uma aplicação padrão sem booster (100 m² a 20°C).

Sika ComfortFloor® + Sikafloor®-3000 Snapbooster

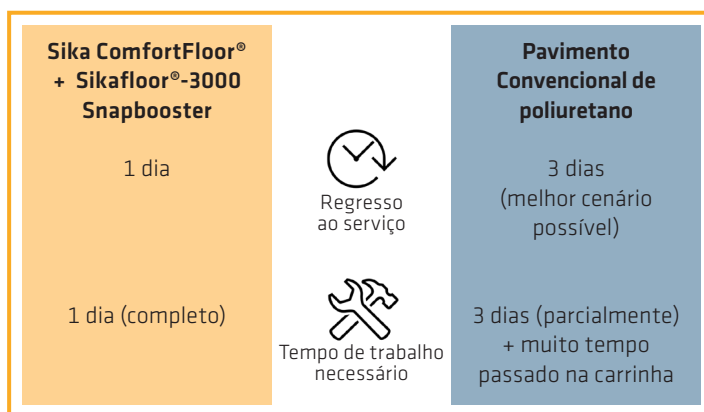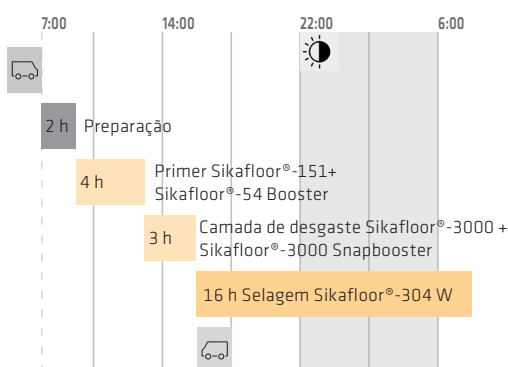

Poliuretano convencional

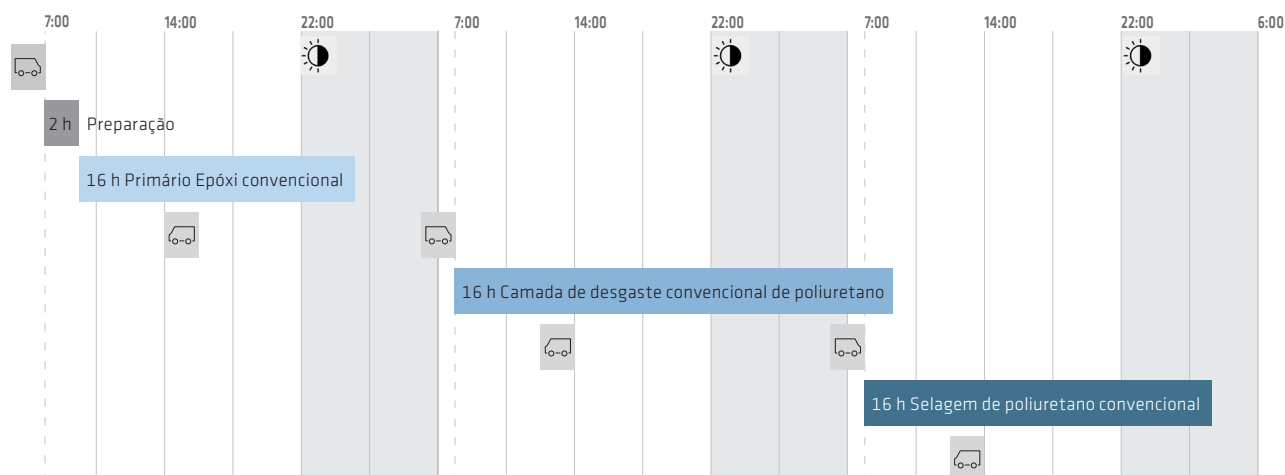

APLICAÇÕES PARA ESTA NOVA TECNOLOGIA SIKA



TEMPO CRÍTICO

Áreas que não podem ser encerradas durante um período de tempo significativo, tais como áreas de cuidados de saúde, edifícios comerciais e públicos.



UM DIA

Pavimentos com dimensões que poderiam permitir a instalação de todas as camadas do sistema num dia, por exemplo, áreas de entrada, corredores e áreas ainda mais pequenas em edifícios residenciais.



RITMO RÁPIDO

Qualquer projeto que precise de ser concluído rapidamente para que o empreiteiro possa passar a trabalhar noutros locais ou permitir o acesso a outras divisões o mais rapidamente possível.

SEGURANÇA E FLEXIBILIDADE NA APLICAÇÃO, MAIS FACILIDADE DE MANUSEAMENTO

O novo Sikafloor®-3000 Snapbooster não só reduz drasticamente os tempos de cura, como também é fácil de trabalhar. Não há alteração no processo de aplicação, o que reduz o risco de se cometerem erros e de se aplicarem materiais de forma incorreta.

O Sikafloor®-3000 Snapbooster é fornecido em pequenas garrafas que são fáceis de encomendar e armazenar para os aplicadores. Quando é necessária uma cura mais rápida, basta adicionar e misturar com os componentes A e B.

Sikafloor®-3000 Snapbooster tornar-se-á um item standard da Sika, de modo a poder ser facilmente adicionado à encomenda dos componentes Sikafloor®-3000 A + B. Com este novo sistema Sika, os clientes têm a flexibilidade para diferentes condições do local.



SIKA ComforFloor® SISTEMAS QUE PODEM SER ACELERADOS COM Sikafloor®-3000 Snapbooster

SISTEMAS ALTAMENTE DECORATIVOS

BENEFÍCIOS ESPECÍFICOS DO SISTEMA:

- Camada base de poliuretano, selagem transparente
- Boa resistência mecânica e à abrasão
- Fácil aplicação
- Espessura da camada 2-3mm

UTILIZAÇÕES PRINCIPAIS:

Todas as aplicações em que são desejados desenhos multicoloridos, de tonalidade ou em flocos, em áreas de elevada exigência estética e resistência ao uso, por exemplo, em edifícios públicos, edifícios residenciais, edifícios comerciais, escritórios.

Sika ComforFloor® PS-24

Possibilidade de desenhos multicoloridos e com flocos

4,233 mm

3. Selagem:

Sikafloor®-304 W/-306 W

2. Camada base:

Sikafloor®-3000 +

flocos PVA opcionais


polvilhados

1. Primário:

Sikafloor®-150/-151

(opcional com acelerador

- Sikafloor®-54 Booster)

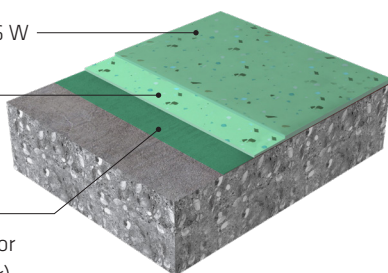

Sika ComforFloor® Marble FX

Design único de tonalidade (efeitos diversos, p. ex. marmoreado, betão) Tecnologia patenteada

3. Selagem:

Sikafloor®-304 W/-306 W

2. Camada base:


Sikafloor®-3000 FX

1. Primário:

Sikafloor®-150/-151

(opcional com acelerador

- Sikafloor®-54 Booster)

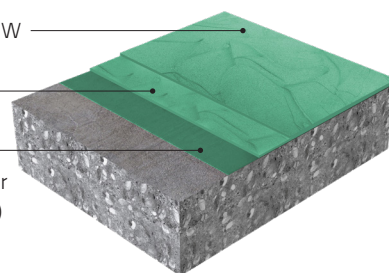

SISTEMAS DE ELEVADO AMORTECIMENTO DE SOM E DE MAIOR CONFORTO

BENEFÍCIOS ESPECÍFICOS DO SISTEMA:

- Camada base de poliuretano, selagem transparente
- Camada amortecedora de som integrada
- Liso e seguro para andar
- Boa resistência mecânica e à abrasão

UTILIZAÇÕES PRINCIPAIS:

Jardins de infância, creches, consultórios de fisioterapia, lojas, edifícios residenciais.

Sika ComforFloor® PS-64 N

Camada acústica líquida aplicada

Fácil aplicação

Boa redução de som até - 15 dB

4. Camada de topo: Sikafloor®-

304 W/-306 W

3. Camada base:

Sikafloor®-3000/


-3000 FX

2. Camada acústica:

Sikafloor®-320 N

1. Primário:

Sikafloor®-151/-152

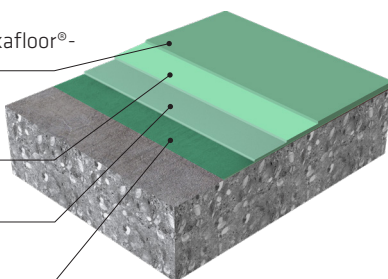

Sika ComforFloor® PS-66

Manta de borracha como camada acústica

Muito elástico e durável

Excelente redução de som até - 19 dB

5. Camada de topo:

Sikafloor®-304 W/-306 W

4. Camada base: Sikafloor®

3000/-3000 FX

3. Selagem de poros:


Sikafloor® Comfort Porefiller

2. Manta: Sikafloor®

Comfort Regupol®-4580

1. Adesivo: Sikafloor®

Comfort Adhesive

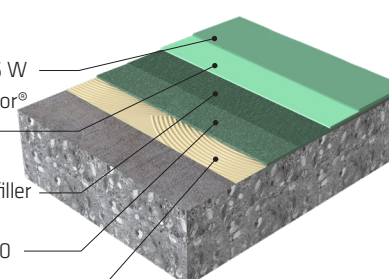

SIKA ComforFloor® OFERECE



ESCOLHAS DE COR QUASE
ILIMITADAS



ELEGANTE, APARÊNCIA
NOBRE



CONTRIBUI PARA A
BOA QUALIDADE DO AR
INTERIOR



CUMPRE AS NORMAS DE
BAIXAS EMISSÕES M1,
AGBB, A+



RESILIÊNCIA E
RESISTÊNCIA NO USO



BAIXO CUSTO
DE CICLO DE VIDA



SAIBA MAIS EM SIKACONSIGO.PT



São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia - Portugal
info@pt.sika.com - ppt.sika.com

A CONSTRUIR CONFIANÇA

