



SIKABOND®

COLAGEM ELÁSTICA DE PAVIMENTOS EM MADEIRA

A CONSTRUIR CONFIANÇA



SIKABOND®

Uma história de sucesso a nível mundial



Desde meados dos anos 80, já foram instalados mundialmente mais de 10 milhões de m² de pavimentos de madeira com colas **SikaBond®**, grande parte dos quais com o sistema **Sika® AcouBond®** o que mostra bem a aceitação que os sistemas de colagem de madeira **SikaBond®** têm a nível mundial.

Para além das aplicações residenciais, podemos encontrar os sistemas **SikaBond®** em salas de congressos, museus, salas de espetáculos, edifícios governamentais, escolas, ginásios, edifícios fabris, hotéis e muitas outras instalações onde a beleza e funcionalidade de um pavimento de madeira são valorizadas.

MAIS FIABILIDADE, MENOS PROBLEMAS

Os sistemas elásticos **SikaBond®** promovem uma distribuição uniforme das tensões e protegem a base de colagem.

Estas colas de baixas emissões oferecem a máxima eficácia mesmo em situações críticas, como condições climáticas adversas e madeiras notoriamente difíceis (carvalho, faia, bambu, etc).


MAIOR LIBERDADE DE DESIGN

Variando o tipo de madeira, desde as espécies nativas europeias às tropicais, o tipo de corte, a colocação e o acabamento, obtemos uma panóplia de possibilidades decorativas. Com os sistemas de colagem elástica **SikaBond®**, não existem limites à criatividade.

Estes sistemas não se limitam a colar madeira – combinações com granito, cerâmicos e metais são agora possíveis. Grandes áreas podem ser instaladas sem juntas de expansão, permitindo a realização de quaisquer requisitos de design.

COLAGEM ELÁSTICA: UM CONCEITO, 3 SISTEMAS

Sika® Acoubond® CONFORTO E REDUÇÃO DO RUÍDO

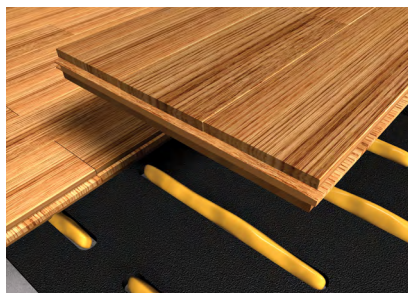

Colagem integral SEGURANÇA E FIABILIDADE



Colagem por cordões ECONOMIA E RAPIDEZ



SISTEMAS SIKABOND® – PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Redução do tempo de construção

Os sistemas de colagem elástica **SikaBond®** poupam tempo, uma vez que são monocomponentes e, geralmente, não necessitam de primário. Não provocam qualquer tipo de deformação na madeira, o que significa que o soalho está pronto a lixar mais cedo, poupando tempo e dinheiro.

Beleza duradoura para os soalhos de madeira

Os sistemas de colagem elástica **SikaBond®** não limitam os arquitetos, projetistas e decoradores na sua escolha de diferentes tipos de madeira. **SikaBond®** cola todos os tipos de madeira, assim como material cerâmico, pedra natural, metais, etc, a todo o tipo de substratos.

Redução do ruído ambiente

Os sistemas de colagem elástica **Sikabond** reduzem o ruído reflectido, resultante dos passos ou de outra fonte, minimizando o ruído ambiente.

Máximo conforto ao caminhar

Para além do conforto ao pisar, os sistemas de colagem elástica **SikaBond®** absorvem os impactos dos passos, protegendo as articulações e a musculatura.

Redução do ruído de impacto

Os sistemas de colagem elástica **SikaBond®** reduzem muito os ruídos de impacto (até 18 dB – DIN 52210).

PRODUTOS



SikaBond®-151

COLA ELÁSTICA MONOCOMPONENTE, ISENTA DE SOLVENTES, PARA A COLAGEM CONTÍNUA DE PARA TODO O TIPO DE PAVIMENTOS DE MADEIRA



UTILIZAÇÕES

- Desenvolvida para a colagem contínua e elástica de pavimentos de madeira (maciços ou multicamada) sobre betão, betonilhas cimentosas ou de sulfato de cálcio, pavimentos de madeira antigos, OSB e aglomerado de madeira, contraplacado, e pavimentos cerâmicos.

VANTAGENS

- Monocomponente, pronta a aplicar;
- Muito fácil de espalhar;
- Não abate: mantém estáveis as estrias da talocha;
- Muito baixas emissões: certificação EC1^{Plus} e classe A+;
- Adequada para utilização sobre pavimentos aquecidos (radiantes);
- Pavimento transitável ao fim de 8 horas.

COR E APRESENTAÇÃO

- Castanho claro;
- Embalagens de 17 kg.



SikaBond®-152

COLA ELÁSTICA PARA COLAGEM CONTÍNUA DE PAVIMENTOS DE MADEIRA, APLICÁVEL COM O SISTEMA SIKABOND® DISPENSER



UTILIZAÇÕES

- Em conjunto com o sistema **SikaBond® Dispenser**, permite a colagem contínua e elástica de todos os tipos de pavimentos de madeira, de uma forma extremamente rápida e económica, sobre betão, betonilha, pavimentos de madeira, OSB, contraplacados e pavimentos cerâmicos.

VANTAGENS

- Rentabilidade e conforto: aplicação muito rápida e de pé;
- Económica e ecológica: sem desperdício de cola e sem latas para eliminar;
- Muito baixas emissões: EC1^{Plus} e Classe A+;
- Pavimento transitável ao fim de 8 horas.


COR E APRESENTAÇÃO

- Castanho claro;
- Embalagens de 1800 ml.



SikaBond®-52 Parquet

COLA ELÁSTICA E MONOCOMPONENTE, PARA TODO O TIPO DE PAVIMENTOS DE MADEIRA E DE RÁPIDA POLIMERIZAÇÃO - NÃO CONTÉM SOLVENTES



UTILIZAÇÕES

- Colagem por cordões de todo o tipo de pavimentos de madeira, multicamada ou maciços;
- Utilizada no sistema de colagem com isolamento acústico **Sika® AcouBond®**.

VANTAGENS

- O pavimento pode ser lixado 12 horas após colagem;
- Sem solventes e sem odor;
- Muito baixas emissões: EC-1^{Plus} R;
- Colagem elástica com propriedades de amortecimento dos ruídos de impacto;
- Permite colar madeira sobre revestimentos cerâmicos existentes;
- Acomoda as tensões entre o pavimento de madeira e a base;
- Adequado para utilização sobre pavimentos aquecidos (radiantes);
- Económica e ecológica: sem desperdício de cola e sem latas para eliminar.


COR E APRESENTAÇÃO

- Castanho claro;
- Embalagens de 600 ml.



SikaBond®-T54 Parquet

SOLUÇÃO PREMIUM PARA A COLAGEM ELÁSTICA DE TODO O TIPO DE PAVIMENTOS DE MADEIRA, COMPLETAMENTE ISENTA DE SOLVENTES



UTILIZAÇÕES

- Colagem contínua de todo o tipo de pavimentos de madeira, maciços ou multicamada, particularmente indicada para colagens mais exigentes e espécies de madeira mais difíceis de colar.

VANTAGENS

- O pavimento pode ser lixado 12 horas após colagem;
- Adequado para madeiras problemáticas e peças de muito grande formato;
- Sem solventes e sem odor;
- Muito baixa emissão EC-1^{Plus} R;
- Absorve o ruído de impacto;
- Permite colar madeira sobre revestimentos cerâmicos existentes;
- Reduz as tensões de colagem sobre a base;
- Adequado para utilização sobre pavimentos aquecidos (radiantes).


COR E APRESENTAÇÃO

- Castanho claro;
- Embalagens de 13 kg.



SikaBond®-T2

COLA MONOCOMPONENTE ESPESSE E TIXOTRÓPICA, À BASE DE POLIURETANO, COM UMA ELEVADA FORÇA DE COLAGEM INICIAL



UTILIZAÇÕES

- Colagem por cordões de decks em madeira maciça e outros tipos de pavimentos de madeira;
- Colagem de sarrafos de assentamento.

VANTAGENS

- Aderência inicial elevada e cura rápida;
- Resistência à tração muito elevada;
- Boa aderência sobre vários suportes;
- Absorve vibrações e os choques mecânicos;
- Elevada resistência à intempérie e ao envelhecimento.

COR E APRESENTAÇÃO

- Branco;
- Cartuchos de 300 ml (caixas de 12).



SikaLayer®-03/05

MANTA DE ESPUMA DE POLIETILENO, DE ALTA QUALIDADE COM PERFURAÇÕES PARA APLICAÇÃO DA COLA DE FORMA A OBTER O MELHOR EFEITO DE REDUÇÃO ACÚSTICA



UTILIZAÇÕES

- Utilização exclusiva com o sistema **Sika® AcouBond®**.

VANTAGENS

- Redução do ruído de impacto até 18dB (DIN 52210);
- Redução do ruído refletido;
- Estabilidade dimensional e resistência à compressão;
- Consumo definido da cola;
- Baixo peso;
- Fácil transporte.


COR E APRESENTAÇÃO

- **SikaLayer®-03** Espessura: 3 mm | Densidade: 30 kg/m³ | Emb.: 25 m²;
- **SikaLayer®-05** Espessura: 5 mm | Densidade: 30 kg/m³ | Emb.: 20 m².





MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS SOLUÇÕES SIKA EM prt.sika.com

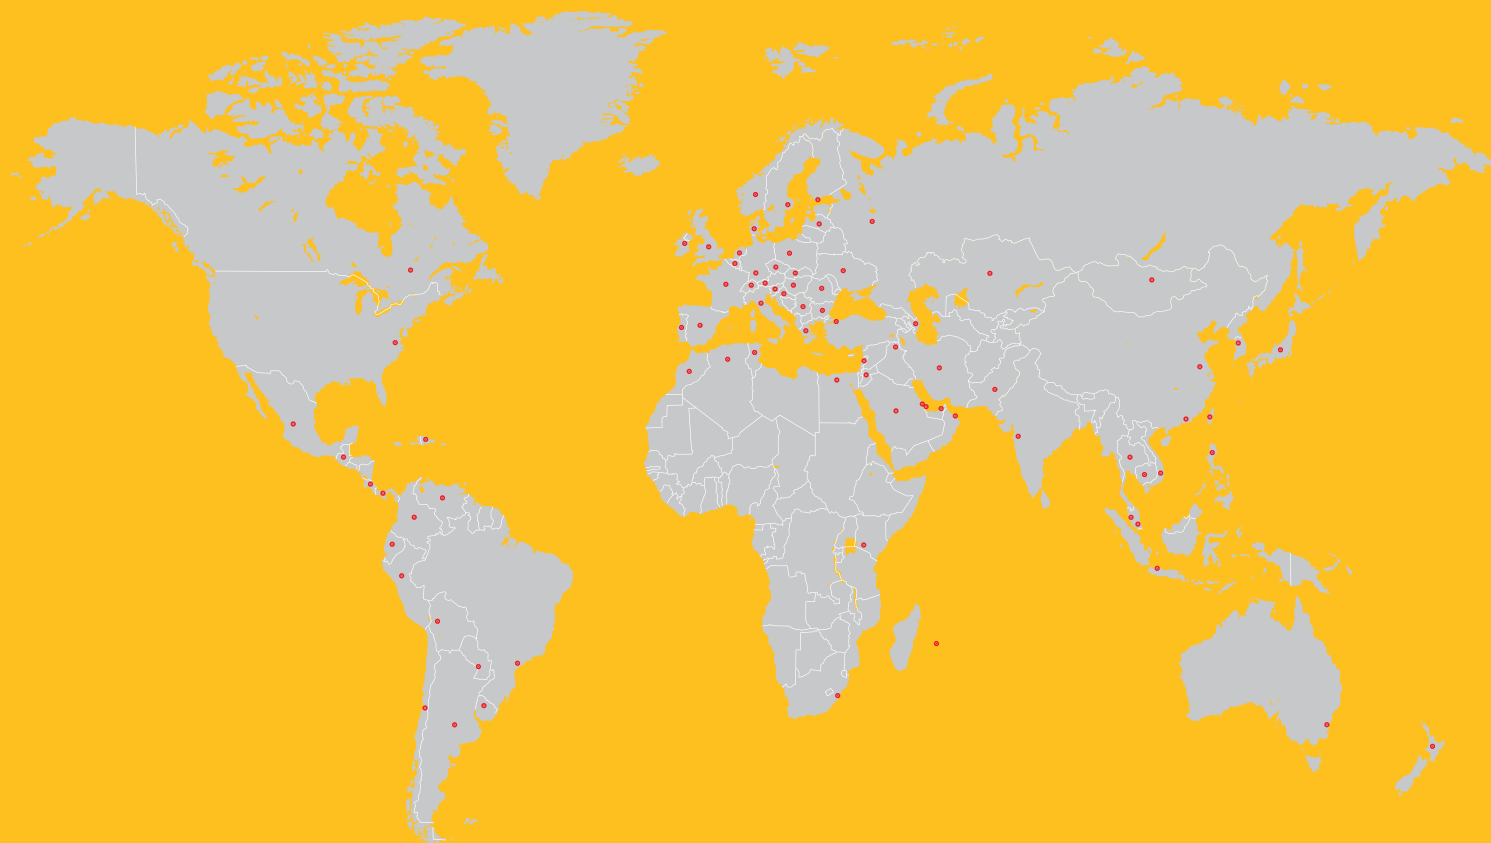

SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia - Portugal
info@pt.sika.com - prt.sika.com

A CONSTRUIR CONFIANÇA

