




COBERTURAS

Sarnafil® TG 76 FSA

MEMBRANA AUTO-ADERIDA PARA SISTEMAS DE COBERTURAS EXPOSTAS

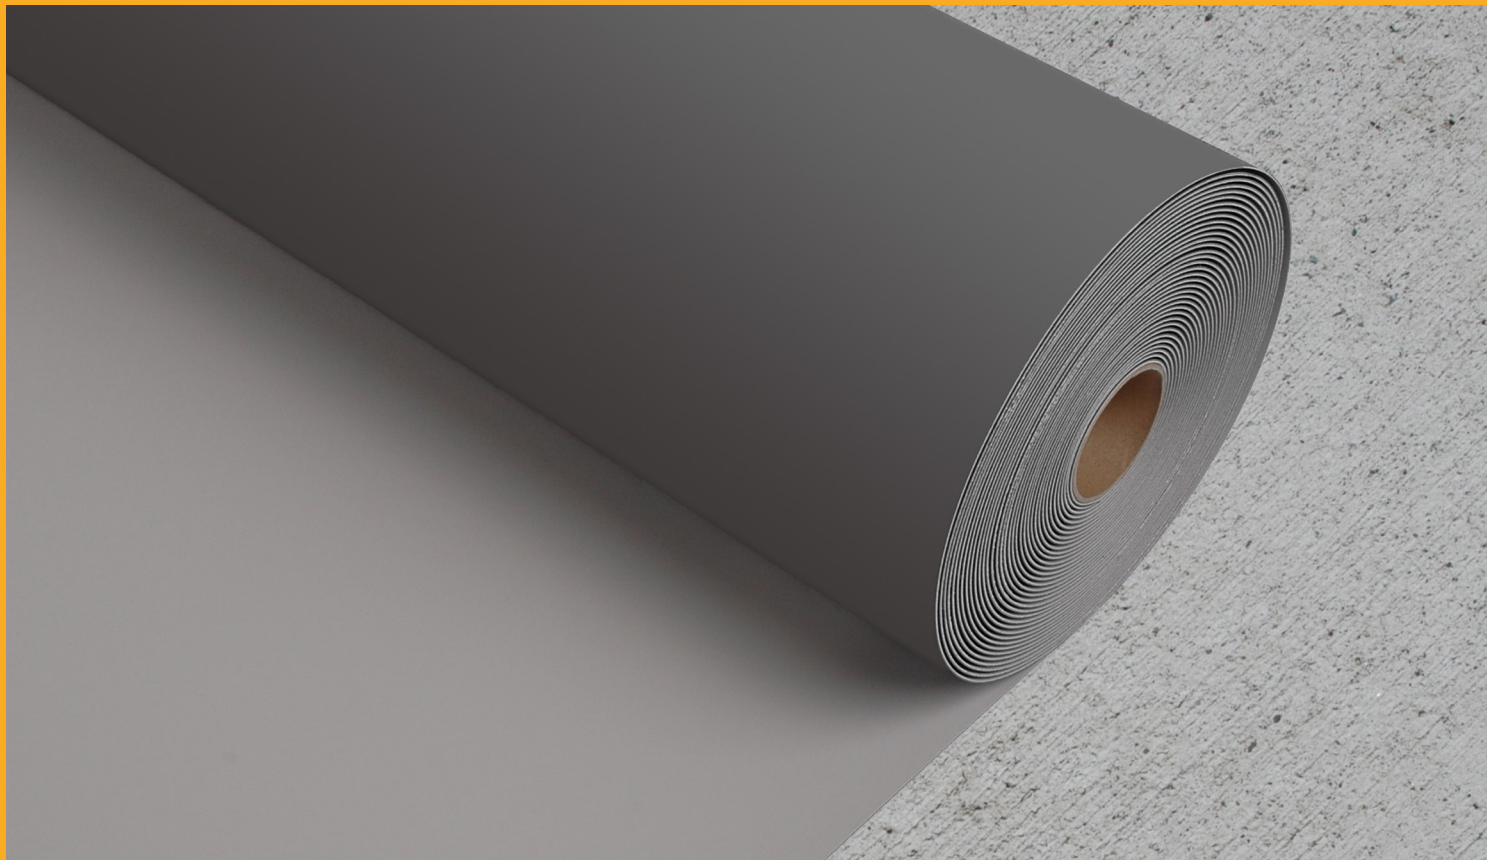

A CONSTRUIR CONFIANÇA



Sarnafil® TG 76 FSA

MEMBRANA AUTO-ADERIDA
PARA SISTEMAS DE COBERTURAS EXPOSTAS

SARNAFIL® TG 76 FSA é uma membrana auto-aderida, soldável a ar quente, que combina todas as características tradicionais das membranas de impermeabilização de coberturas e as vantagens das membranas Sarnafil® com uma rápida e fácil aplicação, resultado da elevada capacidade de fixação por aderência.

Reduzindo até 50% nas necessidades de utilização de colas, Sarnafil® auto-aderida é uma solução de aplicação rápida e simples, para aplicadores, especificadores e donos de obra.

A capacidade de aderência quase instantânea reflete-se numa redução de tempo de execução e de custos, para as várias partes envolvidas no projeto.

Sarnafil® auto-aderida foi desenvolvida pela Sika® Sarnafil® e incorpora todos os elevados critérios de desempenho associados à empresa, que tem demonstrado a qualidade das suas membranas de impermeabilização ao longo de 50 anos.

O método de aplicação da Sarnafil® auto-aderida proporciona uma resistência instantânea aos ventos resultado das características da cola na camada de base. Esta membrana multi-camada para a impermeabilização de coberturas é fabricada com poliolefina (TPO) flexível de qualidade premium, que incorpora uma armadura de vidro não tecida, proporcionando estabilidade dimensional e uma cola em conjunto com um feltro de poliéster que compõe a camada de base.

Esta membrana contém estabilizadores aos raios UV e retardador de chama, permitindo a sua aplicação em situações de contacto com os factores ambientais, de acordo com a Declaração de Desempenho e da Marcação CE BS EN 13956.





Sarnafil® TG 76 FSA

UTILIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

Adequada para obra nova ou reabilitação com bases em adequadas condições, Sarnafil® auto-aderida apresenta uma banda, próxima do bordo, isenta de revestimento, permitindo a adequada soldadura nas zonas de sobreposição de panos.

Sem estar sujeita a tensões no seu processo de fabrico, a membrana é dimensionalmente estável.

MEMBRANA Sarnafil® TG 76 FSA

- TPO Sarnafil® Premium
- Bege
- Espessura 1,8 mm
- Largura do rolo 2,00 m



PRIMÁRIO 780

- Primário isento de COV
- Cura rápida
- Aderência a várias bases
- Aplicação > 5°C



VANTAGENS

- Sistema de colagem isento de solventes
- Processo rápido e económico
- Aderência instantânea após aplicação
- Adere a uma gama variada de bases
- Fácil aplicação
- Elevado desempenho estético
- Baseado na tecnologia comprovada Sarnafil TPO



BASE

- EPS
- PIR/PUR
- OSB/Placas de derivados de madeira
- Lã mineral
- Painéis Sandwich
- Betão



Sarnafil® TG 76 FSA

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO



Desenrolar o rolo, alinhado e corretamente posicionado, considerando as sobreposições.



Remover a película de proteção da camada de base, até meio da membrana. Dispor sobre a base. É recomendada a utilização de uma escova ou espátula para evitar bolhas. Repetir o procedimento na outra metade da membrana.



Dobre metade da membrana. Cortar a película de proteção da camada base em toda a largura.




Após disposição da membrana, utilizar um rolo de pesos para pressionar a membrana adequadamente à base.

DESENROLAR - COLAR - SELAR - ESTÁ APLICADO!



Sarnafil® auto-aderida... vemo-nos no próximo trabalho!

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS SOLUÇÕES SIKA EM prt.sika.com

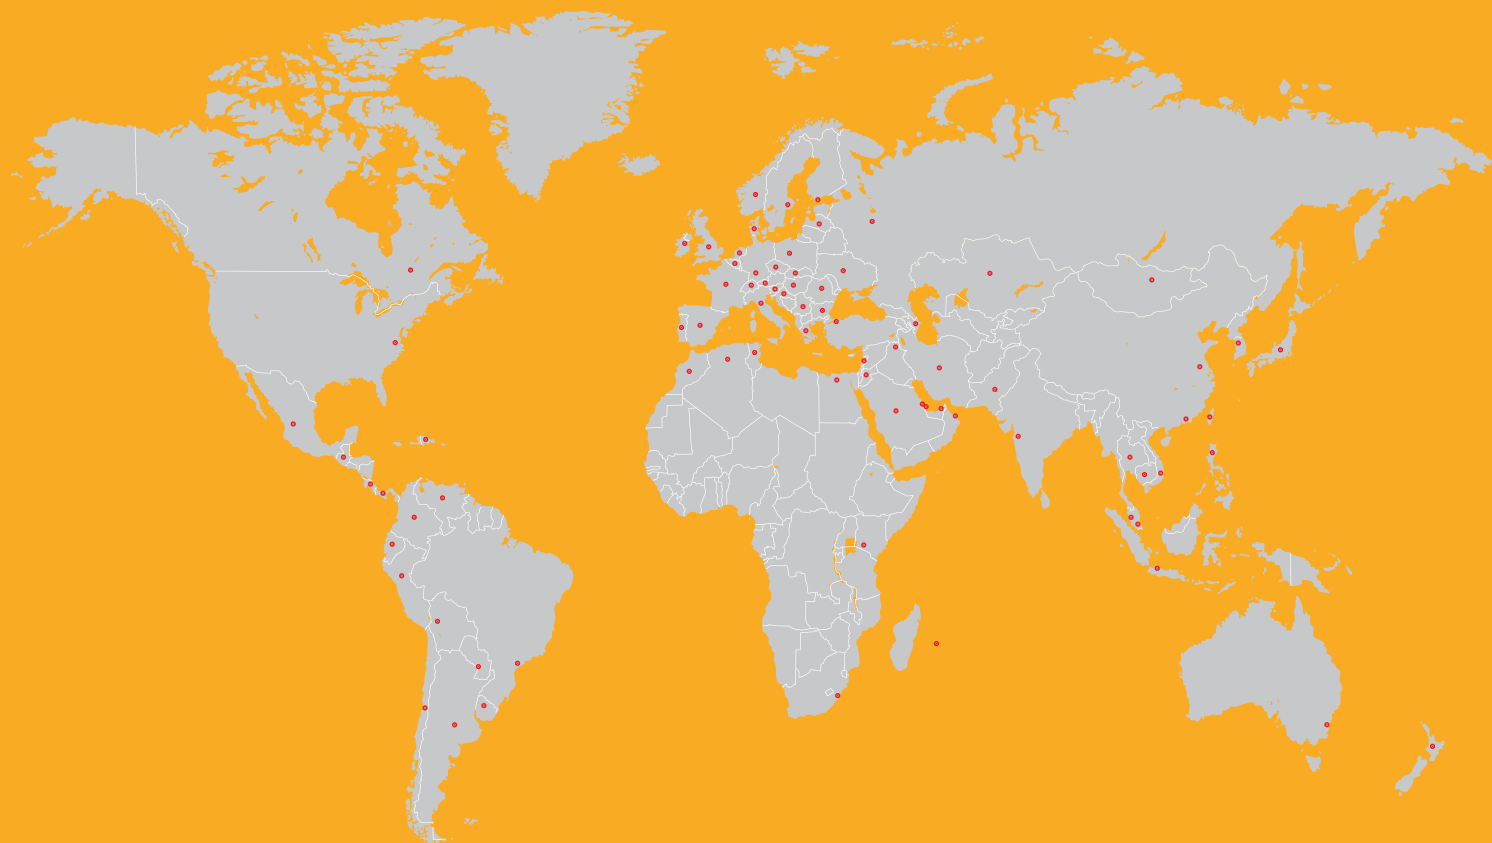

SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia - Portugal
info@pt.sika.com - prt.sika.com

A CONSTRUIR CONFIANÇA

