

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sikaflex®-298

Composto ligeiramente tixotrópico para colagem de convés na indústria naval

DADOS TÍPICOS DO PRODUTO (DADOS ADICIONAIS NA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA)

Base química		1C - Poliuretano
Cor (CQP001-1)		Castanho, preto
Mecanismo de cura		Cura com a humidade
Densidade (não curado)	depende da cor	1.2 kg/l
Propriedades de não escorrimento		Ligeiramente tixotrópico
Temperatura de aplicação	ambiente	10 – 35 °C
Tempo de formação de pele (CQP019-1)		100 minutos ^A
Velocidade de cura (CQP049-1)		(ver diagrama 1)
Retração (CQP014-1)		6 %
Dureza Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4)		30
Resistência à tracção (CQP036-1 / ISO 527)		1.2 MPa
Alongamento à ruptura (CQP036-1 / ISO 527)		600 %
Resistência à propagação do corte (CQP045-1 / ISO 34)		4 N/mm
Temperatura de serviço (CQP509-1 / CQP 513-1)		-50 – 90 °C
Prazo de vida útil	saco balde	12 meses ^B 9 meses ^B

CQP = Procedimento Qualidade Sika

^{A)} 23 °C / 50 % h. r.^{B)} armazenar abaixo de 25 °C

DESCRIÇÃO

O Sikaflex®-298 é um adesivo à base de poliuretano de 1-componente, ligeiramente tixotrópico, que cura com a exposição à humidade atmosférica. É utilizado para a colagem de convés em Teca.

O Sikaflex®-298 cumpre com os requisitos estabelecidos pela *International Maritime Organization* (IMO).

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Elevado tempo aberto
- Ligeiramente tixotrópico
- Propriedades de amortecimento do som
- Comportamento elástico
- Isento de solventes altamente inflamáveis

ÁREAS DE APLICAÇÃO

O Sikaflex®-298 é adequado para a colagem de materiais de revestimento de convés feitos a partir de resinas sintéticas (exceto polietileno e polipropileno), e para o assentamento das tábuas de teca nos tradicionais convés de madeira. Os substratos adequados incluem PRFV, contraplacado marítimo, aço, alumínio pintado com revestimento anticorrosivo (à base de epóxi ou poliuretano acrílico) e aço inoxidável.

Sikaflex®-298 tem um tempo de formação de pele mais elevado em relação à versão Sikaflex®-298 FC e pode ser utilizado onde é expectável temperatura e/ou humidade elevadas.

Este produto é apenas adequado para uso profissional. Devem ser realizados testes com os substratos e condições reais, de modo a assegurar a aderência e compatibilidade dos materiais.

MECANISMO DE CURA

O Sikaflex®-298 cura por reação com a humidade atmosférica. A baixas temperaturas, o teor de água no ar é geralmente baixo e a reação ocorre mais lentamente (ver diagrama 1).

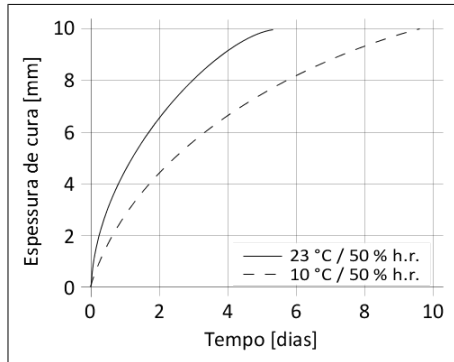


Diagrama 1: Velocidade de cura de Sikaflex®-298

RESISTÊNCIA QUÍMICA

O Sikaflex®-298 é resistente à água doce, água salgada, e soluções diluídas ácidas e alcalinas; temporariamente resistente a combustíveis, óleos minerais e gorduras vegetais e animais; não resistente a ácidos orgânicos, álcool, ácidos minerais concentrados e soluções cáusticas ou solventes.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Preparação de Superfície

As superfícies têm que estar limpas, secas e sem vestígios de gorduras, óleos, poeiras e outros contaminantes.

A preparação de superfície depende da natureza específica do substrato e é crucial para uma colagem de longa duração. Uma possível preparação de superfície pode ser encontrada na edição mais atual da Tabela de Preparação de Superfície Sika® apropriada. Considere que estas sugestões são baseadas na experiência. Em todo o caso, a aderência deve ser verificada através de ensaios nos substratos originais.

Aplicação

Sikaflex®-298 pode ser aplicado entre 10 °C e 35 °C, mas alterações na reatividade e propriedades de aplicação devem ser consideradas.

A temperatura ideal de aplicação para o substrato e para o selante é entre 15 °C e 25 °C.

O adesivo deve ser espalhado numa área da superfície, através de uma espátula dentada (profundidade do bico de aprox. 4 mm). A cobertura ronda os 1.2 l/m². Se os substratos a serem colados forem impermeáveis à humidade, ou se for necessária uma velocidade acelerada de cura, o adesivo poderá ser levemente pulverizado com um aerosol à base de água antes dos materiais serem postos em contacto (use uma garrafa ou uma pistola de spray para aplicar 10 g de água por m²). Evite que o ar fique preso quando se executa a colagem ou enchimento das juntas. Aplique uma pressão firme quando colocar os componentes juntos e mantenha a pressão sobre a ligação durante pelo menos 3 horas até o adesivo ganhar alguma resistência.

O tempo aberto é significativamente menor em clima quente e húmido. Os substratos a colar devem ser instalados dentro do tempo aberto. Nunca cole os substratos se o adesivo já tiver formado pele.

Remoção

Sikaflex®-298 não curado pode ser removido das ferramentas e equipamentos com Sika® Remover-208. Uma vez curado, o material apenas pode ser removido mecanicamente. As mãos e a pele expostas têm de ser lavadas de imediato usando Sika® Cleaner-350H ou um agente de limpeza industrial e água. Não usar solventes!

INFORMAÇÃO ADICIONAL

As informações aqui fornecidas são apenas para orientação geral. O aconselhamento sobre aplicações específicas está disponível mediante solicitação ao Departamento Técnico da Sika - Indústria.

Cópias dos seguintes documentos estão disponíveis, quando solicitadas:

- Ficha de Dados de Segurança
- Tabela de Pré-tratamento Sika® para Aplicações Náuticas
- Guia Geral Colagem e Selagem com Sikaflex® monocomponente
- Guia Sika para Aplicações Náuticas

INFORMAÇÃO DE EMBALAGEM

Saco	600 ml
Balde	10 l

BASE DOS DADOS DO PRODUTO

Todos os valores apresentados nesta ficha de produto são baseados em testes de laboratório. Os valores medidos podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controlo.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

Os utilizadores devem ler a versão mais atualizada das Fichas de Dados de Segurança (FDS) correspondentes antes de utilizar qualquer produto. As Fichas de Dados de Segurança fornecem informações e recomendações sobre o manuseamento, armazenamento e eliminação segura de produtos químicos e contêm dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros dados relacionados com a segurança.

EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A informação, e em particular, as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SIKA, são fornecidas de boa fé e baseadas na experiência e conhecimento dos produtos, sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e sempre de acordo com as recomendações da SIKA. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser extraídas desta informação, ou de qualquer recomendação dada por escrito, ou de qualquer outra sugestão fornecida. O produto deve ser testado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. A SIKA reserva o direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser respeitados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da Ficha de Dados específica do produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.