

FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sarnabar[®] Connection Clip

CLIP DE CONEXÃO, MOLDADO POR INJEÇÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sarnabar[®] Connection Clip é fabricado em Poliamida (PA 6) moldado por injeção

UTILIZAÇÕES

O Sarnabar[®] Connection Clip é utilizado para unir as barras Sarnabar fornecidas pela Sika Supply Center.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Fácil e rápida conexão das barras Sarnabar
- Produto 3 em 1 (Conexão, proteção e espaçador)
- Dispensa as bandas de membrana nas zonas terminais
- Fácil aplicação - função tipo click



CERTIFICADOS / NORMAS

- Sistema de Gestão da Qualidade EN ISO 9001/14001

DADOS DO PRODUTO

Base química	Poliamida (PA 6)
Fornecimento	O produto é embalado em embalagem plástica com 350 peças ou saco com 50 peças.
Aspecto / Cor	Cores <u>Cinzento (aprox. RAL 7046)</u>
Tempo de armazenamento	O produto não expira de validade se corretamente armazenado.
Armazenagem e conservação	O Sarnabar [®] Connection Clip deve ser armazenado em condições secas.
Comprimento	80 mm
Largura	34,5 mm
Altura	11 mm

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Estrutura do sistema

Produtos adequados para conexão:

Apenas adequado para a conexão das barras Sarnabar.

Produtos compatíveis:

Membranas de impermeabilização em PVC e TPO, Sarnafil e Sikaplan.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente

-20 °C mín. / +60 °C máx.

Temperatura da base

-30 °C mín. / +60 °C máx.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO


APLICAÇÃO

A aplicação de produtos auxiliares, ex.: cola de contacto/ diluente deve ser limitada a temperaturas superiores a +5°C. Consultar as fichas de produto respectivas para informação complementar.


Devem de ser tomadas precauções na aplicação a temperaturas ambientes inferiores a +5°C de acordo com os requisitos de segurança em vigor.

A aplicação deve ser apenas efectuada por profissionais qualificados pela Sika para o efeito.

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

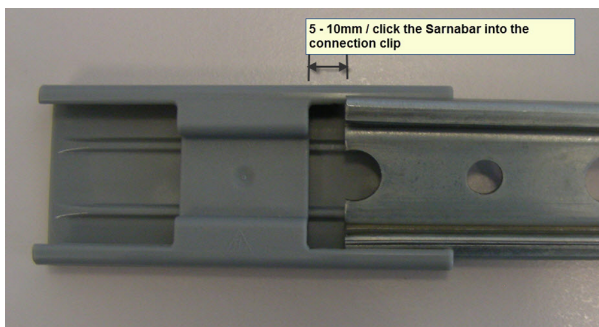

De acordo com as instruções de aplicação válidas para as membranas Sarnafil e Sikaplan. O Sarnabar® Connection Clip não absorve forças elevadas. Como resultado, a primeira fixação deve ser colocada no final da barra Sarnabar, próxima do clipe de conexão. O final da barra Sarnabar ser pressionada a uma distância entre 5–10mm do centro do clipe de conexão, e posteriormente empurrada até ao meio do mesmo.

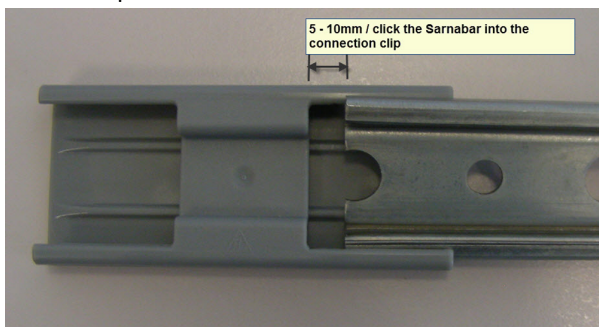

OBSERVAÇÕES

Geográficas / Climatéricas

A utilização do clipe de conexão Sarnabar está limitada a localizações geográficas com uma média mensal mínima de temperatura de -40 °C.

Exposição permanentemente limitada a temperatura ambiente de +50 °C

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

RESTRICÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

REGULAMENTO REACH - O REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006

De acordo com o artigo 3º do REACH este produto é um artigo. Este produto não contém substâncias que sejam intencionalmente libertadas em condições normais ou razoavelmente previsíveis de utilização. De acordo com o artigo 31º do mesmo regulamento, não é necessária ficha de dados de segurança para colocação no mercado, transporte ou utilização. Para uma utilização segura siga as instruções dadas através da ficha de produto. Como base no nosso conhecimento actual, o produto não contém nenhuma Substância de Elevada Preocupação (SVHC) listada no Anexo XIV do Regulamento REACH, nem nenhuma substância da Lista Candidata publicada pela European Chemicals Agency (ECHA) em concentrações superiores a 0.1% (m/m).

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com



Ficha de Dados do Produto
Sarnabar® Connection Clip
Dezembro 2018, Versão 01.01
020945051100000019

SarnabarConnectionClip-pt-PT-(12-2018)-1-1.pdf

