


SikaBond® FoamFix+

ESPUMA ADESIVA DE CURA RÁPIDA, PARA PAINÉIS DE ISOLAMENTO E PLACAS DE GESSO

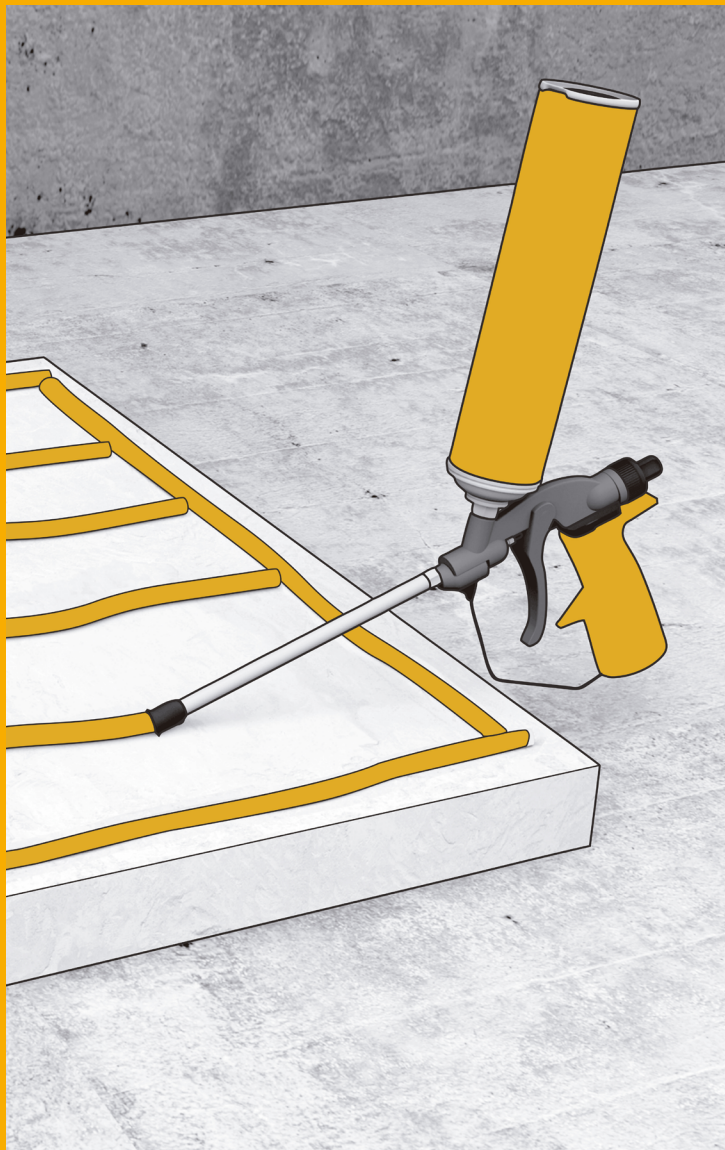

SIKABOND® FOAMFIX+


Espuma de colagem, de base poliuretano monocomponente,
de cura rápida e muito boa adesão a diversos substratos



SAIBA MAIS EM


WWW.SIKACONSIGO.PT

COMO APLICAR



O substrato deve estar seco, limpo, uniforme e isento de óleo ou gordura. Aplicar SikaBond® FoamFix no painel ou directamente para o substrato. Manter a lata na vertical ao pulverizar.

BOA ADERÊNCIA AOS SUBSTRATOS MAIS COMUNS NA CONSTRUÇÃO



Betão



Argamassa



Substratos
betuminosos



Placas de estuque



Madeira



Tijolo



Metal



PVC

UTILIZAÇÕES

SikaBond® FoamFix+ foi desenvolvida para a fixação de placas de gesso cartonado e painéis de isolamento, tais como:

- Placas de poliestireno extrudido (XPS)
- Placas de poliestireno expandido (EPS)
- Placas de fibras de madeira
- Placas de isolamento em cortiça
- Placas de PUR/PIR

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Monocomponente
- Uma embalagem é suficiente para uma área aproximada de 10 m²
- Cura rápida
- Boa resistência à tração
- Boa aderência a bases de betão, betuminoso, madeira, tijolo, gesso, metal e PVC.
- Adequado para aplicações na vertical ou horizontal
- Aplicável em áreas exteriores e interiores
- Isento de HFC

CERTIFICADOS / NORMAS

- DIN 4102: classe de resistência ao fogo B2

SAIBA MAIS EM SIKACONSIGO.PT



São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia - Portugal
info@pt.sika.com - ppt.sika.com

A CONSTRUIR CONFIANÇA

