

Sikaflex[®]-406 KC

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º49806191

| | | |
|----|--|--|
| 1 | CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO-TIPO: | 49806191 |
| 2 | UTILIZAÇÃO(ÕES) PREVISTA(S) : | EN 15651-4:2012 Selantes para juntas não estruturais em pavimentos PW EXT-INT CC |
| 3 | FABRICANTE: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich |
| 4 | MANDATÁRIO: | |
| 5 | SISTEMA(S) DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO DESEMPENHO (AVCP): | Sistema 3 |
| 6a | NORMA HARMONIZADA: | EN 15651-4:2012 |
| | Organismo(s) notificado(s): | 1213 |

Declaração de Desempenho

1ª, ver.

7 DESEMPENHO(S) DECLARADO(S)

| Características essenciais | Desempenho | Especificações Técnicas Harmonizadas |
|---|---|--------------------------------------|
| Reação ao fogo | Classe E | Sistema 3 |
| Libertação de substâncias químicas perigosas para a saúde e meio ambiente | NPD | |
| Estanqueidade ao ar e à água | | |
| Propriedades à tração mantendo a extensão | NF a 100% do alongamento | Sistema 3 |
| Perda de volume | ≤ 10% | Sistema 3 |
| Resistência ao rasgo | NF a 100% do alongamento | |
| Propriedades de adesão/coesão mantendo a extensão após 28 dias de imersão em água | NF a 100% alongamento Mudança do módulo secante <50% | Sistema 3 |
| Propriedades de adesão/coesão mantendo a extensão após 28 dias de imersão em água salgada | NF a 100% alongamento | Sistema 3 |
| Propriedades de tração (módulo secante) em zonas de clima frio (-30±2 °C) | NPD | Sistema 3 |
| Propriedades de tração em extensão mantida em zonas de clima frio (-30±2 °C) | NF a 100% de alongamento | Sistema 3 |
| Durabilidade | Cumpre | Sistema 3 |

EN 15651-4:2012

8 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA E/OU DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA


O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome : Arménio Rocha Reis
Função: Target Market Manager
Em V.N.Gaia a 30 de Setembro de 2020



Nome : José Soares
Função: Diretor Geral
Em V.N.Gaia a 30 de Setembro de 2020

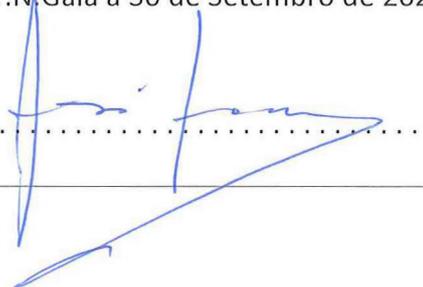

Declaração de Desempenho

1ª, ver.

2/4

BUILDING TRUST





Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 49806191

EN 15651-4:2012

Notified Body 1213

Selantes para juntas não estruturais em pavimentos PW EXT-INTE CC

| | |
|---|--|
| Reação ao fogo | Classe E |
| Libertação de substâncias químicas perigosas para a saúde e meio ambiente | NPD |
| Estanqueidade ao ar e à água | |
| Propriedades à tração mantendo a extensão | NF a 100% do alongamento |
| Perda de volume | ≤ 10% |
| Resistência ao rasgo | NF a 100% do alongamento |
| Propriedades de adesão/coesão mantendo a extensão após 28 dias de imersão em água | NF a 100% alongamento Mudança do módulo secante <50% |
| Propriedades de adesão/coesão mantendo a extensão após 28 dias de imersão em água salgada | NF a 100% alongamento |
| Propriedades de tração (módulo secante) em zonas de clima frio (-30±2 °C) | NPD |
| Propriedades de tração em extensão mantida em zonas de clima frio (-30±2 °C) | NF a 100% de alongamento |
| Durabilidade | Cumpre |

<http://dop.sika.com>

Declaração de Desempenho

1ª, ver.

3/4

BUILDING TRUST



INFORMAÇÃO SOBRE ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA (REACH)

Regulamento (CE) nº 1907/2006 – REACH: De acordo com o artigo 3º do REACH este produto é um artigo. Este produto não contém substâncias que sejam intencionalmente libertadas em condições normais ou razoavelmente previsíveis de utilização. De acordo com o artigo 31º do mesmo regulamento, não é necessária ficha de dados de segurança para colocação no mercado, transporte ou utilização. Para uma utilização segura siga as instruções dadas através da ficha de produto. Como base no nosso conhecimento atual, o produto não contém nenhuma Substância de Elevada Preocupação (SVHC) listada no Anexo XIV do Regulamento REACH, nem nenhuma substância da Lista Candidata publicada pela European Chemicals Agency (ECHA) em concentrações superiores a 0.1% (m/m).

NOTA LEGAL

A informação é fornecida em boa-fé e baseada no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que solicitada.

Declaração de Desempenho

1ª, ver.

4/4

BUILDING TRUST

