













100

SIKA®
THERMO
COAT





































catálogo de cores

REVESTIMENTOS DE FACHADA

CATÁLOGO DE CORES

							
F-1102 / Y=70 GRUPO 1	F-1103 / Y=71 GRUPO 1	F-1104 / Y=57 GRUPO 1	F-1105 / Y=60 GRUPO 1	F-1106 / Y=54 GRUPO 1	F-1107 / Y=54 GRUPO 2	F-1108 / Y=46 GRUPO 2	F-1109 / Y=47 GRUPO 2
							
F-1110 / Y=36 GRUPO 4	F-1111 / Y=34 GRUPO 3	F-1113 / Y=59 GRUPO 2	F-1114 / Y=41 GRUPO 1	F-1115 / Y=45 GRUPO 1	F-1301 / Y=36 GRUPO 2	F-1302 / Y=33 GRUPO 2	F-1303 / Y=22 GRUPO 3
							
F-1304 / Y=18 GRUPO 3	F-1305 / Y=13 GRUPO 4	F-1306 / Y=33 GRUPO 1	F-1307 / Y=33 GRUPO 2	F-1308 / Y=37 GRUPO 2	F-1310 / Y=43 GRUPO 1	F-1312 / Y=7 GRUPO 3	F-1315 / Y=40 GRUPO 2
							
F-1501 / Y=6 GRUPO 4	F-1502 / Y=56 GRUPO 1	F-1503 / Y=63 GRUPO 2	F-1504 / Y=38 GRUPO 3	F-1505 / Y=26 GRUPO 4	F-1506 / Y=31 GRUPO 2	F-1507 / Y=29 GRUPO 4	F-1508 / Y=30 GRUPO 4

IMPORTANTE: As cores apresentadas são indicativas e podem variar em função das definições de cada monitor. Para assegurar a correspondência desejada, a Sika recomenda a realização de um teste de cor prévio à aplicação ou à consulta do catálogo físico.

							
F-1510 / Y=42 GRUPO 2	F-1601 / Y=50 GRUPO 1	F-1602 / Y=31 GRUPO 3	F-1603 / Y=9 GRUPO 4	F-1701 / Y=48 GRUPO 2	F-1702 / Y=44 GRUPO 2	F-1703 / Y=42 GRUPO 1	F-1704 / Y=22 GRUPO 3
							
F-1705 / Y=9 GRUPO 3	F-1706 / Y=10 GRUPO 3	F-1708 / Y=65 GRUPO 1	F-1713 / Y=39 GRUPO 1	F-1718 / Y=18 GRUPO 2	F-1719 / Y=27 GRUPO 2	F-1725 / Y=56 GRUPO 1	F-1726 / Y=56 GRUPO 1
							
F-1728 / Y=28 GRUPO 2	F-1729 / Y=42 GRUPO 1	F-1730 / Y=42 GRUPO 2	F-2010 / Y=8 GRUPO 4	F-2011 / Y=31 GRUPO 4	F-2022 / Y=49 GRUPO 2	F-2023 / Y=70 GRUPO 1	F-2024 / Y=9 GRUPO 3
							
F-2025 / Y=7 GRUPO 3	F-2026 / Y=70 GRUPO 1	F-2027 / Y=38 GRUPO 2	F-2028 / Y=15 GRUPO 3	F-2029 / Y=12 GRUPO 2	F-2030 / Y=12 GRUPO 3	F-3000 / Y=9 GRUPO 2	F-3001 / Y=42 GRUPO 3
							
F-3002 / Y=53 GRUPO 2	F-3003 / Y=65 GRUPO 1	F-3004 / Y=69 GRUPO 1	F-3005 / Y=59 GRUPO 1	F-3006 / Y=30 GRUPO 2	F-3007 / Y=48 GRUPO 1	F-3008 / Y=52 GRUPO 2	F-3009 / Y=19 GRUPO 2
							
F-3010 / Y=43 GRUPO 1	F-3011 / Y=28 GRUPO 4	F-3012 / Y=56 GRUPO 1	F-3013 / Y=42 GRUPO 2	F-3014 / Y=35 GRUPO 1	F-3015 / Y=55 GRUPO 1	F-3016 / Y=37 GRUPO 1	F-3017 / Y=45 GRUPO 2
							
F-3018 / Y=44 GRUPO 1	F-3019 / Y=62 GRUPO 1	F-3020 / Y=23 GRUPO 2	F-3021 / Y=70 GRUPO 2	F-3022 / Y=56 GRUPO 1	F-3023 / Y=29 GRUPO 2	F-3024 / Y=20 GRUPO 4	F-3025 / Y=66 GRUPO 1
							
F-3026 / Y=35 GRUPO 1	F-3027 / Y=44 GRUPO 2	F-3028 / Y=20 GRUPO 2	F-3029 / Y=24 GRUPO 2	F-3030 / Y=25 GRUPO 4	F-3031 / Y=36 GRUPO 1	F-3032 / Y=54 GRUPO 1	F-3033 / Y=65 GRUPO 1
					Y (ou HBW) é o valor de reflexão de luz solar. Não recomendamos o uso de tons escuros com Y abaixo de 30 a 25 (de acordo com as condições climáticas locais) para sistemas de isolamento térmicos: o sistema de isolamento térmico, é bloqueado pela parte não exposta à luz e a camada superior irá aquecer de forma inesperada, o que levará a um choque térmico que poderá causar fissuras no revestimento exterior.		
F-3034 / Y=43 GRUPO 3	F-3035 / Y=55 GRUPO 2	F-3036 / Y=20 GRUPO 4	F-3037 / Y=25 GRUPO 3	F-3038 / Y=40 GRUPO 2			

IMPORTANTE: As cores apresentadas são indicativas e podem variar em função das definições de cada monitor. Para assegurar a correspondência desejada, a Sika recomenda a realização de um teste de cor prévio à aplicação ou à consulta do catálogo físico.

SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR (ETICS)

Sika® ThermoCoat



Sika® ThermoCoat Classic ACABAMENTO RAIADO CLÁSSICO

Uma fachada com acabamento clássico, mais sóbrio, não precisa de ser aborrecida. Além de impermeável à água e do bom desempenho térmico, o Sika® ThermoCoat Classic disponibiliza características estéticas à fachada, com 3 diferentes acabamentos (grosso, médio e fino) e numa ampla paleta de cores.



Sika® ThermoCoat Smooth ACABAMENTO ESTANHADO

Suave e aveludado podem descrever o sistema Sika® ThermoCoat - Smooth. Com mais de 100 cores disponíveis, traz uma grande liberdade criativa. Este toque agradável aos sentidos é o resultado do revestimento de regularização de betão e reboco Icoment® Massa.



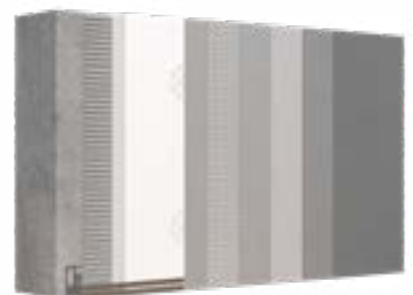
Sika® ThermoCoat Basic ACABAMENTO PINTURA LISA

Acabamento resistente à exposição ambiental e ao envelhecimento. A textura deste sistema provém da textura natural da argamassa aplicada na parede e é finalizada com o Sikagard®-610 Acrílica, uma tinta acrílica com mais de 100 cores disponíveis.



Sika® ThermoCoat Concrete ACABAMENTO BETÃO APARENTE

Acabamento minimalista, ao mesmo tempo luxuoso e industrial. Não descurando a impermeabilidade à água, o bom desempenho térmico e o isolamento acústico do exterior, a natureza bruta do betão parece elegante e moderna, e pode acrescentar um elemento visual deslumbrante à sua casa.



ACABAMENTOS DE FACHADAS



Sika® ThermoCoat-5 ES TF

Revestimento
acrílico-mineral em
dispersão aquosa para
impermeabilização e
decoreação de fachadas
(grão fino)



Sika® ThermoCoat-5 ES TG

Revestimento
acrílico-mineral em
dispersão aquosa para
impermeabilização e
decoreação de fachadas
(grão grosso)



Sika® ThermoCoat-5 PT TM

Revestimento
acrílico-mineral em
dispersão aquosa para
impermeabilização e
decoreação de fachadas
(grão médio)



UTILIZAÇÕES

- Como revestimento de proteção e decoreação de fachadas;
- Como argamassa de acabamento para os sistemas de isolamento térmico pelo exterior (ETICS);
- Reabilitação de fachadas em geral.

CARACTERÍSTICAS/VANTAGENS

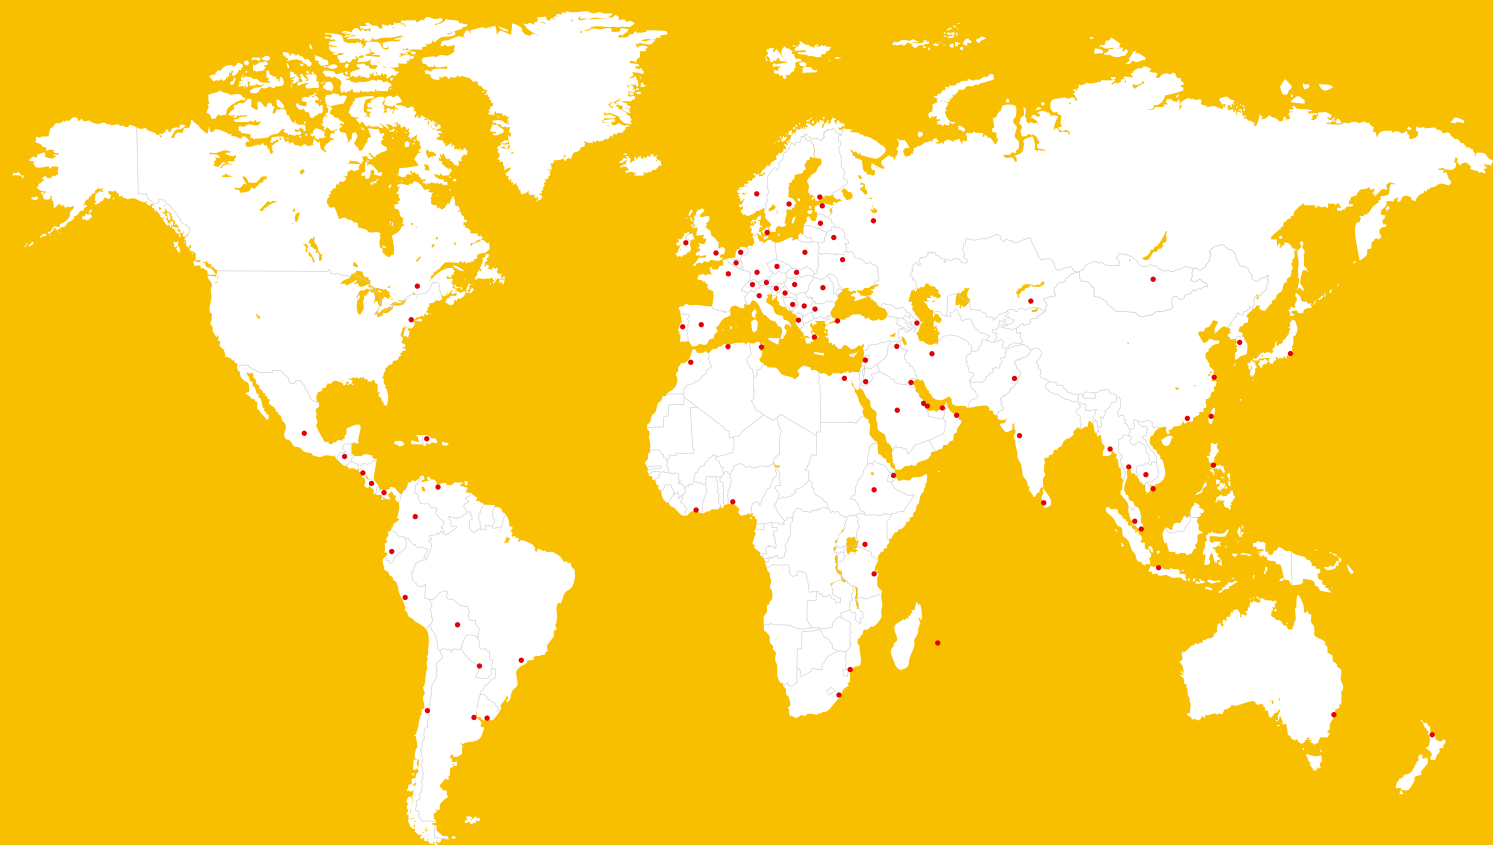
- Resistente aos álcalis do cimento;
- Impermeável à água da chuva e permeável ao vapor de água;
- Boa flexibilidade;
- Boa aderência à maioria dos materiais tradicionais de construção civil;
- Fácil aplicação;
- Projetável com os equipamentos de aplicação mais habituais.

EMBALAGEM

- Baldes de 20 kg.

IMPORTANTE: As cores apresentadas são indicativas e podem variar em função das definições de cada monitor. Para assegurar a correspondência desejada, a Sika recomenda a realização de um teste de cor prévio à aplicação ou à consulta do catálogo físico.

SAIBA MAIS EM WWW.SIKA.PT



São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia - Portugal
info@pt.sika.com
www.sika.pt

A CONSTRUIR CONFIANÇA

