



PAVIMENTOS EPÓXI MAIS RAPIDEZ PARA AUMENTAR A PRODUTIVIDADE



SAIBA MAIS EM
WWW.SIKA.PT

A CONSTRUIR CONFIANÇA



CURA RÁPIDA EM PRODUTOS PARA PAVIMENTOS EPÓXI

A SIKA TORNA POSSÍVEL UMA ELEVADA EFICIÊNCIA com soluções de pavimento de elevado desempenho em várias áreas.

Com o nosso novo primário de epóxi Sikafloor®-1590, o tempo de cura é reduzido em mais de 50%. Em combinação com o recém-desenvolvido revestimento de pavimentos epóxi de cura rápida Sikafloor®-2650, os nossos clientes podem acelerar ainda mais o tempo de cura de todo o sistema de pavimento.

Além disso, ao utilizar o Sikafloor®-54 Booster, é possível um ajuste flexível do tempo de cura para reagir imediatamente a alterações de prazos ou de condições em obra, exatamente de acordo com as suas necessidades!

Com os produtos acima referidos, é garantida uma rápida renovação de espaços e um rápido regresso ao serviço. O novo conceito de soluções rápidas da Sika, permite a renovação, reparação ou reabilitação rápida de áreas hospitalares, produção alimentar e outras áreas de utilização intensiva com um curto tempo de paragem (podendo ser inferior a um dia).

Tanto os aplicadores como os proprietários beneficiam do tempo poupado para aumentar a sua eficiência e rentabilidade comercial.

RETOMAR APÓS

10h

Com Sikafloor®-1590
e Sikafloor®-2650

72h

Com sistemas tradicionais



OS BENEFÍCIOS

MAIS PROJETOS

Com o mesmo tempo

REDUÇÃO DO TEMPO DE ESPERA

Entre etapas individuais da aplicação

MAIOR EFICIÊNCIA

Baixo teor de COV, consumo de combustível reduzido, menos odor

RÁPIDA RETOMA AO SERVIÇO


e utilização do espaço





AUMENTE A SUA PRODUTIVIDADE

A **GRANDE VANTAGEM** da nova tecnologia é a característica de cura rápida que permite a aplicação de todas as camadas do sistema no mesmo dia - de modo a reduzir o número de deslocações. Isto assegura um processo de aplicação altamente produtivo e económico nos locais de construção.

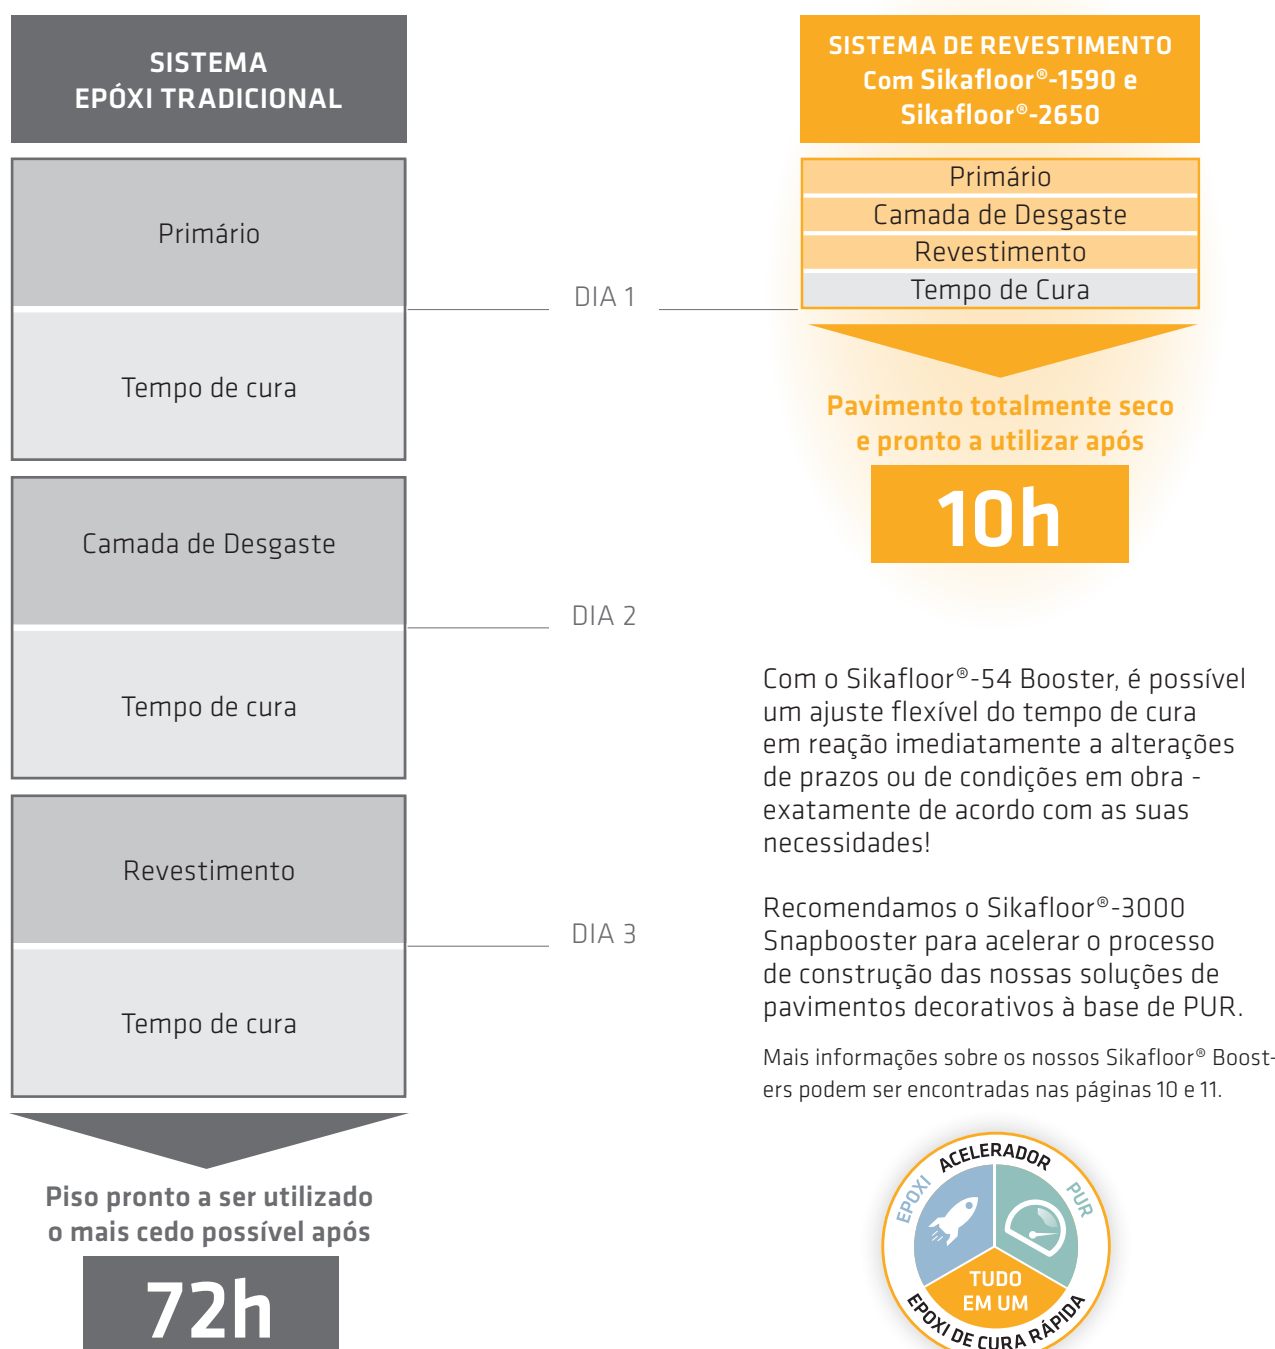

TUDO EM UM SÓ DIA APLICAÇÃO DO SISTEMA COMPLETO NUM SÓ DIA

COM OS DOIS NOVOS revestimentos de cura rápida à base de epóxi, Sikafloor®-1590 e Sikafloor®-2650, a Sika permite a aplicação do sistema completo mesmo a baixas temperaturas. Com esta vantagem única, podemos acelerar o processo de instalação e proporcionar um rápido retorno ao serviço.

PRIMÁRIOS

Sikafloor®-1590

NOVO

Primário epóxi de 2 componentes, de cura rápida e com baixo odor, para sistemas de poliuretano e epóxi Sikafloor®.

Sikafloor®-151

Primário epóxi de 2 componentes, de baixo odor, multiusos, para sistemas de poliuretano e epóxi Sikafloor®.

REVESTIMENTOS E SELANTES

Sikafloor®-2650

NOVO

Revestimento epóxi de 2 componentes, colorido, de cura rápida e com baixo odor para revestimentos de pavimentos lisos.

Sikafloor®-2640

NOVO

Revestimento de cura rápida em epóxi, texturado e selagem de elevado desempenho, com baixo odor.

Sikafloor®-264

Revestimento epóxi de 2 componentes, colorido, multiusos, para sistemas de auto-alisante ou de pintura.

Sikafloor®-3000

Revestimento de poliuretano elástico, de 2 componentes, colorido, estável aos raios UV, de baixa emissão e auto-alisante para sistemas Sika ComfortFloor®.

Sikafloor®-304 W

Selante de poliuretano transparente de 2 componentes, de base aquosa, para os sistemas Sika ComfortFloor®.

ACELERADOR

Sikafloor®-54 Booster



Sikafloor®-3000 Snapbooster


CLÁSSICO

Sikafloor® MultiDur ES-26

Revestimento epóxi liso e colorido para pavimentos

1 Primário: **Sikafloor®-151**

2 Revestimento: **Sikafloor®-264**

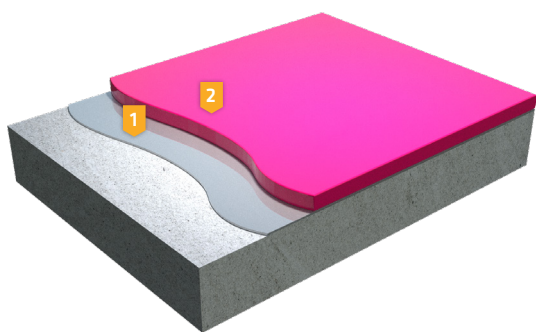


ACELERADOR CLÁSSICO

Sikafloor® MultiDur ET-20

Revestimento epóxi colorido para pavimentos, de cura rápida e texturado

1 Primário: **Sikafloor®-1590**
+ **Sikafloor®-54 Booster** (opc.)

2 Revestimento: **Sikafloor®-2640**

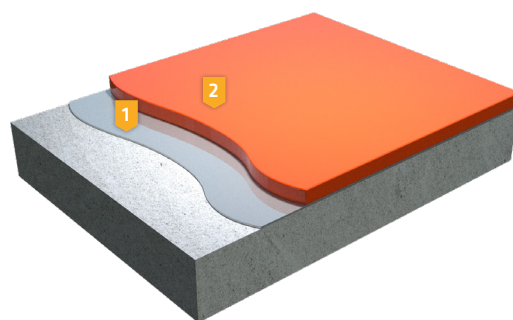


MAIS RÁPIDO

Sikafloor® MultiDur ES-11

Sistema de revestimento de pavimentos de epóxi colorido, de baixo odor e cura mais rápida

1 Primário: **Sikafloor®-1590 /**
Sikafloor®-2650
+ **Sikafloor®-54 Booster** (opc.)

2 Selante: **Sikafloor®-2650**
+ **Sikafloor®-54 Booster** (opc.)

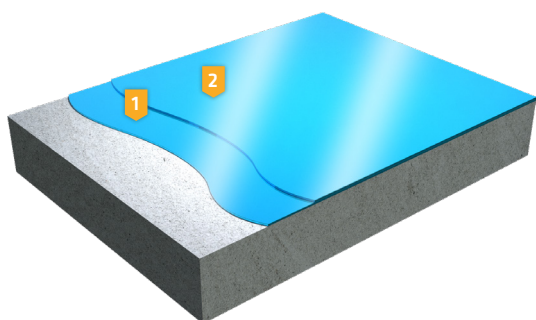

DECORATIVO


Sika® ComfortFloor® PS-24 / Marble FX

Revestimento decorativo de poliuretano para pavimentos, estável aos raios UV, elástico e com baixo teor de COV

1 Primário: **Sikafloor®-1590**
+ **Sikafloor®-54 Booster** (opc.)

2 Revestimento: **Sikafloor®-3000 / FX**
+ **Sikafloor®-3000 Snapbooster** (opc.)

3 Selante: **Sikafloor®-304 W**

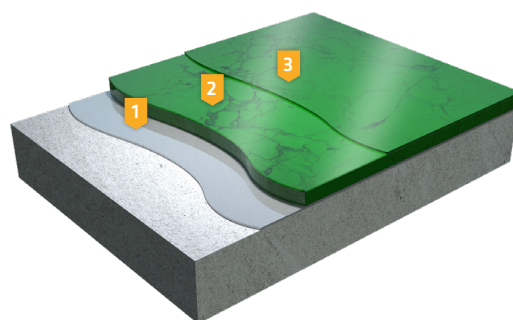

INSTALAÇÃO E CURA

COMPARAÇÃO DE TEMPOS

	CLÁSSICO	CLÁSSICO ACELERADO
	Sikafloor® MultiDur ES-26	Sikafloor® MultiDur ET-20
Primário	Sikafloor®-151	Sikafloor®-1590 + Sikafloor®-54 Booster
Revestimento	Sikafloor®-264	Sikafloor®-2640
Selante		
DIA 1	Preparação do substrato	Preparação de substrato
	Primário	Primário Camada Rapada (opcional) Pintura Selante
DIA 2	Revestimento auto-alisante	PAVIMENTO PRONTO A UTILIZAR
DIA 3	Selante	
DIA 5	PAVIMENTO PRONTO A UTILIZAR	

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Área do piso

Temperatura de aplicação

Equipa de aplicação

O tempo de projeto inclui a instalação e a cura

MAIS RÁPIDO

Sikafloor® MultiDur ES-11

Sikafloor®-1590 / Sikafloor®-2650
+ Sikafloor®-54 Booster



Sikafloor®-2650
+ Sikafloor®-54 Booster

Preparação de substrato

Primário

Camada de desgaste

Selante

PAVIMENTO
PRONTO A
UTILIZAR

DECORATIVO

Sika® ComfortFloor® PS-24 / Marble FX

Sikafloor®-1590
+ Sikafloor®-54 Booster



Sikafloor®-3000 / FX
+ Sikafloor®-3000 Snapbooster

Sikafloor®-304 W

Preparação de substrato

Primário

Camada de Desgaste

Revestimento

Selante

PAVIMENTO
PRONTO A
UTILIZAR

Primário

Revestimento

Selante

DIA 1

DIA 2

DIA 3

DIA 5

100 m² superfície cimentícia

23°C

Duas pessoas


AJUSTAR O TEMPO DE CURA

Sikafloor® BOOSTERS

O TURBO PARA RESINAS EPÓXI, O Sikafloor®-54 Booster acelera o tempo de cura para assegurar a rápida renovação das divisões e o rápido retorno à utilização dos pavimentos. Dependendo do âmbito do projeto, da temperatura do substrato e da dimensão da equipa de aplicação, o acelerador pode ser adicionado aos novos produtos à base de epóxi, padrão ou já de cura rápida.

Aqui está a comparação dos tempos de espera até que as camadas possam ser pisadas - medidos sob duas temperaturas ambiente padrão:

COMPARAÇÃO DOS TEMPOS DE CURA ANTES DE PODER SER UTILIZADO

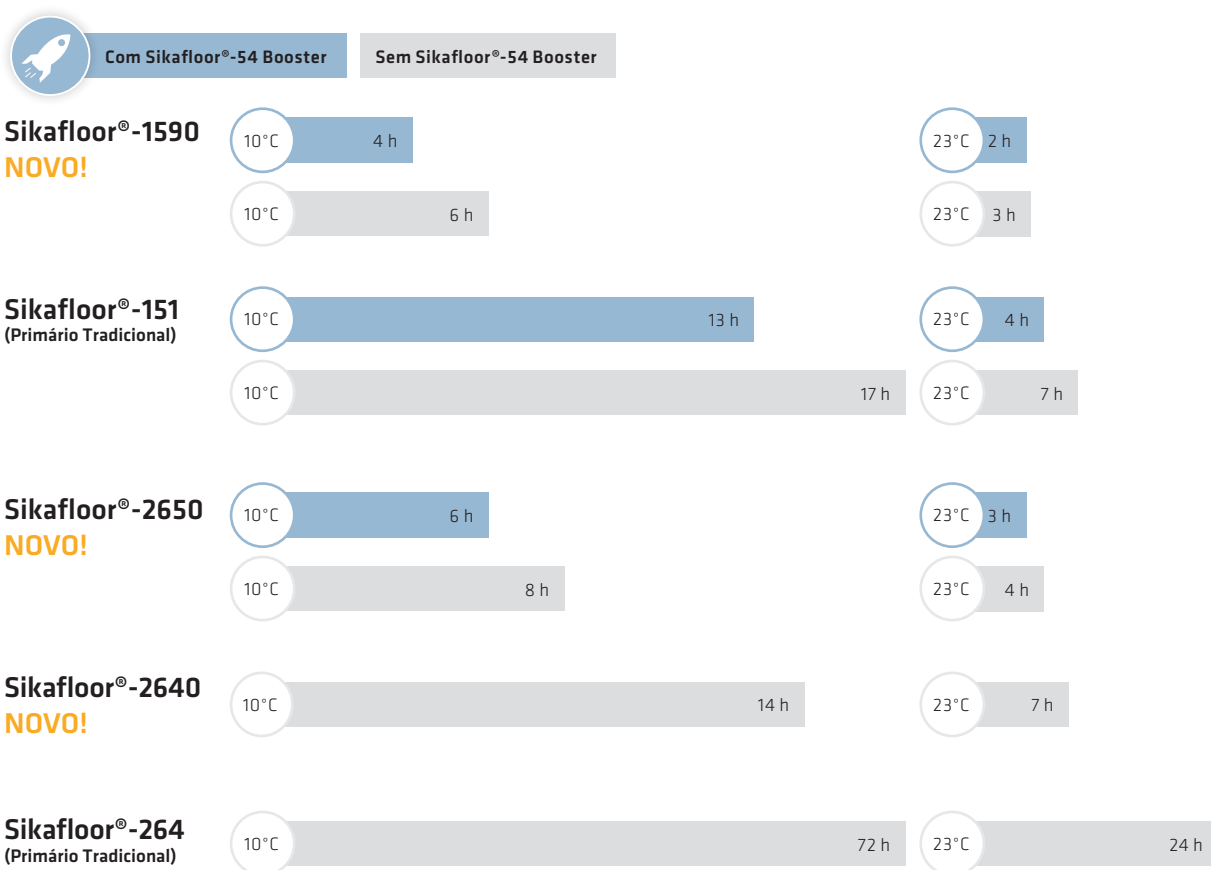

AS SUAS VANTAGENS


O ACELERADOR PARA REVESTIMENTOS DE POLIURETANO

O Sikafloor®-3000 Snapbooster torna a camada de pavimento extremamente rápida na cura, enquanto o tempo aberto para aplicação permanece inalterado. No entanto, o processo de cura subsequente é extremamente acelerado. Isto permite a aplicação de todas as camadas do sistema de pavimento num único dia, o que é crucial para projectos de tempo crítico.

EXEMPLO DE FLUXO DE TRABALHO DA APLICAÇÃO

Sika ComfortFloor® + Sikafloor®-3000 Snapbooster

Área do piso: 100 m²

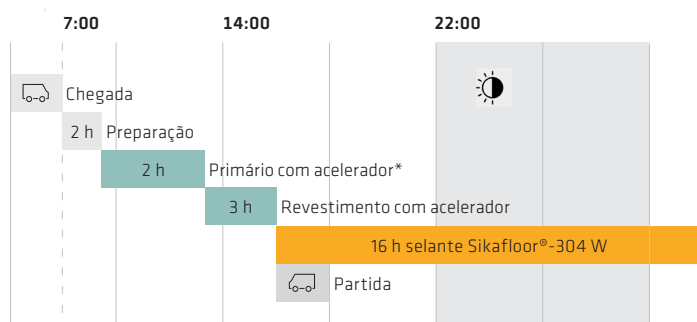

* Curar até à acessibilidade

23°C



Sika ComfortFloor®
+ Sikafloor®-3000
Snapbooster

Revestimento de
pavimento em PU
padrão

Pronto a utilizar /
De volta ao serviço

1 d

3 d

Tempo de aplicação
necessário

1 d

3 d

Chegadas /
Partidas

1

3

MINIMIZAÇÃO DO TEMPO DE INACTIVIDADE

Graças ao rápido retorno ao serviço

FÁCIL DE USAR

Por uma simples adição no processo de mistura

SOLUÇÕES DE APLICAÇÃO MAIS RÁPIDAS

Para novas construções e remodelações

EFICIENTE E SEGURO

Na aplicação de pavimentos

SAIBA MAIS EM WWW.SIKA.PT



São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia - Portugal
info@pt.sika.com - www.sika.pt

A CONSTRUIR CONFIANÇA

