



GAMA SIKA®

DESATIVADORES DE SUPERFÍCIE PARA BETÃO

A CONSTRUIR CONFIANÇA



SIMPLIFICAÇÃO NOS BETÕES DESATIVADOS

O betão desativado é utilizado não só com o objetivo de conferir um acabamento decorativo a pavimentos exteriores em betão, mas também pela sua capacidade anti-derrapante e resistência mecânica.

É utilizado em obras públicas e privadas pela sua estética, durabilidade e relação custo-benefício.

Desta forma, é encontrado em espaços urbanos, praças, galerias, ruas com tráfego pedonal ou condicionado, pátios, terraços, bordos de piscina, entre outros.



4 PRODUTOS PARA 4 DIFERENTES APLICAÇÕES

SikaCem® DÉSACTIVANT



NOME DE PRODUTO

0-1



**PROFUNDIDADE
DE DESATIVAÇÃO**



PROTEÇÃO

SIKAGARD®

Para garantir a tonalidade e o aspecto decorativo do betão com desativadores de superfície da Sika, recomendamos a aplicação de um produto de proteção da gama Sikagard®.

- Anti-manchas
- Repelente de água e de óleo
- Diminuição da aderência de musgos e líquenes.



DIFERENTES PODERES DE DESATIVAÇÃO

PARA DIFERENTES ACABAMENTOS, DO BETÃO POLIDO AO BETÃO LAVADO COM AGREGADOS EXPOSTOS.

1 MICRO-DESATIVANTE

SikaCem® DÉSACTIVANT

0-1

- Para uma superfície semelhante a betão polido com baixa profundidade de desativação de 1 mm;
- Produto em solução aquosa, adequado para qualquer tipo de agregados.



2

SikaCem® DÉSACTIVANT

2-4

- Para uma superfície de “agregado lavado”, graças à profundidade de 2 a 4 mm;
- Superfície desativada com um excelente poder de cura do betão;
- Produto em solução aquosa. Deve ser utilizado em betão com uma dimensão máxima de agregado entre os 6 e 12 mm.



3

SikaCem® DÉSACTIVANT

4-6


- Para uma superfície de “agregado lavado”, graças à profundidade de 4 a 6 mm;
- Superfície desativada com um excelente poder de cura do betão;
- Produto em solução aquosa. Deve ser utilizado em betão com uma dimensão máxima de agregado entre os 12 e 20 mm.



4

Rugasol® 2 Líquido

- Diferentes profundidades de desativação consoante consumo;
- Adequado para qualquer tipo de agregados;
- Acabamento uniforme.

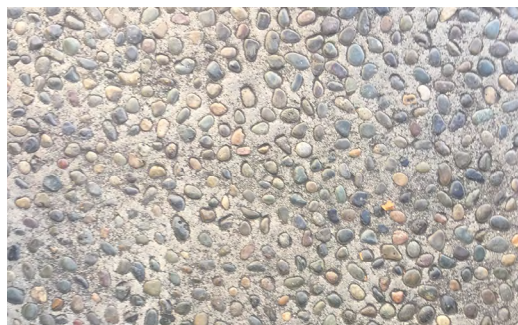

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE SOLUÇÕES SIKA® EM prt.sika.com



São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.

Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia - Portugal
info@pt.sika.com - prt.sika.com

A CONSTRUIR CONFIANÇA

