


SOLUÇÕES Sikafloor® Level

FAZ O TEU PAVIMENTO SIKA SECURE



SISTEMA SIKA® SECURE


O sistema Sika® Secure foi desenvolvido para oferecer a melhor solução Sika para satisfazer as necessidades do projeto e proporcionar respostas aos desafios do dia a dia. Desde a barreira à humidade, argamassa de nivelamento, até aos adesivos de colagem para pavimentos de madeira, resilientes e cerâmica, assim como pavimentos de resina, a Sika proporciona um conjunto de sistemas completos.

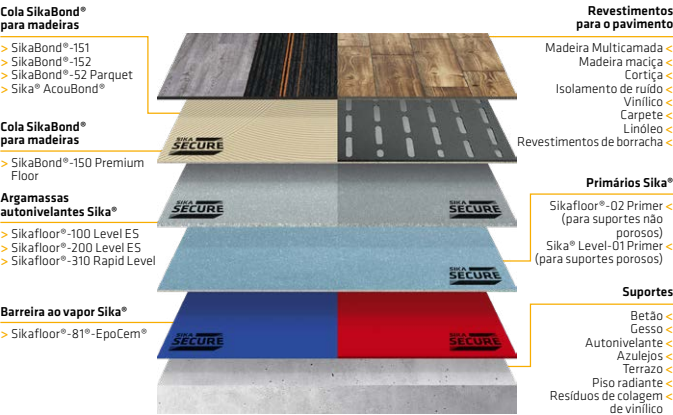

EXEMPLOS DE SISTEMAS SIKA® SECURE

Sika® Secure Padrão

Sika® Secure Rápido

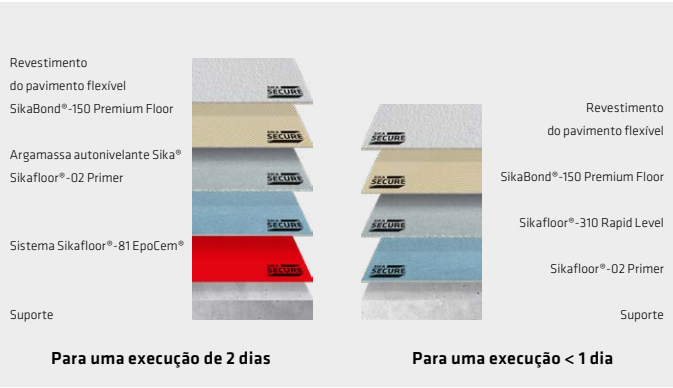

BARREIRA TEMPORÁRIA AO VAPOR



SIKAFLOOR®-81 EPOCEM® ARGAMASSA AUTONIVELANTE DE TEXTURA FINA À BASE DE CIMENTO MODIFICADO COM RESINAS EPÓXI

USOS

- > Barreira temporária ao vapor (mín. 2 mm de espessura). Previamente aplicar o primário Sikafloor®-155 WN

VANTAGENS

- > Pode ser revestido com resinas a partir de 24 horas (+20°C e 75% h.r.)
- > Previne a formação de bolhas osmóticas em revestimentos de resinas aplicados em suportes húmidos

EMBALAGEM

- > Conjuntos 32 kg

PRIMÁRIOS



SIKA® LEVEL-01 PRIMER PRIMÁRIO ACRÍLICO PARA SUPORTES MINERAIS

USOS

- > Selagem de suportes minerais cimentícios e anidrite, melhora a aderência das argamassas de nivelamento. Particularmente adequado para utilização prévia às argamassas autonivelantes Sika® Level

VANTAGENS

- > Evita a formação de poros no acabamento superficial da argamassa e melhora a aderência ao suporte
- > Permite várias diluições, dependendo da porosidade do suporte
- > Fácil aplicação
- > Cura rápida

EMBALAGEM

- > Jerrican de 25 kg



SIKAFLOOR®-02 PRIMER PRIMÁRIO ACRÍLICO ESPECIAL PARA ARGAMASSAS AUTONIVELANTES E ADESIVOS CERÂMICOS SOBRE SUPORTES NÃO ABSORVENTES

USOS

- > Melhora a aderência entre as argamassas autonivelantes e adesivos de colagem sobre suportes não porosos

VANTAGENS

- > Adequado para aplicação em pavimentos com piso radiante
- > Tempo de secagem rápido
- > Fácil aplicação com rolo e alto poder de cobertura
- > Baixo odor

EMBALAGEM

- > Balde de 12 kg

ARGAMASSAS AUTONIVELANTES SIKA®



SIKAFLOOR®-100 LEVEL ES ARGAMASSA AUTONIVELANTE CIMENTÍCIA PARA ESPESSURAS DE 1 - 10 MM. TIPO C30-F5

USOS

- > Preenchimento, regularização e nivelamento da superfície antes da aplicação de ladrilhos cerâmicos, revestimentos têxteis e elásticos (vinílico, linóleo) para áreas residenciais e não industriais, em ambientes internos e sem a presença de humidade ascendente

VANTAGENS

- > Elevada capacidade de nivelamento
- > Fácil aplicação, tanto manual como com bomba
- > Adequado para aplicar em sistemas de piso radiante
- > Baixa emissão de pó

EMBALAGEM

- > Sacos de 25 kg



SIKAFLOOR®-310 RAPID LEVEL ARGAMASSA AUTONIVELANTE CIMENTÍCIA DE ENDURECIMENTO RÁPIDO. TIPO C35-F7

USOS

- > SikaFloor®-310 Rapid Level é adequado para enchimento, alisamento e nivelamento de superfícies, prévia à aplicação de revestimentos: parquet, ladrilhos, cerâmicos, revestimentos têxteis e elásticos, para interior em áreas residenciais, não industriais e industriais, bem como áreas expostas ao tráfego de empilhadores

VANTAGENS

- > Após a aplicação, pode ser recoberto ao fim de 4 horas (+20 °C)
- > Espessura de aplicação entre 1 a 20 mm
- > Elevada capacidade de nivelamento
- > Baixa emissão de pó

EMBALAGEM

- > Sacos de 25 kg



SIKAFLOOR® LEVEL-50 ARGAMASSA AUTONIVELANTE CIMENTÍCIA PARA PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, NO INTERIOR E EXTERIOR. TIPO C35-F10

USOS

- > Aplicação industrial no interior e exterior. Reabilitação de estacionamentos com trânsito moderado. Camada de regularização para sistemas de resina para pavimentos

VANTAGENS

- > Nivelamento de superfícies entre 5-25 mm
- > Bom acabamento superficial, sem necessidade de cobrir com resinas ou pinturas
- > Fácil aplicação, manual ou bomba, graças à sua boa fluidez e coesão do produto em fresco

EMBALAGEM

- > Sacos de 25 kg



SIKAFLOOR®-200 LEVEL ES

ARGAMASSA AUTONIVELANTE CIMENTÍCIA PARA NIVELAMENTO DE SUPERFÍCIES ENTRE 3 - 60 MM. TIPO C25-F6

USOS

- > SikaFloor®-200 Level ES é utilizado para encher, alisar e nivelar superfícies antes da aplicação de parquet, azulejos, têxteis e revestimentos elásticos para área residenciais e não industriais internas

VANTAGENS

- > Espessura de aplicação numa só camada de 3 a 60 mm.
- > Fácil aplicação, tanto manual como com bomba
- > Adequado para aplicação em sistemas de piso radiante e superfícies cimentícias

EMBALAGEM

- > Sacos de 25 kg



SIKAFLOOR® LEVEL-16

ARGAMASSA AUTONIVELANTE CIMENTÍCIA PARA INTERIORES. TIPO C30-F6

USOS

- > Argamassa de nivelamento para parques interiores que posteriormente são recobertos com resinas

VANTAGENS

- > Pode ser aplicado de forma manual ou com bomba para nivelamento de desníveis entre 5-15 mm (15-30 mm com a adição de agregado)
- > Rápida aplicação, graças à sua fluidez e coesão em estado fresco
- > Bom acabamento graças à elevada aderência ao substrato e baixa retração

EMBALAGEM

- > Sacos de 25 kg



SIKASCREED® HARDTOP-65

ARGAMASSA DE NIVELAMENTO DE ELEVADA RESISTÊNCIA E ENDURECIMENTO RÁPIDO. TIPO C65-F7.

USOS

- > Pequenas e grandes reparações de pavimentos industriais em betão sujeito a cargas médias a pesadas. Argamassa de nivelamento para acabamentos com sistemas à base de resina SikaFloor®.


VANTAGENS

- > Utilização plena ao fim de 24h
- > 'Sem' retracção ~ 0.1‰ (mm/m)
- > Espessura de aplicação 8 - 80mm
- > Tempo de trabalhabilidade alargado (> 60 min)
- > Cura rápida (> 40 N / mm² de resistência à compressão ao fim de 24 horas a +20 °C)

EMBALAGEM

- > Sacos de 25 kg

SAIBA MAIS EM PRT.SIKA.COM

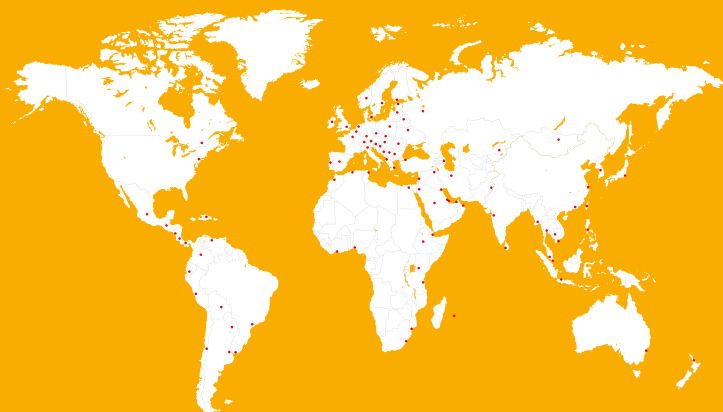

São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia - Portugal
info@pt.sika.com - prt.sika.com

A CONSTRUIR CONFIANÇA

