



Gama

Sikagard®-570 W Pele Elástica


REVESTIMENTOS ELÁSTICOS PARA
IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS



SAIBA MAIS EM
SIKA CONSIGO

Sikagard®-570 W Pele Elástica

Sikagard®-570 W Pele Elástica®, é um revestimento aquoso, com base em dispersão estireno acrílica. Após cura, forma uma camada elasto-plástica contínua, sem emendas, com propriedades de ponte de fissuras, mesmo a baixas temperaturas.

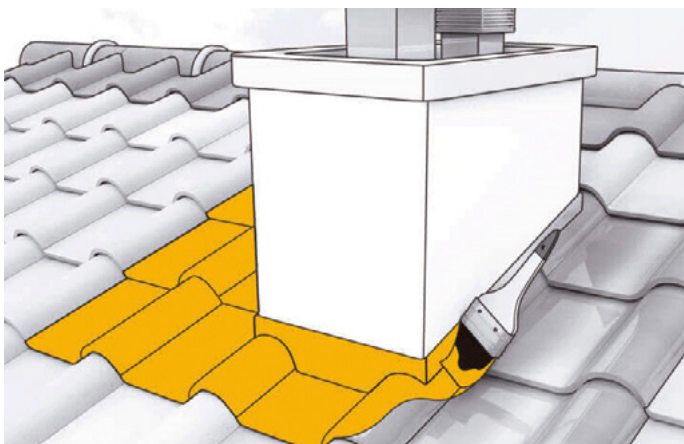


Vantagens

- Funciona como ponte de fissuras, devido à sua alta elasticidade.
- Permite uma boa difusão do vapor de água.
- Boa resistência à difusão de CO₂ (previne a carbonatação).
- Boa aderência a diferentes materiais.
- Permite aplicação de altas espessuras.
- Elevada durabilidade e resistência à exposição ambiental.
- Aquoso (sem solventes).
- Com armadura Sika® GT-50:
- Boa resistência à fissuração.
- Estabilização total.

Utilizações

- Revestimento contínuo para coberturas, em particular no caso de reparações, fibrocimento, membranas betuminosas, betão, zinco e metal.
- Sikagard®-570 W Pele Elástica® adere também a alumínio, cobre, PVC e poliéster.



branco



telha



cinza

As cores apresentadas são apenas para orientação. O presente folheto não dispensa a consulta da respectiva ficha de produto.



SAIBA MAIS EM
SIKA CONSIGO

Sikagard®-570 W Pele Elástica + Fibras

Revestimento de impermeabilização elástico com fibras

Sikagard®-570 W Pele Elástica® + Fibras, é um revestimento aquoso, com base em dispersão estireno acrílica com fibras. Após cura, forma uma camada elasto-plástica contínua, sem emendas, com propriedades de ponte de fissuras, mesmo a baixas temperaturas.




Vantagens

- Visitável – tráfego pedonal.
- Funciona como ponte de fissuras, devido à sua alta elasticidade.
- Permite uma boa difusão do vapor de água.
- Boa resistência à difusão de CO₂ (previne a carbonatação).
- Boa aderência a diferentes materiais.
- Permite aplicação de altas espessuras.
- Durável e resistente à exposição ambiental.
- Aquoso (sem solventes).

Utilizações

- Revestimento de coberturas sujeitas a tráfego pedonal ocasional e paramentos verticais periféricos.
- Revestimento contínuo de coberturas, particularmente no caso de reparações, sobre fibrocimento, telas betuminosas, betão, zinco e aço.

Para a aplicação em superfícies de PVC ou de poliéster, e sobre pintura, é recomendado realizar ensaios prévios, de forma a determinar a sua compatibilidade e se é preciso realizar uma lixagem prévia.



branco



telha



cinza

As cores apresentadas são apenas para orientação. O presente folheto não dispensa a consulta da respectiva ficha de produto.

SAIBA MAIS EM PRT.SIKA.COM



São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia - Portugal
info@pt.sika.com - prt.sika.com

A CONSTRUIR CONFIANÇA

