




SikaCem[®] Désactivant 4-6

RETARDADOR DE SUPERFÍCIE DE BETÃO

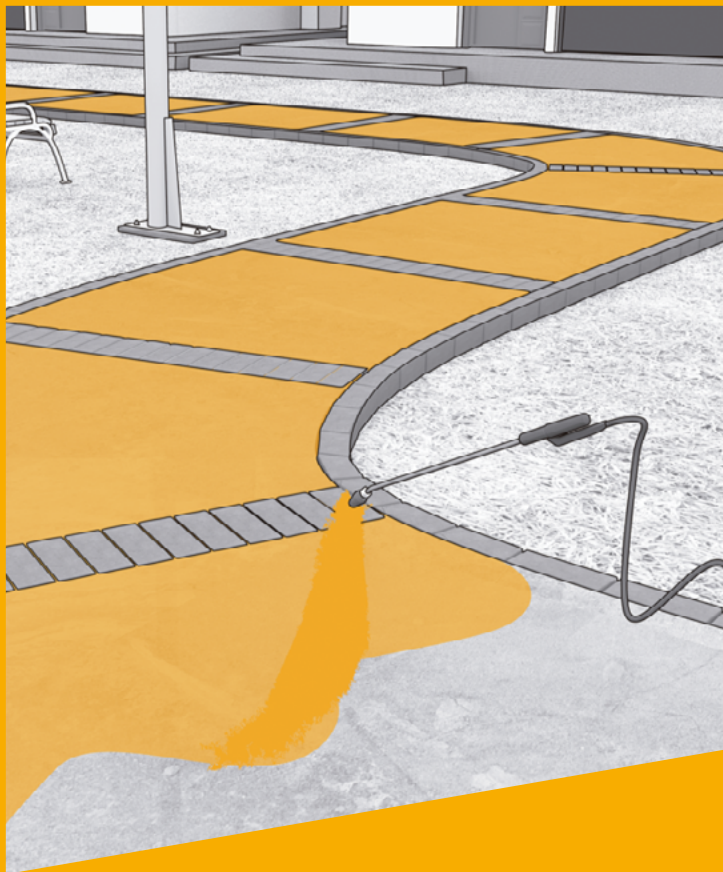

SAIBA MAIS EM
SIKA[®]CONSIGO.PT



SikaCem[®] Désactivant 4-6

SIKACEM[®] DÉSACTIVANT 4-6 É UM DESATIVANTE DE SUPERFÍCIE EM EMULSÃO AQUOSA QUE DESATIVA NUMA PROFUNDIDADE ENTRE OS 4-6 MM. SIKACEM[®] DÉSACTIVANT 4-6 FORNECE UM EXCELENTE DESEMPENHO DE CURA.

SikaCem[®] Désactivant 4-6 permite uma desativação entre 4 a 6 mm em misturas com agregados de granulometria com D_{máx} entre 12 a 20 mm. SikaCem[®] Désactivant 4-6 fornece as seguintes vantagens:

- Acabamento estético com agregados expostos
- Anti-derrapante para veículos e peões
- Elevada resistência ao tráfego

O desempenho de cura do SikaCem[®] Désactivant 4-6 de acordo com a norma francesa NFP 18370 é bastante elevado:

- 100% a 6 horas
- 100% a 24 horas



Vantagens

SikaCem® Désactivant 4-6 é particularmente adequado para revestimentos decorativos horizontais, tais como:

- Percursos pedonais
- Sistemas rodoviários em urbanizações
- Terraços
- Bordos de piscinas
- Elementos em betão extrudido

Utilizações

SikaCem® Désactivant 4-6 permite uma desativação entre 4 a 6 mm em misturas com agregados de granulometria com D_{máx} entre 12 a 20 mm.

SikaCem® Désactivant 4-6 fornece as seguintes vantagens:

- Acabamento estético com agregados expostos
- Anti-derrapante para veículos e peões
- Elevada resistência ao tráfego

O desempenho de cura do SikaCem® Désactivant 4-6 de acordo com a norma francesa NFP 18370 é bastante elevado:

- 100% a 6 horas
- 100% a 24 horas

Embalagem

20 L (bidão)

Cor

Líquido branco

Consumo

Rendimento: 4 a 5 m² por litro

SAIBA MAIS EM SIKACONSIGO.PT



São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia - Portugal
info@pt.sika.com - prt.sika.com

A CONSTRUIR CONFIANÇA

