

A CONSTRUIR CONFIANÇA



SOLUÇÃO CONTRA HUMIDADE ASCENDENTE

SikaMur®
InjectoCream-100




SAIBA MAIS

SikaMur® InjectoCream-100

Barreira contra a humidade ascendente à base de silanos.

Pinturas com bolhas, papel de parede a soltar-se, madeiras estragadas, cheiro a mofo - não são ambientes agradáveis para se viver.


É isto que acontece em muitos edifícios, como consequência da humidade acumulada. A acompanhar este panorama temos danos estruturais devido à desmineralização por capilaridade, e a consequente perda de valor da propriedade.

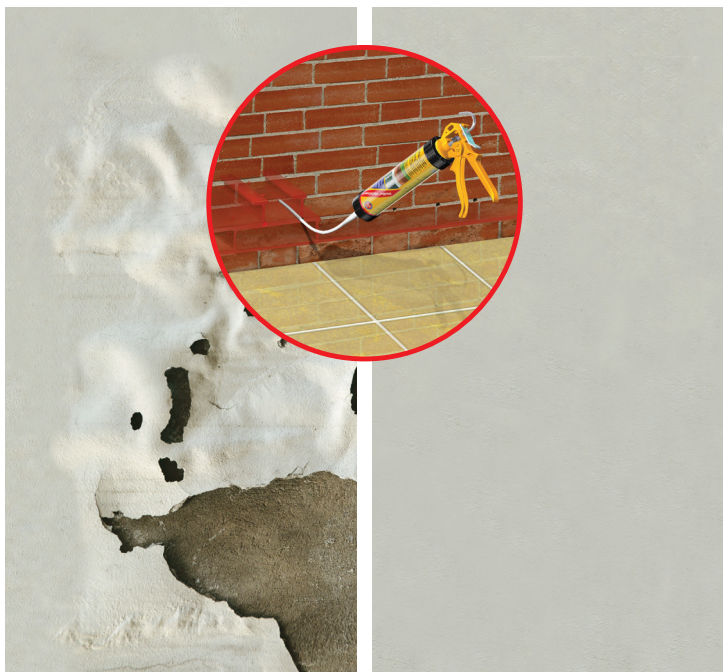

Antes

Depois

O SikaMur® InjectoCream-100 é um creme repelente de água, que é injetado em buracos previamente realizados, através de uma simples pistola de mastique. Não requer a utilização de bomba de injeção! Assim que injetado na argamassa endurecida, o SikaMur® InjectoCream-100 espalha-se pela parede húmida e forma uma barreira anti-humidade, permitindo assim que a parede seque.

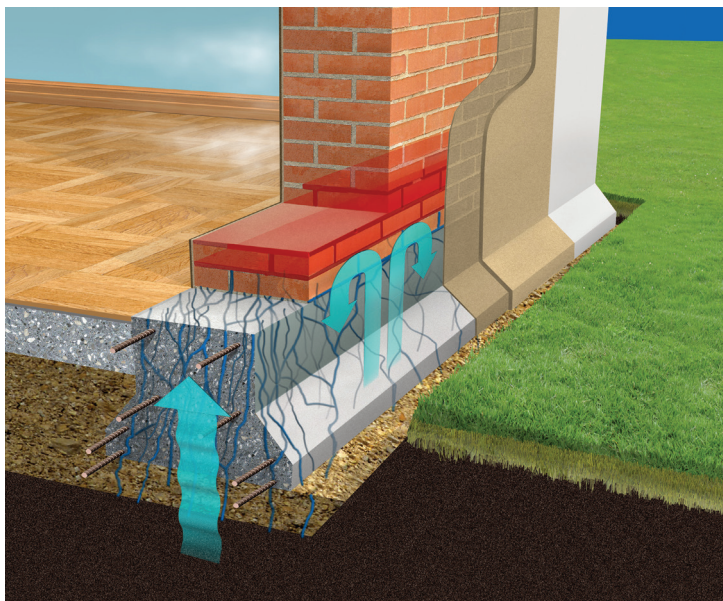

SikaMur® InjectoCream-100

ECONÓMICO E EFICAZ

- Facilidade no cálculo da quantidade necessária de produto a aplicar;
- Fórmula concentrada, com mais de 80% de ingredientes ativos;
- Reduzido volume de desperdício.

FÁCIL APLICAÇÃO

- Monocomponente: pronto a aplicar;
- Aplicação simples com uma pistola;
- Sem risco de aumento de eflorescências.

PARA TODOS OS TIPOS DE PAREDES DE ALVENARIA

- Paredes de alvenaria de tijolo;
- Paredes de alvenaria dupla;
- Paredes de alvenaria de pedra.

POUPANÇA NO TEMPO DE APLICAÇÃO

- Rapidez na preparação;
- Rapidez na injeção.

APLICAÇÃO SEGURA

- Baixo risco, produto base aquosa - não é cáustico, não é inflamável - não é injetado sob pressão;
- Sem derramar, nem sujar.


COMO ASSEGURAR OS MELHORES RESULTADOS:

EXTERIOR

1. Assegurar uma boa ventilação para permitir que a parede seque;
2. Aplicar reboco composto por argamassa macroporosa de enchimento Cotegran Cal Color.
3. Recomenda-se a aplicação da pintura de base mineral.


INTERIOR

1. Assegurar uma boa ventilação para permitir que a parede seque;
2. Aplicar a argamassa cimentícia de impermeabilização SikaTop®-209 ES ou Sikalastic® 1K ES.
3. Aplicação de pintura 100% acrílica Sikagard®-610 Acrílica.

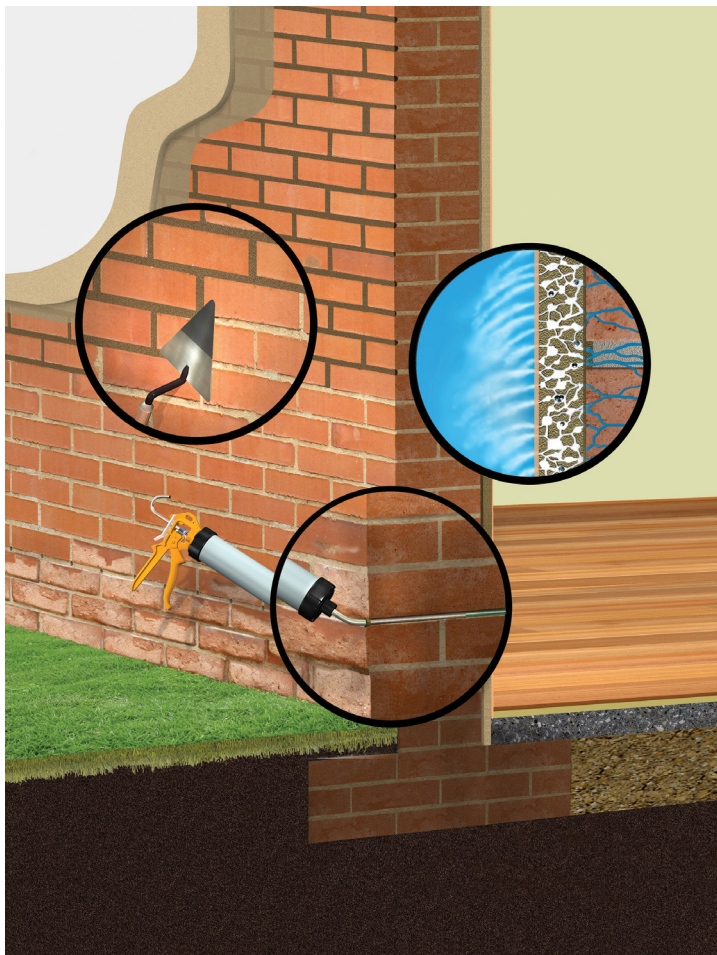

SikaMur® InjectoCream-100

Modo de aplicação




- Remover rodapés e estuques de forma a que a alvenaria a tratar fique visível. Meça a espessura da parede. Caso o reboco tenha saído ou esteja danificado, deverá ser totalmente removido.



- Faça furos em todas as interseções, 15 cm acima do nível do solo exterior.

NOTA:

Na impossibilidade de intervir pelo exterior, aplicar o SikaMur® InjectoCream-100 pelo interior da habitação, o mais próximo possível do pavimento.



- Após o processo de furação, cada furo deve ser individual e completamente limpo utilizando uma bomba de ar manual.



- Faça a injeção do SikaMur® InjectoCream-100 com uma simples pistola de aplicação.

SAIBA MAIS EM WWW.SIKA.PT



São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V.N.Gaia - Portugal
info@pt.sika.com | prt.sika.com

A CONSTRUIR CONFIANÇA

