


FICHA DE DADOS DO PRODUTO

S-Scupper PVC round

Saída de água pré-fabricada em PVC

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

S-Scupper PVC round é uma saída de águas pluviais pré-fabricado em PVC rígido moldado por injeção, aplicado em muretes de coberturas planas, utilizado com membranas para a impermeabilização de coberturas Sika, que podem ser soldados termicamente.

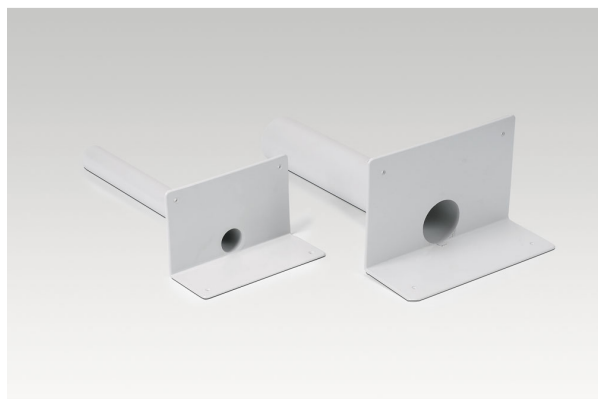

UTILIZAÇÕES

S-Scupper PVC pode ser usado como:

- Descarregador de águas em conjunto com membranas Sikaplan® PVC.

Nota:

- A aplicação deve ser apenas efectuada por empresas qualificadas pela Sika® para o efeito, com experiência neste tipo de aplicações.
- O produto não deve ser utilizado em regiões com temperaturas mínimas médias mensais inferiores a - 50 °C. A temperatura ambiente permanente durante a utilização não deve ser superior a +50 °C.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

- Muito boa resistência à exposição permanente aos raios UV
- A membrana pode ser soldada diretamente na base
- Fácil de aplicar
- Soldado termicamente

DADOS DO PRODUTO

Base química	Policloreto de vinilo (PVC)	
Fornecimento	Dependente da quantidade e dimensões, o produto pode ser embalado em caixa ou palete. Consultar a tabela de preços.	
Aspecto / Cor	Superfície	Lisa
	Cor	Cor: Light grey (~ RAL 7047)
Tempo de armazenamento	5 anos desde a data de produção	

Armazenagem e conservação

O produto deve ser armazenado em embalagem original, selada, não encebada, em condições secas, a temperaturas entre +5 °C e +30 °C. Ver a embalagem.

Dimensões	Ø Tubo - exterior	Comprimento do tubo	Inclinação do tubo	Dimensão da base
	40 mm	450 mm	0°	250 mm × 150 mm × 100 mm
	50 mm	450 mm	0°	250 mm × 150 mm × 100 mm
	63 mm	465 mm	5°	320 mm × 200 mm × 120 mm
	75 mm	465 mm	5°	320 mm × 200 mm × 120 mm
	90 mm	465 mm	5°	320 mm × 200 mm × 120 mm
	110 mm	490 mm	5°	320 mm × 220 mm × 120 mm
	125 mm	490 mm	5°	320 mm × 230 mm × 120 mm

Espessura	3 mm
-----------	------

DADOS TÉCNICOS

Coeficiente de vazão	Tubo	25 mm altura	35 mm altura	45 mm altura	55 mm altura
	40 mm	0.15 L/s	0.20 L/s	0.50 L/s	-
	50 mm	0.20 L/s	0.30 L/s	0.55 L/s	0.70 L/s
	63 mm	0.35 L/s	0.55 L/s	0.80 L/s	1.05 L/s
	75 mm	0.35 L/s	0.60 L/s	0.95 L/s	1.25 L/s
	90 mm	0.45 L/s	0.75 L/s	1.05 L/s	1.45 L/s
	110 mm	0.55 L/s	1.00 L/s	1.50 L/s	2.00 L/s
	125 mm	0.55 L/s	1.00 L/s	1.50 L/s	2.10 L/s

INFORMAÇÃO DE APLICAÇÃO

Temperatura ambiente	Máximo	+60°C
	Mínimo	-20°C

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Compatibilidade	Compatível com membranas de impermeabilização de coberturas Sika-plan® PVC.
-----------------	---

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA

De acordo com o artigo 3º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 REACH este produto é um artigo. Este produto não contém substâncias que sejam intencionalmente libertadas em condições normais ou razoavelmente previsíveis de utilização. De acordo com o artigo 31º do mesmo regulamento, não é necessária ficha de dados de segurança para colocação no mercado, transporte ou utilização. Para uma utilização segura siga as instruções dadas através da ficha de produto. Como base no nosso conhecimento actual, o produto não contém nenhuma Substância de Elevada Preocupação (SVHC) listada no Anexo XIV do Regulamento REACH, nem nenhuma substância da Lista Candidata publicada pela Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) em concentrações superiores a 0.1% (m/m).

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

IMPORTANTE

Siga rigorosamente os procedimentos de instalação

Seguir rigorosamente os procedimentos de aplicação dos métodos, manuais de aplicação e instruções de trabalho, que devem ser sempre ajustados às condições reais do local.

IMPORTANTE

Aplicação por pessoal qualificado

A aplicação deste produto só deve ser realizada por um aplicador treinado ou aprovado pela Sika. O aplicador também deve ter experiência neste tipo de aplicação.

IMPORTANTE

Ventilação em espaços confinados

Garantir sempre uma boa ventilação ao aplicar o produto em espaços confinados.

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

Antes de aplicar a membrana de cobertura, fixar o produto com segurança à cobertura ou murete.

Para sistemas de impermeabilização de coberturas fixas mecanicamente, projetar as fixações para que resistam às cargas de vento no local do projeto.

Consultar as instruções de aplicação atuais para as membranas de impermeabilização de coberturas planas Sikaplan®.

Consultar documentação adicional, quando aplicável, como métodos de aplicação relevantes, manuais de aplicação.

Aplicação abaixo de +5 °C

Nota: Medidas especiais podem ser obrigatórias para aplicações abaixo de +5 °C de temperatura ambiente devido a requisitos de segurança de acordo com as regulamentações nacionais.

Nota: A aplicação de produtos auxiliares, como adesivos ou produtos de limpeza, é limitada a temperaturas acima de +5 °C. Consultar as fichas técnicas dos produtos correspondentes.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Por favor, ter em atenção que o desempenho deste produto poderá variar ligeiramente de país para país, em função dos parâmetros regulamentares específicos de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente e específica da nossa Ficha de Produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com

Ficha de Dados do Produto

S-Scupper PVC round
Outubro 2026, Versão 03.01
020945012050001000

S-ScupperPVCround-pt-PT-(10-2026)-3-1.pdf

