



PAVIMENTOS

Sikafloor®-2510 W

REVESTIMENTO MULTIFUNCIONAL

Sikafloor®-2510 W

Revestimento multifuncional para pavimentos com substanciais benefícios

SE POSSUI UM PAVIMENTO DE MÉDIO TRÁFEGO que necessita de resistência, facilidade de limpeza e apelo estético, o Sikafloor®-2510 W é perfeito para o seu propósito. Trata-se de um revestimento epóxi brilhante, colorido, de baixas emissões e disperso em água, de dois componentes, compatível com suportes como betão, argamassas de cimento, sistemas de polvilhados e argamassas epóxi. Pode ser utilizado como primário, camada rapada, pintura a rolo, selante em superfícies antiderrapantes e revestimento auto-alisante, o que significa que pode utilizar apenas um produto para concluir todo o sistema de pavimento.

MULTIFUNCIONAL: 5 EM 1




VANTAGENS E BENEFÍCIOS



ECONOMIA DE TEMPO E CUSTO

- Um produto, várias tarefas - eficiência de material em projeto, especialmente nos projetos pequenos.
- Aplicação fácil.
- Economia de tempo e volume de trabalho: menos etapas - 2 em vez de 3 camadas.
- Pouco esforço na manutenção - o pavimento é fácil de limpar e tem baixa suscetibilidade à contaminação.



VERSÁTIL

- Pode ser aplicado em substratos levemente úmidos (6% de humidade residual).
- Elevada opacidade, podendo ser utilizado como camada de selagem em superfícies polvilhadas com areia de quartzo.
- Opção de ter superfícies antiderrapantes em todas as classes de antiderrapância.
- Classe de difusão de vapor de água: 2.
- Disponível em kits de 20 kg e 5 kg.



ESTÉTICO

- Ampla variedade de cores.
- Acabamento brilhante.
- Acabamentos que perduram.



SISTEMAS

Onde o Sikafloor®-2510 W pode ser aplicado


Sikafloor® MultiDur WS-18

1 Primário

Sikafloor®-2510 W + 10% água – 0.15–0.2 kg/m²

2 Camada de Topo

Sikafloor®-2510 W – 0.2 kg/m²

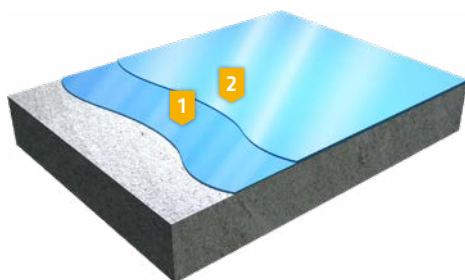

Sikafloor® MultiDur WS-18 (Variante)


1 Betão ou Revestimento Mineral

2 Primário

Sikafloor®-2510 W transparente + 10% água – 0.15–0.2 kg/m²

3 Selagem

Sikafloor®-2510 W transparente – 0.2 kg/m²

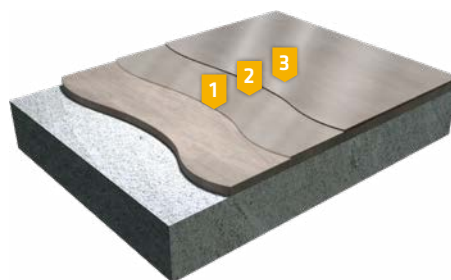


Sikafloor® MultiDur WS-28

1 Primário

Sikafloor®-2510 W + 10% água – 0.15–0.2 kg/m²

2 Auto-alisante

Sikafloor®-2510 W enchimento 1:1 com areia de quartzo 0.1–0.3 mm – 3.8 kg/m²

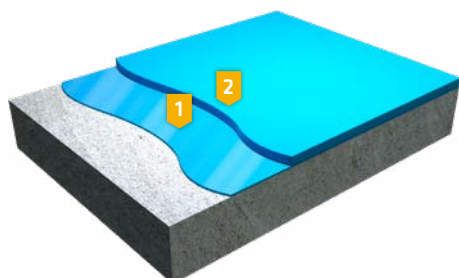


Sikafloor® MultiDur WT-18

1 Primário

Sikafloor®-2510 W + 10% água – 0.15–0.2 kg/m²

2 Pintura a rolo

Sikafloor®-2510 W + 3.5% Extender T + 5% areia de quartzo 0.3–0.8 mm + opcional Chips de coloridos

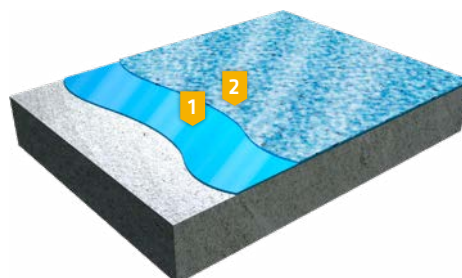

Sikafloor® MultiDur WB-28

1 Primário


Sikafloor®-2510 W + 10% water – 0.15–0.2 kg/m²

2 Camada de enchimento

Sikafloor®-2510 W enchimento 1:1 com areia de quartzo 0.1–0.3 mm – 3.8 kg/m² – areia de quartzo colorida 0.3–0.8 mm

3 Selagem

Sikafloor®-2510 W – 2 x 0.4 kg/m²

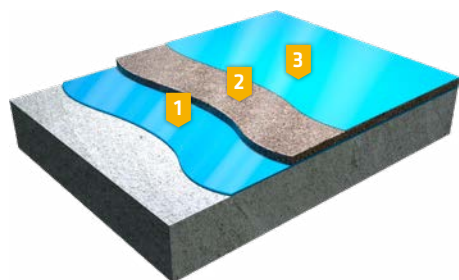

Sikafloor® MultiDur WB-28 (Variante)

1 Primário


Sikafloor®-2510 W + 10% água – 0.15–0.2 kg/m²

2 Camada de enchimento

Sikafloor®-2510 W + 100% areia de quartzo 0.1–0.3 mm (1:1) – 3.8 kg/m² + areia de quartzo colorida 0.3–0.8 mm

3 Selagem

Sikafloor®-2510 W transparente – 2 x 0.4 kg/m²

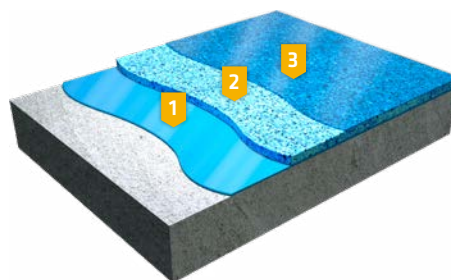


USOS



Pavimentos em edifícios comerciais e residenciais



Garagens e estacionamentos

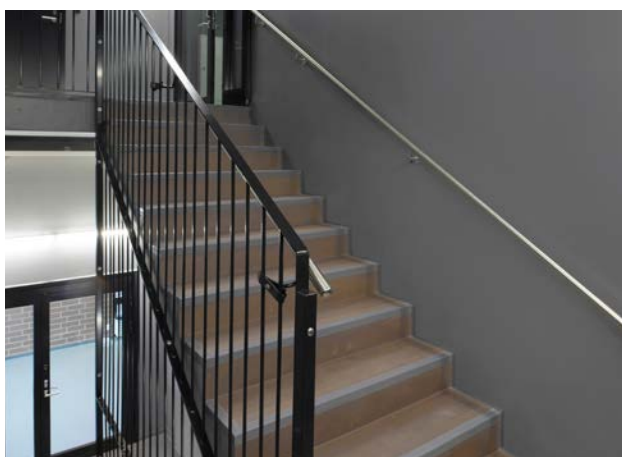

Escadas e corredores



Unidades de armazenamento residenciais



Pavimentos residenciais



Armazéns de médio tráfego e oficinas

SAIBA MAIS EM SIKACONSIGO.PT



São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

SIKA PORTUGAL, SA

Rua de Santarém, 113 · 4400-292 V. N. Gaia - Portugal
info@pt.sika.com · www.sika.pt

A CONSTRUIR CONFIANÇA

