

Sikasil® WS-605 S

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N° 63179555

1	CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO-TIPO:	63179555
2	UTILIZAÇÃO PREVISTA:	EN 15651-1:2012 Selantes para fachadas para aplicações exteriores e interiores F EXT-INT CC
3	FABRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8048 Zürich
4	REPRESENTANTE AUTORIZADO:	
5	SISTEMA DE DESEMPENHO:	System 3
6a	NORMA HARMONIZADA:	EN 15651-1:2012
	Organismo (s) notificado(s):	1119

Declaração de Desempenho

Sikasil® WS-605 S
63179555
2018.11 , ver. 04
1024

7 DESEMPENHO DECLARADO

Características Essenciais	Desempenho	AVCP	Especificação Técnica Harmonizada
Reacção ao fogo	Class E	System 3	
Libertação de químicos perigosos para o meio ambiente e a saúde	NPD	System 3	
Resistência ao escoamento	≤ 3 mm	System 3	
Perda de volume	≤ 10 %	System 3	
Propriedades à tracção (i.e. alongamento) em extensão mantida depois de imersão em água (elástico)	NF a 100 % Alongamento	System 3	
Propriedades à tracção (i.e módulo de tensão tangencial) para selantes não estruturais de baixo módulo aplicados em juntas em áreas de clima frio (-30° C)	≤ 0.9 MPa a 100 % Alongamento	System 3	EN 15651-1:2012
Propriedades à tracção (i.e.com alongamento estático) para selantes não estruturais aplicados em juntas em áreas de clima frio (-30 C)	NF a 100 % Alongamento	System 3	
Durabilidade	Pass	System 3	


8 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA APROPRIADA E / OU - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenho declarado/s. Esta declaração de desempenho é emitida, de acordo com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima referido.

Assinado em nome do fabricante por:

Nome : José Soares
Função: Director Geral
V.N. Gaia, a 30 de Março de 2018

Nome : Paulo Silva
Função: Responsável Técnico Indústria
V.N. Gaia, a 30 de Março de 2018

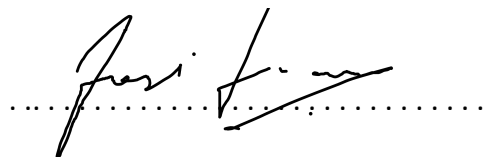

Fim da informação, conforme exigido pelo Regulamento (UE) n° 305/2011

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO RELACIONADA

Nome do Produto	Especificação técnica harmonizada	Número DoP
Sikasil® WS-605 S	EN 15651-2: 2012	75326371

Declaração de Desempenho

Sikasil® WS-605 S
63179555
2018.11 , ver. 04
1024



18

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 63179555

EN 15651-1:2012

Organismo notificado 1119

Selantes para fachadas para aplicações exteriores e interiores
F EXT-INT CC

Reacção ao fogo	Class E
Resistência ao escoamento	≤ 3 mm
Perda de Volume	≤ 10 %
Propriedades elásticas (i.e. alongamento) em extensão mantida depois de imersão em água (elástico)	NF a 100 % Alongamento
Propriedades elásticas (i.e módulo de tensão tangencial) para selantes não estruturais de baixo módulo aplicados em juntas em áreas de clima frio (-30° C)	≤ 0.9 MPa a 100 % Alongamento
Propriedades elásticas (i.e. com alongamento estático) para selantes não estruturais aplicados em juntas em áreas de clima frio (-30° C)	NF a 100 % Alongamento
Durabilidade	Pass

<http://dop.sika.com>

INFORMAÇÃO DE ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA (REACH)

Para informações e aconselhamento sobre segurança no manuseamento, armazenamento e disposição dos produtos químicos, os utilizadores devem consultar a Folha de Dados de Segurança (FDS) mais recente que contém dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relacionados com segurança.

NOTA LEGAL

A informação, e em particular, as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SIKA, são fornecidas de boa fé e baseadas na experiência e conhecimento dos produtos, sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, e sempre de acordo com as recomendações da SIKA. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser extraídas desta informação, ou de qualquer recomendação dada por escrito, ou de qualquer outra sugestão fornecida. O produto deve ser testado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. A SIKA reserva o direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser respeitados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da Ficha de Dados de Produto específica do produto a que diz respeito, e que será entregue sempre que solicitada.

Declaração de Desempenho

Sikasil® WS-605 S
63179555
2018.11, ver. 04
1024

3/4

BUILDING TRUST



Sika Portugal, SA
R. Santarém, 113
4400-292 V.N. Gaia
www.sika.pt

Declaração de Desempenho

Sikasil® WS-605 S
63179555
2018.11 , ver. 04
1024

4/4

BUILDING TRUST

