



Sika MonoTop® 4100 Protect

ARGAMASSA DE REPARAÇÃO DE BETÃO ESTRUTURAL
MULTIFUNCIONAL, REFORÇADA COM FIBRAS
O ÚNICO A REPARAR, PROTEGER E IMPERMEABILIZAR
NUMA SÓ CAMADA



SAIBA MAIS EM
SIKA CONSIGO.PT


A CONSTRUIR CONFIANÇA





Sika MonoTop® 4100 Protect

Argamassa cimentícia R4, de baixa retração
e reforçada com fibras, adequada para reparar,
proteger e impermeabilizar estruturas de betão

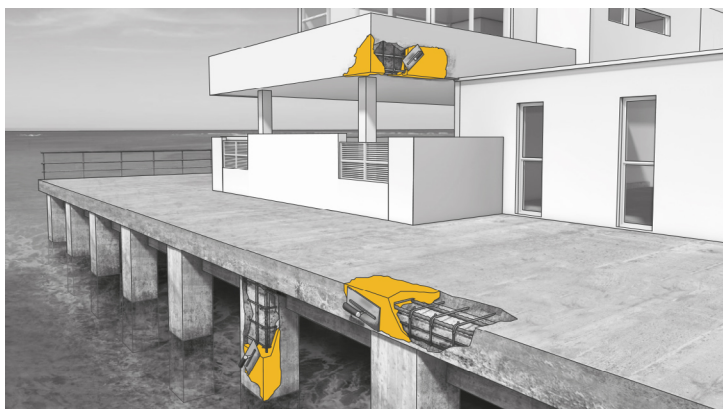

MANUSEAMENTO FÁCIL

- Adequado para aplicações verticais e tectos
- Pré-misturado para assegurar uma argamassa de alta qualidade
- Monocomponente - basta adicionar água
- Aplicação à mão ou por projeção (via húmida)

SOLUÇÃO DURADOURA

- Alta resistência mecânica
- Resistência à água do mar
- Resistência ao sulfato
- Baixa permeabilidade
- A1 classificação do fogo

REPARAÇÃO DE BETÃO TUDO-EM-UM

- Reparar, proteger e prevenir a entrada de água com um só produto
- Adequado para reparações estruturais em betão
- Não requer um primário de colagem mesmo quando aplicado manualmente
- Até 60 mm de espessura de camada em reparações de tectos e áreas verticais


COMO MISTURAR:

- Vazar a quantidade de água indicada num recipiente de mistura.
- Ir adicionando lentamente o pó enquanto se mistura mecanicamente utilizando um misturador eléctrico de baixa rotação (máx. 500 rpm).
- Adicionar água não excedendo a dose máxima para ajustar a consistência desejada e propriedades de fluxo.
- Misturar de forma cuidada durante pelo menos 3 minutos até à obtenção da consistência adequada.




COMO APLICAR:

- Preparar o substrato até estar limpo, livre de pó ou material solto. Certificar-se de que a superfície não está contaminada. Pré-humedeça a superfície.
- Aplicar manualmente ou pulverizar a argamassa com ferramentas ou equipamento adequados.
- Até 60 mm de espessura por camada.



Aplicação manual



Projeção via húmida

Sika MonoTop®-4100 Protect

Argamassa cimentícia para a reparação, proteção e impermeabilização de estruturas em betão

UTILIZAÇÕES



Reparação de manchas e betão danificado em edifícios, pontes, obras de infra-estruturas ou super-estruturas
-> **Trabalho de restauro**



Aumentar a capacidade de suporte das estruturas existentes, acrescentando argamassa
-> **Trabalho de reforço**



Proteger a superfície de betão contra a entrada de compostos agressivos
-> **Trabalho de proteção**



Proteger a armadura nas estruturas de betão existentes
-> **Restauro da Passividade**

VANTAGENS

SOLUÇÃO NUMA
SÓ APLICAÇÃO:
REPARA, PROTEGE
E IMPERMEABILIZA

CLASSE R4
ELEVADO
DESEMPENHO
MECÂNICO

PRÉ-MISTURADO
PARA GARANTIR
A QUALIDADE

EXCELENTE
RESISTÊNCIA
À ÁGUA DO MAR
E AOS SULFATOS

SAIBA MAIS EM PRT.SIKA.COM



São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia - Portugal
info@pt.sika.com - prt.sika.com

A CONSTRUIR CONFIANÇA

